



# PROMUSEUM

Une équipe à vos côtés au service des collections

## STOCKAGE

Mobilier et Équipement  
pour l'Aménagement  
des Réserves

CATALOGUE  
#25

Marques exclusives

BLOCK||FIRE

ART||STORE  
ART STORAGE SYSTEM

# BIENVENUE

## DANS NOTRE CATALOGUE 2025 !



Juliette BOURDILLON  
Présidente



Chères Clientes,  
Chers Clients,

C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous présentons l'édition 2025 du catalogue **Promuseum**. Fidèles à notre engagement, nous avons enrichi cette nouvelle édition de nombreuses nouveautés et innovations, conçues pour répondre au mieux à vos attentes.

À vos côtés tout au long de l'année, nos équipes restent disponibles pour vous conseiller et vous accompagner dans le choix et l'adaptation de nos produits à vos besoins spécifiques.

Grande nouveauté cette année : nous venons à votre rencontre avec **CulturLab**, un rendez-vous inédit dédié à l'échange et au partage. Ces rencontres, organisées sur différents territoires, seront l'occasion d'aborder ensemble vos enjeux et vos projets. Nous vous invitons à en découvrir tous les détails sur notre site internet et nos publications.

Nous espérons vous y voir nombreux et vous souhaitons une excellente lecture de ce catalogue.

À très bientôt,

Juliette BOURDILLON

### LÉGENDES PICTOGRAMMES



#### FRANCO DE PORT

Bénéficiez de la livraison gratuite dès 395 € H.T. de commande (excepté certaines pages mentionnées port en sus).



#### PORT EN SUS

Certains produits ne sont pas franco. Lorsque ce picto apparaît notre service commercial est à votre disposition pour chiffrer les frais d'expédition.



Innovaparc  
Parc Quatuor  
1550, avenue de la Grande Halle  
78200 Buchelay - France

Tél. (+33) 01 30 33 99 30  
commercial@promuseum.fr

[www.promuseum.eu](http://www.promuseum.eu)



Les Rencontres des professionnels des métiers  
de l'Exposition et de la Conservation

**CulturLab**, un moment dédié aux partages pour un dialogue constructif avec les différents métiers de notre secteur en partageant nos **expertises et expériences** pour créer un lieu de rencontre autour d'un **territoire** :

- Des rencontres **interprofessionnelles**, à travers des thématiques variées et globales
- Une tournée française, pour être **au plus près** des professionnels de toute la France
- Une journée rythmée par des **tables rondes** avec des **experts** de chaque métier
- Et des **workshops** pour **approfondir** les sujets, **manipuler** les produits et échanger sur les meilleures solutions

Suivez-nous sur **LinkedIn/Instagram** ou abonnez-vous à notre **Newsletter** pour être informé des lieux et dates des prochaines rencontres et **recevoir votre invitation**.



# SOMMAIRE

CATALOGUE  
#25

## # *Aménagement des réserves*

Rangements à plat / P. 6 À 17

Armoires et rayonnages fixes et mobiles / P. 18 À 27

Grilles et racks à tableaux / P. 28 À 35

## # *Équipements des réserves*

Manutention et matériels / P. 42 À 57

Appareils de mesure, contrôle hygrométrique / P. 74 À 78

DEMANDE DE DEVIS P. 78

BON DE COMMANDE P. 79

FONCTIONNEMENT ÉCO PARTICIPATION P. 82

INDEX P. 81



# PROMUSEUM

Une équipe à vos côtés au service des collections

Une **Équipe**  
pluridisciplinaire

Une **Expertise**  
reconnue

Des **Services**  
dédiés

Une **Offre**  
globale unique

## Notre Expertise

**BUREAU D'ÉTUDES**  
pour vos projets spécifiques

**CONSERVATION  
PRÉVENTIVE**

**VITRINE PATRIMONIALE**  
avec contrôle climatique  
passif ou actif

Un département  
**AMÉNAGEMENT DES RÉSERVES**

**ÉQUIPE R&D**  
pour le contrôle climatique

—  
*Suivez-nous sur*  
[promuseumcreation.com](http://promuseumcreation.com)

## LE BLOG



## Notre Compétence

**CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT  
DANS VOS PROJETS**

de la genèse à la mise en service

**RDV SUR SITE, SUIVI PERSONNALISÉ**  
jusqu'à la livraison

**DÉPARTEMENT APPELS D'OFFRES**

- aide au sourcing
- aide à la rédaction des cahiers des charges
- réponse aux AO
- gestion des interfaces avec les autres lots

**ORGANISATION ET PROCESS**

- contrôle qualité
- gestion des délais
- optimisation des stocks
- traçabilité
- formation permanente des équipes



## Nos Services

**ÉTUDE CLIMATIQUE** pour l'accueil  
des collections dans vos espaces

**TEST D'ÉTANCHÉITÉ**  
des vitrines d'exposition

**PROTECTION RAPPROCHÉE  
DES ŒUVRES,**  
étude et déploiement

**MAINTENANCE** de vos équipements  
(éclairage, vitrines patrimoniales,  
système de stockage)

**INSTALLATION** sur site

**FORMATION** de vos équipes  
à l'utilisation de nos produits

**CONDITIONNEMENT SUR MESURE**  
pour préserver les collections  
(conception et fabrication)

ÉTUDE  
PERSONNALISÉE  
SUR DEMANDE.



## NOUS CONTACTER

[commercial@promuseum.fr](mailto:commercial@promuseum.fr)  
T 01 30 33 99 30

# AMÉNAGEMENT DES RÉSERVES

*Des solutions pour la mise en réserve de vos collections*



**Meuble à plans**  
page 8



**Grille à tableaux ArtStore®**  
page 28



**Rayonnage mobile Mobiclass®**  
page 24

**Meubles à plans et meubles à tiroirs / page 6**

**Stockage charges lourdes / page 16**

**Étagères et armoires / page 18**

**Rayonnage fixe / page 20**

**Rayonnage mobile / page 24**

**Grilles de stockage fixes et coulissantes / page 28**

**Racks à tableaux / page 34**

**Armoires fortes / page 38**

**Cabinet de curiosité / page 40**

# Meuble à Plans

Promuseum vous propose une large gamme de meubles à plans en menuiserie traditionnelle ou en acier

Différents formats et hauteurs de tiroirs sont disponibles. Les blocs tiroirs sont empilables pour un gain de place. Lors de votre commande, ne pas omettre d'ajouter un socle (ou un piètement) qui surélève les tiroirs en cas d'inondation, pour le nettoyage des locaux et pour un meilleur confort d'utilisation. Le plateau supérieur protège votre meuble à plans lors des manipulations et vous garantit une durée de vie plus importante du bloc tiroir. Ces mobiliers sont volumineux et lourds. Notre service commercial est à votre écoute pour étudier avec vous les conditions d'acheminement et de livraison. Un nouveau modèle non-monobloc et démontable est également disponible pour les sites ayant des difficultés d'accès. Un service de livraison jusqu'au lieu d'utilisation est également disponible, **NOUS CONSULTER**.



## Meuble à plans en acier

Charge maximum par tiroir : 40 kg  
Tiroir extractible et divisible grâce à des séparateurs  
Fermeture centralisée

Meuble à plans de grande qualité par le choix de ses matériaux et son mode de fabrication. Existe en deux formats : A1 et A0 et en trois modèles, 5, 8 ou 10 tiroirs. Le meuble 5 tiroirs existe également en façade simple (H 45 mm) ou double (H 120 mm). Le meuble 8 tiroirs est composé de deux tiroirs à façade double en partie basse (H 120 mm) et de 6 tiroirs façade simple (H 45 mm). Blocs superposables (maximum 3 blocs 5 tiroirs ou 2 blocs 5 et 10 tiroirs). Disponible en deux coloris : gris clair RAL 7035 et gris noir RAL 7021. Piètement, socle et plateau en complément. Port en sus.

**Caractéristiques** : construction monobloc en tôle d'acier, finition peinture thermo-laquée pour un stockage dans les meilleures conditions de conservation. Tiroirs équipés d'un presse plan en fil d'acier chromé et montés sur rail à roulement à billes en acier gainé téflon pour un coulissement silencieux et souple. Butées de fin de course sur chaque tiroir. Double dispositif de blocage anti-basculement et patins plastiques de série. Extraction des tiroirs à 80 % ou 100 % pour le format A1. Fond des tiroirs cranté et divisible pour l'emplacement de séparateurs verticaux ou horizontaux. Poignée élégante et ergonomique chromée mat en forme d'étrier. Charge max. par tiroir uniformément répartie : 40 kg. Fermeture centralisée (serrure en haut à droite, 2 clés fournies).

**Options** : piètement ou socle en acier équipé de patins en plastique permettant de surélever votre bloc tiroir par enclenchement. Plateau en mélaminé gris clair ou Érable royal (fixation par double-face). Porte-étiquettes auto-adhésives ou aimantées. Partie visible : H 30 x 105 mm. Séparateurs pour la profondeur (horizontaux) ou dans la largeur (verticaux).

Plateau gris clair



Bloc 10 tiroirs et bloc 5 tiroirs superposés avec socle et plateau métallique

### Nuancier meuble



Gris noir  
RAL 7021



Gris clair  
RAL 7035

### Nuancier plateau mélaminé

Deux coloris au choix standard



Érable royal



Gris clair

Trois autres coloris disponibles sur demande



Chêne basalte



Béton



Acacia Clair



## COMMENT CHOISIR SON MEUBLE À PLANS

Les meubles à plans en acier existent en différents formats (A1 et A0). La structure monobloc et les tiroirs sont réalisés à partir de gabarits ce qui rend les conceptions à dimensions extrêmement difficiles. Aussi les tiroirs ne peuvent pas toujours être de la dimension exacte recherchée. **Prendre le tiroir de la taille supérieure à votre plus grand format** et pour éviter que vos collections ne bougent à l'ouverture et à la fermeture des tiroirs plusieurs possibilités s'offrent à vous :

- mettre dans le fond du tiroir une Plastazote® adhésivée pour éviter tout glissement de vos documents graphiques
- utiliser un conditionnement primaire ou secondaire à dimension du tiroir
- pour les objets, réaliser des cales en Plastazote® ou creuser dans une Plastazote® toute hauteur la forme exacte de l'objet à conserver.



### Meuble à plans A1



5 tiroirs



8 tiroirs



10 tiroirs

### Meuble à plans A0



5 tiroirs



8 tiroirs



10 tiroirs

Socle



Piètement



Piètement avec étagère




| Réf.                     | Vis. | Désignation                                   | Dim. en mm              | Dim. utiles tiroir (mm)    | Poids (kg) |
|--------------------------|------|---|-------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Meuble à plans A1</b> |      |   |                         |                            |            |
| C3211005                 | A    | Meuble 5 tiroirs A1 (bloc seul)               | H 420 x L 1 100 x P 765 | H 45 x L 1 005 x P 710     | 96,4       |
| C3211015                 | B    | Meuble 5 tiroirs A1 façade double (bloc seul) | H 760 x L 1 100 x P 765 | H 120 x L 1 005 x P 710    | 113,1      |
| C3211010                 | C    | Meuble 10 tiroirs A1 (bloc seul)              | H 760 x L 1 100 x P 765 | H 45 x L 1 005 x P 710     | 172,7      |
| C3211008                 | D    | Meuble 8 tiroirs A1 (bloc seul)               | H 760 x L 1 100 x P 765 | H 45/120 x L 1 005 x P 710 | 121        |
| C3219001                 | E    | Socle A1                                      | H 100 x L 1 100 x P 750 |                            | 8,7        |
| C3219002                 | J    | Piètement A1                                  | H 445 x L 1 100 x P 750 |                            | 16,8       |
| C3219005                 | K    | Piètement avec étagères                       | H 445 x L 1 100 x P 750 |                            | 16,5       |
| C3219003                 | F    | Plateau mélaminé gris clair A1                | H 25 x L 1 100 x P 765  |                            | 15,8       |
| C3219004                 | G    | Plateau mélaminé érable royal A1              | H 25 x L 1 100 x P 765  |                            | 15,8       |
| <b>Meuble à plans A0</b> |      |   |                         |                            |            |
| C3212005                 |      | Meuble 5 tiroirs A0 (bloc seul)               | H 420 x L 1 350 x P 960 | H 45 x L 1 255 x P 905     | 126,4      |
| C3212015                 |      | Meuble 5 tiroirs A0 façade double (bloc seul) | H 760 x L 1 350 x P 960 | H 120 x L 1 255 x P 905    | 146,3      |
| C3212010                 |      | Meuble 10 tiroirs A0 (bloc seul)              | H 760 x L 1 350 x P 960 | H 45 x L 1 255 x P 905     | 224,2      |
| C3212008                 |      | Meuble 8 tiroirs A0 (bloc seul)               | H 760 x L 1 350 x P 960 | H 45/120 x L 1 255 x P 905 | 192        |
| C3219201                 | I    | Socle A0                                      | H 100 x L 1 350 x P 945 |                            | 10,3       |
| C3219202                 | J    | Piètement A0                                  | H 445 x L 1 350 x P 945 |                            | 22,2       |
| C3219207                 | K    | Piètement avec étagères                       | H 445 x L 1 350 x P 945 |                            | 22,5       |
| C3219203                 |      | Plateau mélaminé gris clair A0                | H 25 x L 1 350 x P 960  |                            | 29,85      |
| C3219206                 |      | Plateau mélaminé érable royal A0              | H 25 x L 1 350 x P 960  |                            | 29,85      |

#### Accessoires

|          |   |   |                    |  |  |
|----------|---|---|--------------------|--|--|
| C3219901 | H | Lot de 5 séparateurs verticaux (dans la largeur)      |                    |  |  |
| C3219902 | H | Lot de 5 séparateurs horizontaux (dans la profondeur) |                    |  |  |
| C3219903 |   | Porte-étiquette auto-adhésif                          | H 39 x L 114 x P 5 |  |  |
| C3219904 |   | Porte-étiquette aimanté                               | H 39 x L 114 x P 5 |  |  |
| C3219906 |   | Lot de séparateurs A0 en 2 x A1                       |                    |  |  |
| C3219907 |   | Lot de séparateurs A0 en 16 x A4                      |                    |  |  |

Préciser le coloris choisi du meuble à la commande.

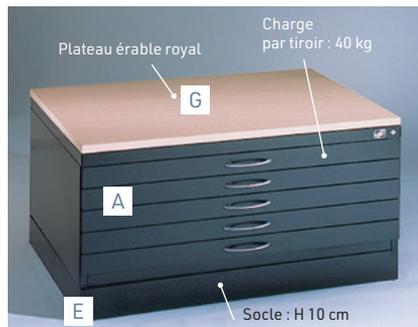

Tiroir équipé de séparateurs verticaux et horizontaux

**NOUVEAUTÉ**

# Meuble à plans ligne Classic

**DÉMONTABLE**

Meuble à plan en acier **pouvant être livré monté ou démonté**. Cette dernière version permet d'équiper les locaux où l'accès est impossible aux meubles montés de par les conditions d'accès. N'hésitez pas à consulter nos services pour étudier les conditions d'accès et d'installation.

Il se décline en 2 formats : **A0 et A1** et offre suivant jusqu' à 6 versions de tiroirs : de 4 à 10 tiroirs hauteur 75 mm. **Capacité de charge** par tiroir uniformément répartie de **35 kg**. En façade deux poignées pour une ouverture aisée et un porte-étiquette pour identifier le contenu du tiroir. Une serrure de verrouillage assure le blocage en position fermée de l'ensemble des tiroirs (fermeture centralisée). Chaque tiroir est équipé d'un système de maintien du document à l'ouverture.

Port en sus.

**Caractéristiques** : construction en tôle d'acier avec un pré-traitement pour une finition époxy lisse. Tiroirs équipés de glissières de 2 mm avec des roulements à billes de 25 mm de diamètre pour un coulissement fluide. Butées fin de course et anti-basculement. Plaque anti-torsion à l'arrière des tiroirs pour une plus grande rigidité de ceux-ci. Extraction des tiroirs à 80 %.

**Options** : **Socle** en acier avec façade amovible permettant de surélever votre meuble de 150 mm. **Plateau supérieur** pour protéger le dessus de votre meuble.

**Kit de déplacement** constitué d'une base avec 4 roulettes en polyamide dont 2 avec blocage (charge maximale 300 kg).




## LES PLUS PRODUIT

- Démontable si nécessaire
- Capacité de charges 35 kg
- Hauteur de tiroirs 75 mm

| Réf.                                   | Visuel | Désignation        | Dim. en mm             | Dim. utiles tiroir (mm) | Poids (kg) |
|--|--------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Meuble à plan Classic format A1</b> |        |                    |                        |                         |            |
| C3224104                               | A      | Meuble 4 tiroirs   | H 442 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 620    | 67         |
| C3224105                               |        | Meuble 5 tiroirs   | H 534 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 620    | 79         |
| C3224106                               |        | Meuble 6 tiroirs   | H 626 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 620    | 91         |
| C3224107                               |        | Meuble 7 tiroirs   | H 718 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 620    | 103        |
| C3224108                               |        | Meuble 8 tiroirs   | H 810 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 620    | 115        |
| C3224109                               |        | Meuble 9 tiroirs   | H 902 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 620    | 127        |
| C3224110                               |        | Meuble 10 tiroirs  | H 994 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 620    | 139        |
| C3224191                               |        | Socle A1           | H 125 x L 977 x P 676  |                         | 6          |
| C3224192                               |        | Plateau A1         | H 25 x L 977 x P 676   |                         | 10         |
| <b>Meuble à plan Classic format A0</b> |        |                    |                        |                         |            |
| C3224204                               |        | Meuble 4 tiroirs   | H 442 x L 1327 x P 927 | H 75 x L 1226 x P 870   | 103        |
| C3224205                               |        | Meuble 5 tiroirs   | H 534 x L 1327 x P 927 | H 75 x L 1226 x P 870   | 121        |
| C3224206                               |        | Meubles 6 tiroirs  | H 626 x L 1327 x P 927 | H 75 x L 1226 x P 870   | 139        |
| C3224207                               |        | Meubles 7 tiroirs  | H 718 x L 1327 x P 927 | H 75 x L 1226 x P 870   | 157        |
| C3224208                               |        | Meubles 8 tiroirs  | H 810 x L 1327 x P 927 | H 75 x L 1226 x P 870   | 175        |
| C3224209                               | B      | Meubles 9 tiroirs  | H 902 x L 1327 x P 927 | H 75 x L 1226 x P 870   | 193        |
| C3224210                               |        | Meubles 10 tiroirs | H 994 x L 1327 x P 927 | H 75 x L 1226 x P 870   | 211        |
| C3224291                               |        | Socle A0           | H 125 x L 1327 x P 927 |                         | 10         |
| C3224292                               |        | Plateau A0         | H 25 x L 1327 x P 927  |                         | 20         |

Préciser le coloris choisi du meuble à la commande.

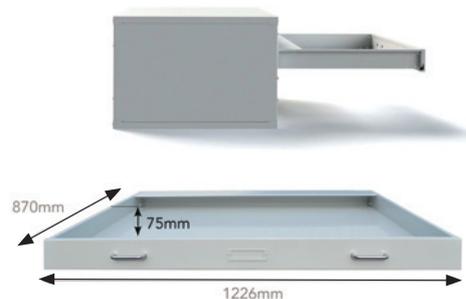

**NOUVEAUTÉ**

## Meuble à Plans en acier Maxi+

Meuble à plan en acier **pouvant être livré monté ou démonté**. Cette dernière version permet d'équiper les locaux où l'accès est impossible aux meubles montés de par les conditions d'accès. N'hésitez pas à consulter nos services pour étudier les conditions d'accès et d'installation. Meuble à plan aux capacités XL : **3 grandes hauteurs de tiroirs** (50, 75, et 100 mm), un **grand choix du nombre de tiroirs** (5, 6, 7, 8, 9 et 10 tiroirs) et une **capacité de charge** par tiroir uniformément répartie de **60 kg**. Ils se déclinent en 2 formats : **A0 et A1**. La façade du tiroir offre une **poignée toute longueur** pour une ouverture aisée en n'importe quelle position et n'offre aucune aspérité pouvant gêner le passage. Une serrure de verrouillage assure le blocage en position fermée de l'ensemble des tiroirs (fermeture centralisée). Chaque tiroir est équipé d'un système de maintien du document à l'ouverture. Port en sus.

**Caractéristiques** : construction en tôle d'acier avec un pré-traitement pour une finition époxy lisse. Tiroirs équipés de glissières de 2 mm avec des roulements à billes de 25 mm de diamètre pour un coulissement fluide. Butées fin de course et anti-basculement. Plaque anti-torsion à l'arrière des tiroirs pour une plus grande rigidité de ceux-ci. Extraction des tiroirs à 80 %.

**Options** : **Socle** en acier avec façade amovible permettant de surélever votre meuble de 150 mm. **Plateau supérieur** pour protéger le dessus de votre meuble. **Kit de déplacement** constitué d'une base avec 4 roulettes en polyamide dont 2 avec blocage (charge maximale 300 kg), devis sur demande, **NOUS CONSULTER**.



### LES PLUS PRODUIT

- Démontable si nécessaire
- Capacité de charges 60 kg
- Hauteurs de tiroirs : 50, 75 et 100 mm



Système de maintien



Fermeture centralisée



Glissière sur roulement

RÉALISATION SUR MESURE SUR ROULETTES



D



C

| Modèle   | Vis. | Meuble A1 | Dim. en mm             | Dim. utiles tiroir (mm) | Poids (kg) |
|--|------|-----------|------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Meuble à plan Maxi+ A1, tiroir H 55 mm</b>  |      |           |                        |                         |            |
| 5 tiroirs                                      |      | C3221105  | H 433 x L 977 x P 676  | H 55 x L 876 x P 628    | 75         |
| 6 tiroirs                                      |      | C3221106  | H 505 x L 977 x P 676  | H 55 x L 876 x P 628    | 86         |
| 7 tiroirs                                      |      | C3221107  | H 577 x L 977 x P 676  | H 55 x L 876 x P 628    | 97         |
| 8 tiroirs                                      |      | C3221108  | H 649 x L 977 x P 676  | H 55 x L 876 x P 628    | 108        |
| 9 tiroirs                                      |      | C3221109  | H 721 x L 977 x P 676  | H 55 x L 876 x P 628    | 119        |
| 10 tiroirs                                     |      | C3221110  | H 793 x L 977 x P 676  | H 55 x L 876 x P 628    | 130        |
| <b>Meuble à plan Maxi+ A1, tiroir H 75 mm</b>  |      |           |                        |                         |            |
| 5 tiroirs                                      |      | C3221205  | H 536 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 628    | 79         |
| 6 tiroirs                                      |      | C3221206  | H 628 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 628    | 89         |
| 7 tiroirs                                      |      | C3221207  | H 721 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 628    | 100        |
| 8 tiroirs                                      |      | C3221208  | H 813 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 628    | 110        |
| 9 tiroirs                                      |      | C3221209  | H 906 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 628    | 120        |
| 10 tiroirs                                     |      | C3221210  | H 998 x L 977 x P 676  | H 75 x L 876 x P 628    | 130        |
| <b>Meuble à plan Maxi+ A1, tiroir H 100 mm</b> |      |           |                        |                         |            |
| 5 tiroirs                                      | C    | C3221305  | H 665 x L 977 x P 676  | H 100 x L 876 x P 628   | 86         |
| 6 tiroirs                                      |      | C3221306  | H 784 x L 977 x P 676  | H 100 x L 876 x P 628   | 99         |
| 7 tiroirs                                      |      | C3221307  | H 902 x L 977 x P 676  | H 100 x L 876 x P 628   | 112        |
| 8 tiroirs                                      |      | C3221308  | H 1021 x L 977 x P 676 | H 100 x L 876 x P 628   | 125        |
| 9 tiroirs                                      |      | C3221309  | H 1040 x L 977 x P 926 | H 100 x L 876 x P 628   | 138        |
| 10 tiroirs                                     |      | C3221310  | H 1259 x L 977 x P 926 | H 100 x L 876 x P 628   | 151        |

| Modèle   | Vis. | Meuble A0 | Dim. en mm              | Dim. utiles tiroir (mm) | Poids (kg) |
|--|------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Meuble à plan Maxi+ A0, tiroir H 55 mm</b>  |      |           |                         |                         |            |
| 5 tiroirs                                      |      | C3222105  | H 433 x L 1327 x P 926  | H 55 x L 1226 x P 878   | 119        |
| 6 tiroirs                                      | D    | C3222106  | H 505 x L 1327 x P 926  | H 55 x L 1226 x P 878   | 136        |
| 7 tiroirs                                      |      | C3222107  | H 577 x L 1327 x P 926  | H 55 x L 1226 x P 878   | 153        |
| 8 tiroirs                                      |      | C3222108  | H 649 x L 1327 x P 926  | H 55 x L 1226 x P 878   | 170        |
| 9 tiroirs                                      |      | C3222109  | H 905 x L 977 x P 926   | H 55 x L 1226 x P 878   | 187        |
| 10 tiroirs                                     |      | C3222110  | H 997 x L 977 x P 926   | H 55 x L 1226 x P 878   | 204        |
| <b>Meuble à plan Maxi+ A0, tiroir H 75 mm</b>  |      |           |                         |                         |            |
| 5 tiroirs                                      |      | C3222205  | H 536 x L 1327 x P 926  | H 75 x L 1226 x P 878   | 125        |
| 6 tiroirs                                      |      | C3222206  | H 628 x L 1327 x P 926  | H 75 x L 1226 x P 878   | 143        |
| 7 tiroirs                                      |      | C3222207  | H 721 x L 1327 x P 926  | H 75 x L 1226 x P 878   | 161        |
| 8 tiroirs                                      |      | C3222208  | H 813 x L 1327 x P 926  | H 75 x L 1226 x P 878   | 180        |
| 9 tiroirs                                      |      | C3222209  | H 906 x L 1327 x P 926  | H 75 x L 1226 x P 878   | 198        |
| 10 tiroirs                                     |      | C3222210  | H 998 x L 1327 x P 926  | H 75 x L 1226 x P 878   | 217        |
| <b>Meuble à plan Maxi+ A0, tiroir H 100 mm</b> |      |           |                         |                         |            |
| 5 tiroirs                                      |      | C3222305  | H 665 x L 1327 x P 926  | H 100 x L 1226 x P 878  | 133        |
| 6 tiroirs                                      |      | C3222306  | H 784 x L 1327 x P 926  | H 100 x L 1226 x P 878  | 153        |
| 7 tiroirs                                      |      | C3222307  | H 902 x L 1327 x P 926  | H 100 x L 1226 x P 878  | 174        |
| 8 tiroirs                                      |      | C3222308  | H 1021 x L 1327 x P 926 | H 100 x L 1226 x P 878  | 194        |
| 9 tiroirs                                      |      | C3222309  | H 1040 x L 977 x P 926  | H 100 x L 1226 x P 878  | 214        |
| 10 tiroirs                                     |      | C3222310  | H 1259 x L 977 x P 926  | H 100 x L 1226 x P 878  | 234        |

#### Accessoires

|          |                              |                         |    |
|----------|------------------------------|-------------------------|----|
| C3221901 | Socle pour meuble Maxi+ A1   | H 125 x L 977 x P 676   | 6  |
| C3221902 | Plateau pour meuble Maxi+ A1 | H 25 x L 977 x P 676    | 10 |
| C3222901 | Socle pour meuble Maxi+ A0   | H 125 x L 1 327 x P 926 | 10 |
| C3222902 | Plateau pour meuble Maxi+ A0 | H 25 x L 1 327 x P 926  | 20 |



## Meuble à plans grand format

Meuble à plans en aluminium

Tiroir extraction complète

Grâce à sa conception en aluminium, ce meuble à tiroirs offre de grandes dimensions pour un poids très inférieur aux traditionnels meubles à plans en acier.

Ce gain de poids permet de l'acheminer plus facilement jusqu'au lieu d'utilisation et lui permet d'être installé dans des bâtiments anciens ayant une charge utile au sol inférieure aux critères des rayonnages traditionnels.

Entièrement réalisé sur mesure pour s'adapter à vos collections, nous étudions sur simple demande la concrétisation de votre projet **NOUS CONSULTER.**

Sa structure et ses tiroirs sont constitués de tubes pour la rigidité de l'ensemble. Les tiroirs reposent sur des glissières solidaires de la structure, pour une extraction totale. Possibilité d'accès sur demande sur les deux faces (suppression du fond tôle).

En option, mise hors poussière et mise hors lumière par store occultant sur une ou deux faces du meuble.

Capacité de dimensionnements :

- Tiroir en 2790 x 2904 mm
- Dim. hors tout maximum du H 3000 x L 3000 x P 3000 mm
- Nombre de plateaux maximal : 30.
- Dim. utiles minimum des tiroirs : 1500 x 1500 mm ;
- Quantité minimum de plateaux : 10 (entraxe 80 mm)

**Caractéristiques :** structure en tubes aluminium avec parement tôle 6/10<sup>ème</sup>, montée sur vérins réglables. Finition époxy gris clair RAL 7035. Rebord plateau H 10 mm.



Meuble à plan avec option store occultant pour une mise hors poussière et hors lumière

© Châtillon-sur-Seine



ÉTUDE  
PERSONNALISÉE  
SUR DEMANDE.



# Meuble à plans en bois

5 tiroirs superposables



FABRICATION  
FRANÇAISE



2 blocs 5 tiroirs superposés  
avec plinthe et dessus simple



## COMMENT CHOISIR SON MEUBLE À PLANS

Les meubles à plans en acier sont lourds et ne peuvent pas toujours répondre à vos attentes. Les **meubles à tiroirs en bois existent dans les formats traditionnels et peuvent également être réalisés à dimensions** pour les collections qui peuvent être conservées au contact de ce matériau.

Les meubles à plans grand format en aluminium répondent quant à eux à vos besoins pour les documents maxi format tout en étant moins lourd qu'en meuble en acier.



2 blocs 5 tiroirs superposés avec **plinthe**  
et **dessus inclinable et coulissant**

Fabrication artisanale française avec assemblage par tenons et mortaises pour une grande qualité. Disponible en 4 formats : Raisin, Jésus, Grand Aigle et Grand Monde. Meubles superposables (maximum 2 blocs 5 tiroirs). Dessus et plinthe en complément. En option, dessus inclinable et coulissant pour un grand confort de consultation. Ce dessus vous offre la possibilité de consulter vos documents en position debout ou assise grâce au plateau extractible.

### Caractéristiques :

**Structure :** fabrication ébénisterie plaquage chêne, alaises et traverses en chêne massif. Glissière de tiroir en médium ciré permettant un meilleur coulissement. Façade de tiroir en chêne, côtés en hêtre, les fonds sont réalisés en contreplaqué épaisseur 8 mm. Finition vernis polyuréthane chêne clair non jaunissant.

**Dessus :** réalisé en panneau de particules plaqué chêne, avec alaises en chêne massif. Finition vernis polyuréthane chêne clair non jaunissant.

**Plinthe :** chêne massif. Finition vernis polyuréthane chêne clair non jaunissant.

**Dessus inclinable et coulissant,** plaquage chêne, alaises et traverses en chêne massif. Glissières métalliques à galet nylon. Retour de façade en chêne massif.



Coulisse du dessus inclinable

| Réf.     | Désignation                               | Dim. en cm            | Dim. utiles tiroir en cm | Poids (kg) |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|------------|
| C3230101 | Meuble format Raisin (bloc seul)          | H 43 x L 79 x P 60,5  | H 4,5 x L 67 x P 52      | 29         |
| C3230102 | Dessus et plinthe                         |                       |                          | 9          |
| C3230103 | Dessus inclinable et coulissant + plinthe |                       |                          | 12         |
| C3230201 | Meuble format grand Jésus (bloc seul)     | H 43 x L 94 x P 70,5  | H 4,5 x L 82 x P 62      | 36         |
| C3230202 | Dessus et plinthe                         |                       |                          | 11         |
| C3230203 | Dessus inclinable et coulissant + plinthe |                       |                          | 13         |
| C3230301 | Meuble format grand Aigle (bloc seul)     | H 43 x L 124 x P 85,5 | H 4,5 x L 112 x P 77     | 48         |
| C3230302 | Dessus et plinthe                         |                       |                          | 18         |
| C3230303 | Dessus inclinable et coulissant + plinthe |                       |                          | 21         |
| C3230401 | Meuble format grand Monde (bloc seul)     | H 43 x L 134 x P 94,5 | H 4,5 x L 122 x P 86     | 54         |
| C3230402 | Dessus et plinthe                         |                       |                          | 23         |
| C3230403 | Dessus inclinable et coulissant + plinthe |                       |                          | 26         |



NOUVEAUTÉ


# Boîte-archivage FoxBox®

Découvrez la  
FoxBox® : la boîte-  
 tiroir empilable  
 qui révolutionne  
 l'archivage.


Son système de boîte coulissante unique en son genre vous offre une solution astucieuse pour ranger et protéger vos dossiers, documents, feuilles volantes et tout autre objet à archiver. **Elle s'intègre facilement à n'importe quelle étagère**, sur un meuble, ou dans une salle de classement.



BOÎTES  
SUR MESURE  
NOUS CONSULTER

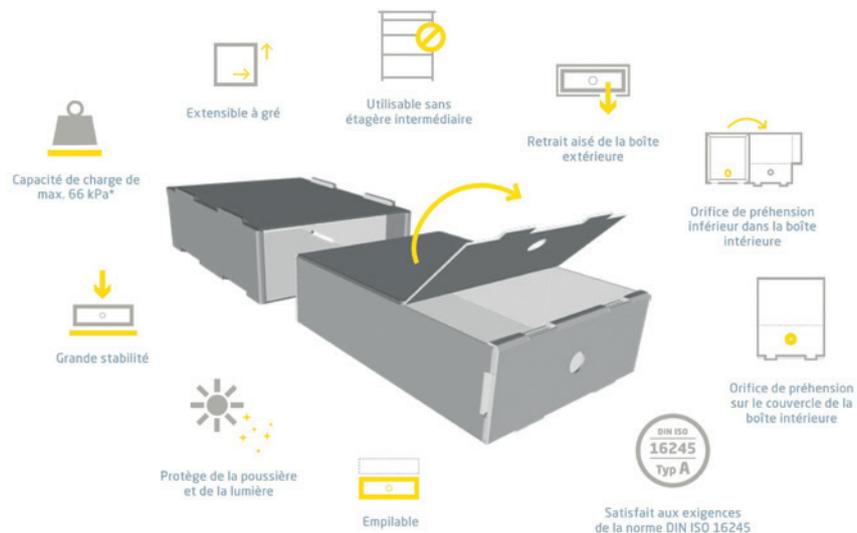

ZFB

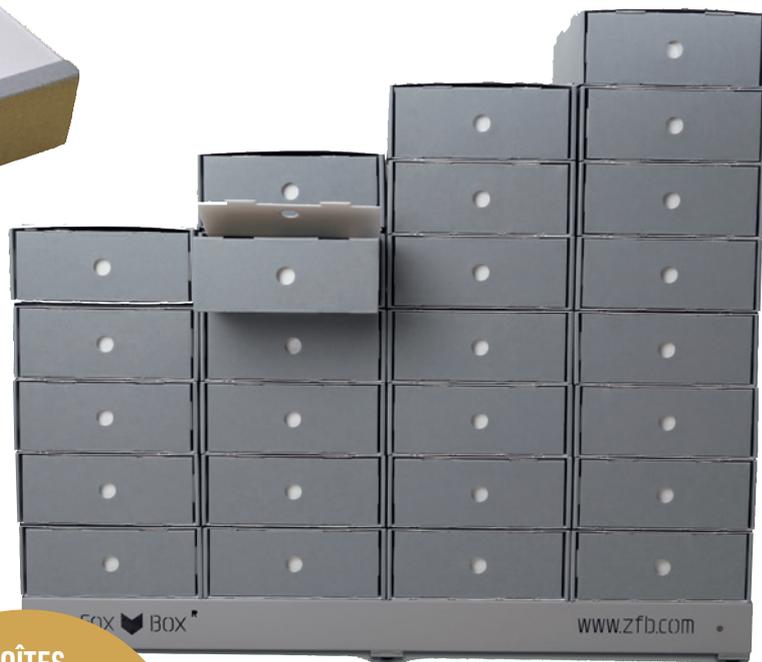

BOÎTES  
SUR MESURE  
NOUS CONSULTER



Cette innovation brevetée protège efficacement vos archives et vos collections contre les influences extérieures et les contraintes mécaniques : **des ouvertures judicieusement placées protègent de la poussière et de lumière.**

La robustesse de la FoxBox® réside dans ses deux éléments, intérieur et extérieur, qui s'assemblent pour doubler la stabilité. La boîte intérieure se retire facilement à l'aide des poignées intégrées, comme un tiroir, tandis que la boîte extérieure reste en place et supporte sans problème la charge de l'empilement. **Vous accédez même au contenu du bas** sans jamais avoir à tout déplacer, contrairement aux simples piles de cartons.

Grâce à sa conception brevetée, la FoxBox® met vos biens à l'abri de la poussière et de la lumière, tout en résistant aux contraintes mécaniques. **Ses ouvertures spécialement disposées bloquent l'infiltration de tout élément nuisible**, préservant ainsi l'intégrité de vos archives et collections.

Pour optimiser au maximum vos espaces de rangement, combinez la FoxBox® DIN A4 avec sa version semi-haute. Profitez dès maintenant de cette solution innovante et performante pour organiser et préserver vos archives en toute sérénité.

Etude sur simple demande, **NOUS CONSULTER.**



## Meuble à tiroirs

Pour toutes tailles d'objets  
Capacité 75 kg/tiroir

Meuble monobloc ultra-résistant en acier soudé de qualité supérieure équipé de tiroirs de tailles différentes.

Il vous est proposé en 3 modèles :

- **6 tiroirs** : 2 x 100, 2 x 150 et 2 x 200 mm
- **8 tiroirs** : 6 x 100 et 2 x 150 mm
- **9 tiroirs** : 9 x 100 mm

Poignée continue avec étiquetage.

Ce modèle existe également sur roulettes, **NOUS CONSULTER**.

**Caractéristiques** : tôle d'acier, tiroirs sur roulement à billes, capacité de charge 75 kg, ouverture à 100%. Tiroirs aménageables, fermeture à clés avec système anti-basculement. Finition peinture époxy polyester coloris gris clair RAL 7035. Dim. : H 1 000 x L 805 x P 695 mm.

Ce meuble existe également en 3 autres largeurs : 605, 1 005 et 1 205 mm ; et en différentes hauteurs : 400, 600, 800, 900, 1 200 et 1 400 mm. **NOUS CONSULTER**.

| Réf.     | Désignation      | Modèle    |
|----------|------------------|-----------|
| C3270001 | Meuble à tiroirs | 6 tiroirs |
| C3270002 | Meuble à tiroirs | 8 tiroirs |
| C3270003 | Meuble à tiroirs | 9 tiroirs |



## Meuble haut

Meuble à superposer au meuble à tiroirs pour composer un meuble de rangement complet mixte. Le meuble haut se fixe sur le meuble à tiroirs par visserie. A l'intérieur une tablette en tôle réglable en hauteur. Disponible avec rideau coulissant pour un accès facile et complet aux surfaces de rangement.

**Caractéristiques** : tôle d'acier, capacité de charge 75 kg, fermeture à clés avec système de verrouillage. Finition peinture époxy polyester coloris blanc pur RAL 9010. Dim. : H 817 x L 805 x P 695 mm. Poids : 63 kg.



| Réf.     | Désignation                   |
|----------|-------------------------------|
| C3270011 | Meuble haut rideau coulissant |



## Meuble à tiroirs pour CD DVD

Meuble 3 et 6 tiroirs à ouverture complète convenant au rangement des CD et DVD de formats H 125 x L 142 x P 5 mm (Slimcase) et H 125 x L 142 x P 10 mm (Jewelcase). Chaque tiroir offre la possibilité de 4 rangées de CD/DVD.

Disponible en deux modèles : 3 et 6 tiroirs.

**Caractéristiques :** plateau et façade en acier ép. 7 mm inclus. Finition époxy gris RAL 7035.

Dimensions :

**Meuble 3 tiroirs (A) :**


H 698 x L 800 x P 600 mm.

Capacité 360 unités en boîtier standard Jewelcase et 720 unités en Slimcase. Poids : 85,8 kg.


**Meuble 6 tiroirs (B) :**

H 1298 x L 800 x P 600 mm.

Capacité 720 unités en boîtier standard Jewelcase et 1440 unités en Slimcase. Poids : 154,8 kg.



A

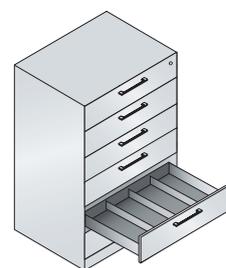

B


| Réf.     | Visuel | Désignation   | Modèle    | Dim. en mm                |
|----------|--------|---------------|-----------|---------------------------|
| C3290001 | A      | Meuble CD/DVD | 3 tiroirs | H 698 x L 800 x P 600 mm  |
| C3290002 | B      | Meuble CD/DVD | 6 tiroirs | H 1298 x L 800 x P 600 mm |



## Meuble à tiroirs pour micro-films

Meuble à tiroirs à ouverture complète convenant au rangement des micro-films de formats 16 et 35 mm. Chaque tiroir offre la possibilité de 6 rangées micro-films d'une capacité par tiroir de 108 unités de rouleau en 16 mm ou de 60 unités de rouleau en 35 mm.

Disponible en deux modèles : 6 et 8 tiroirs.



C



D



**Caractéristiques :** plateau et façade en acier, ép. 7 mm inclus. Finition époxy gris RAL 7035.

Dimensions :

**Meuble 6 tiroirs (C) :** H 998 x L 800 x P 600 mm. Poids : 152,3 kg. Capacité 648 unités en 16 mm et 360 unités en 35 mm.

**Meuble 8 tiroirs (D) :** H 1298 x L 800 x P 600 mm. Poids : 197,2 kg. Capacité 864 unités en 16 mm et 480 unités en 35 mm.


| Réf.     | Visuel | Désignation        | Modèle    | Dim. en mm             |
|----------|--------|--------------------|-----------|------------------------|
| C3290010 | C      | Meuble micro-films | 6 tiroirs | H 998 x L 800 x P 600  |
| C3290011 | D      | Meuble micro-films | 8 tiroirs | H 1298 x L 800 x P 600 |




# Solutions de stockage pour charges lourdes

Pour aménager vos réserves en solution pour les charges lourdes, nous vous proposons des racks à tableaux, une armoire de rangement et des meubles à tiroirs d'une capacité de charge de 200 kg, uniformément répartis, par tiroir.

Etude sur plan de votre projet sur demande.

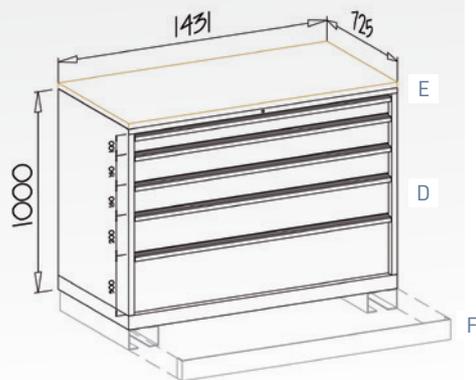

## Meuble à tiroirs

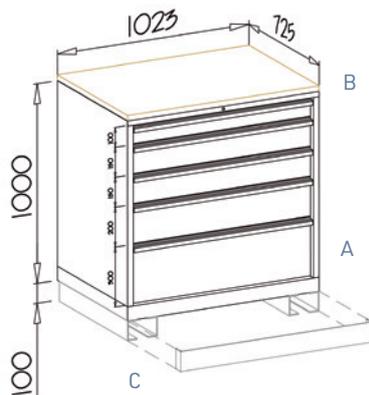

Meuble à tiroirs avec structure en acier monobloc adapté aux charges lourdes tels que lapidaires, collections en métal... **Tiroirs de différentes hauteurs** équipés de système anti-basculement. Capacité de charge de chaque tiroir : **200 kg** uniformément répartis. Verrouillage individuel des tiroirs et fermeture par serrure à cylindre de sécurité. Ouverture de tiroirs à 100% pour un accès aisé à vos tiroirs et la protection de vos collections. Mousse Plastazote® pour le calage.

Deux largeurs de tiroirs vous sont proposées : 967 et 1 375 mm.

**Meuble 5 tiroirs – Dim. hors tout H 1 000 x L 1 023 x P 725 mm.**

|                        | Dim. utiles des tiroirs  | Quantité |
|------------------------|--------------------------|----------|
| Tiroirs de haut en bas | H 79 x L 967 x P 612 mm  | 1        |
|                        | H 136 x L 967 x P 612 mm | 2        |
|                        | H 179 x L 967 x P 612 mm | 1        |
|                        | H 279 x L 967 x P 612 mm | 1        |

**Meuble 5 tiroirs – Dim. hors tout H 1 000 x L 1 431 x P 725 mm.**

|                        | Dim. utiles des tiroirs    | Quantité |
|------------------------|----------------------------|----------|
| Tiroirs de haut en bas | H 79 x L 1 375 x P 612 mm  | 1        |
|                        | H 136 x L 1 375 x P 612 mm | 2        |
|                        | H 179 x L 1 375 x P 612 mm | 1        |
|                        | H 279 x L 1 375 x P 612 mm | 1        |

En option, pour un déplacement aisé par transpalette, socle de transport en bas du meuble. Plateau de recouvrement.

**Caractéristiques :** tiroirs sur roulements à billes en acier et profil de 3 mm d'épaisseur pour un guidage optimal. Poignée en aluminium toute longueur. Tous les aciers sont laqués époxy RAL 7035. Poids : 200 et 280 kg.

| Réf.     | Visuel | Désignation                           | Dim. hors tout en mm      |
|----------|--------|---------------------------------------|---------------------------|
| C3310100 | A      | Meuble 5 tiroirs pour charges lourdes | H 1 000 x L 1 023 x P 725 |
| C3310191 | B      | Plateau de recouvrement               | L 1 023 x P 725           |
| C3310192 | C      | Socle de transport                    | L 1 023 x P 725           |
| C3310200 | D      | Meuble 5 tiroirs pour charges lourdes | H 1 000 x L 1 431 x P 725 |
| C3310291 | E      | Plateau de recouvrement               | L 1 431 x P 725           |
| C3310292 | F      | Socle de transport                    | L 1 431 x P 725           |

## Armoire de rangement


Composée pour partie de **rayonnages à tiroirs** et de **tablettes dont une extractible**. Fermeture par deux portes battantes pleines avec serrure. Tiroirs de différentes hauteurs équipés de système anti-basculement. Capacité de charge de chaque tiroir : **200 kg** uniformément répartis. Verrouillage individuel des tiroirs et fermeture par serrure à cylindre de sécurité. Ouverture de tiroirs à 100% pour un accès aisé à vos tiroirs et la protection de vos collections. Mousse Plastazote® pour le calage.

Etagères réglables en hauteur. Capacité de charge des étagères : 200 kg.

|                          | Dim. utiles                | Quantité |
|--------------------------|----------------------------|----------|
| Tiroirs de haut en bas   | H 79 x L 1 375 x P 612 mm  | 2        |
|                          | H 179 x L 1 375 x P 612 mm | 2        |
|                          | H 279 x L 1 375 x P 612 mm | 1        |
| Plateau extractible tôle | L 1 375 x P 612 mm         | 1        |
| Tablette de stockage     | L 1 375 x P 612 mm         | 2        |

**Caractéristiques :** tous les aciers sont laqués époxy RAL 7035. Poids : 320 kg.

| Réf.     | Désignation          | Dim. hors tout en mm      |
|----------|----------------------|---------------------------|
| C3320000 | Armoire de rangement | H 2 200 x L 1 527 x P 761 |

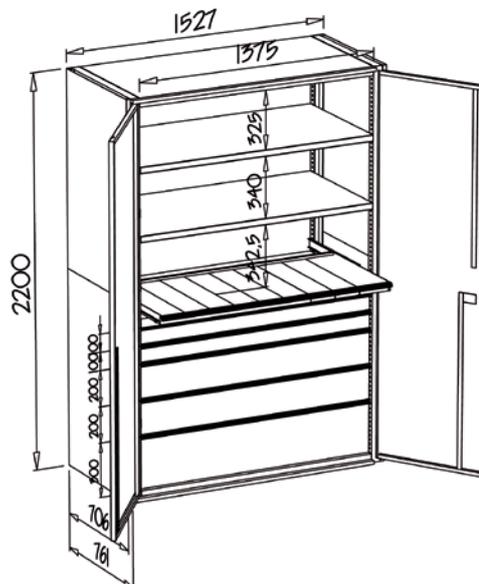

# Armoire pour rangement à plat



IDÉAL POUR LE RANGEMENT DES BOÎTES PBOX-A À COUVERCLE SÉPARÉ



Spécialement adapté pour **stocker à plat** avec ou sans conditionnement collections et matériaux pour un rangement sans empilement grâce à sa grande quantité de tablettes.

Existe en version sans porte ou avec porte, en 9 ou 13 tablettes.

Capacité de charge par tablette : 8 kg.

Livré prêt à monter (possibilité de recevoir le meuble monté : **NOUS CONSULTER**).

**Caractéristiques** : structure tout acier, finition époxy gris clair RAL 7011.

Serrure 3 points avec 2 clés.

Dimensions utiles des tablettes : 745 x 230. H 25 mm.

Dimensions hors tout :

H 1600 x L 760 x P 260 mm.



| Réf.     | Visuel | Désignation         | Modèle       |
|----------|--------|---------------------|--------------|
| C3340001 |        | Armoire sans porte  | 9 tablettes  |
| C3340002 | G      | Armoire avec portes | 9 tablettes  |
| C3340003 | H      | Armoire sans porte  | 13 tablettes |
| C3340004 |        | Armoire avec portes | 13 tablettes |



CONDITIONNEMENT



# Etagère et armoire de rangement

Ligne complète d'étagères et d'armoires pour aménager tous vos espaces de rangement et de stockage. Chaque mobilier est équipé de 4 étagères réglables. Les portes coulissantes sont à privilégier pour les espaces les plus étroits.

**Caractéristiques** : construction en acier monobloc. Réglage des étagères au pas de 15 mm. Résistance 70 kg par tablette zinguée. Structure laquée époxy polyester coloris gris clair RAL 7035. Autres coloris sur demande.




## Etagère H 1 950

### 4 largeurs

500, 700, 930 et 1 200 mm

### 4 profondeurs

400, 500, 600 et 800 mm

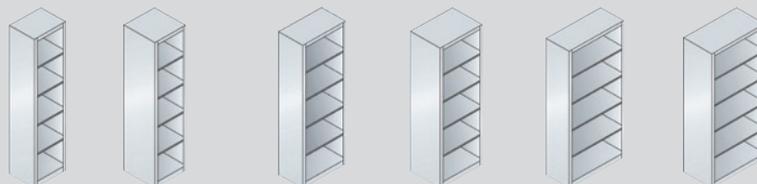

| Dim. en mm | L 500 x P 400 | L 500 x P 500 | L 700 x P 400 | L 700 x P 500 | L 930 x P 400 | L 930 x P 500 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Réf.       | C3280001      | C3280002      | C3280003      | C3280004      | C3280005      | C3280006      |




## Armoire H 1 950 avec porte(s) battante(s) pleine(s)

### 4 largeurs

500, 700, 930 et 1 200 mm

### 4 profondeurs

400, 500, 600 et 800 mm

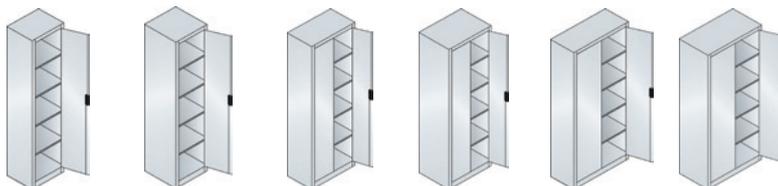

| Dim. en mm | L 500 x P 400 | L 500 x P 500 | L 700 x P 400 | L 700 x P 500 | L 930 x P 400 | L 930 x P 500 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Réf.       | C3280101      | C3280102      | C3280103      | C3280104      | C3280105      | C3280106      |




## Armoire H 1 950 avec porte(s) battante(s) vitrée(s)

### 4 largeurs

500, 700, 930 et 1 200 mm

### 4 profondeurs

400, 500, 600 et 800 mm

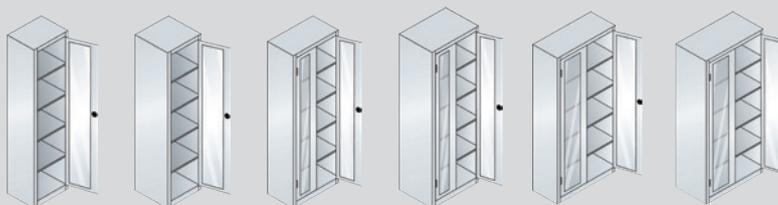

| Dim. en mm | L 500 x P 400 | L 500 x P 500 | L 700 x P 400 | L 700 x P 500 | L 930 x P 400 | L 930 x P 500 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Réf.       | C3280151      | C3280152      | C3280153      | C3280154      | C3280155      | C3280156      |




## Armoire H 1 950 avec portes coulissantes pleines

### 2 largeurs

1 200 et 1 600 mm

### 3 profondeurs

400, 500 et 600 mm

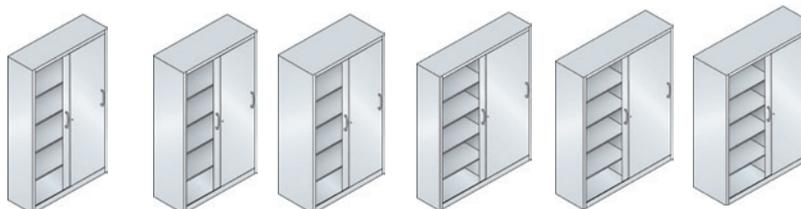


| Dim. en mm | L 1 200 x P 400 | L 1 200 x P 500 | L 1 200 x P 600 | L 1 600 x P 400 | L 1 600 x P 500 | L 1 600 x P 600 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Réf.       | C3280301        | C3280302        | C3280303        | C3280304        | C3280305        | C3280306        |

**Portes battantes pleines :**  
suspension de porte avec angle d'ouverture d'env. 110°. Renforcement central de la porte. Fermeture par serrure à poignée moulée ergo-lock 3 points.


**Portes battantes portes vitrées :** vitres en verres acryliques ép. 3 mm. Fermeture par serrure à poignée moulée ergo-lock 3 points.

**Portes coulissantes pleines :** poignées étriers en métal ergonomique. Galets de roulement spéciaux qui coulissent dans les rails de guidage. Serrure à pêne rotatif avec 2 clés.

**Portes coulissantes portes vitrées :** vitres en verres acryliques ép. 3 mm. Poignées étriers en métal ergonomique. Galets de roulement spéciaux qui coulissent dans les rails de guidage. Serrure à pêne rotatif avec 2 clés.

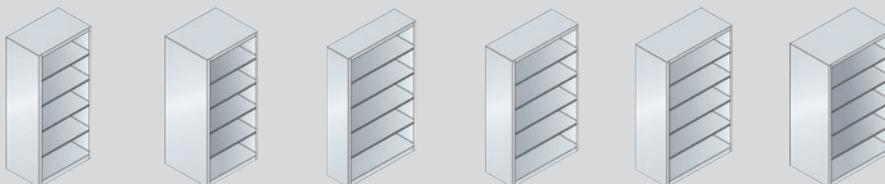

|            |               |               |                 |                 |                 |                 |
|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dim. en mm | L 930 x P 600 | L 930 x P 800 | L 1 200 x P 400 | L 1 200 x P 500 | L 1 200 x P 600 | L 1 200 x P 800 |
| Réf.       | C3280007      | C3280008      | C3280009        | C3280010        | C3280011        | C3280012        |

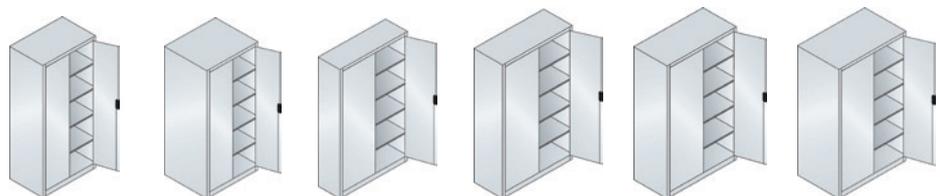


|            |               |               |                 |                 |                 |                 |
|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dim. en mm | L 930 x P 600 | L 930 x P 800 | L 1 200 x P 400 | L 1 200 x P 500 | L 1 200 x P 600 | L 1 200 x P 800 |
| Réf.       | C3280107      | C3280108      | C3280109        | C3280110        | C3280111        | C3280112        |

Armoire pendurie

Armoire 3 tiroirs



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| L 1 200 x P 600 | L 1 200 x P 600 |
| C3280120        | C3280181        |

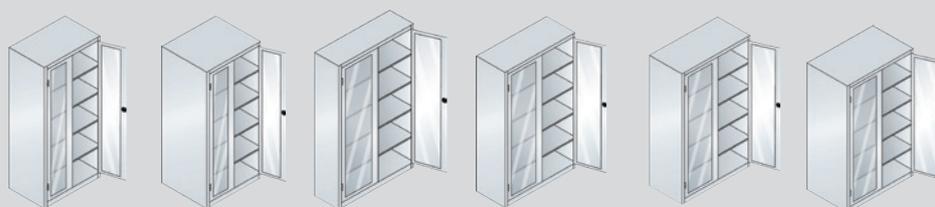

|            |               |               |                 |                 |                 |                 |
|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dim. en mm | L 930 x P 600 | L 930 x P 800 | L 1 200 x P 400 | L 1 200 x P 500 | L 1 200 x P 600 | L 1 200 x P 800 |
| Réf.       | C3280157      | C3280158      | C3280159        | C3280160        | C3280161        | C3280162        |




**Système Ergo-Lock 4.0:**  
Mécanisme « simplement appuyer pour verrouiller » (breveté en Allemagne)  
Fermez votre armoire pendant que vous avez les mains pleines. Une véritable caractéristique unique pour les armoires à portes battantes !



**Armoire H 1 950 avec portes coulissantes vitrées**

**2 largeurs**  
1 200 et 1 600 mm  
**3 profondeurs**  
400, 500 et 600 mm

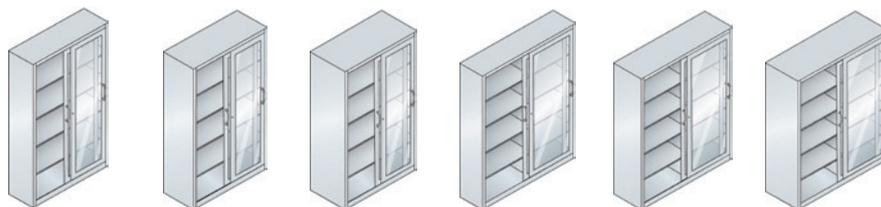

|            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dim. en mm | L 1 200 x P 400 | L 1 200 x P 500 | L 1 200 x P 600 | L 1 600 x P 400 | L 1 600 x P 500 | L 1 600 x P 600 |
| Réf.       | C3280351        | C3280352        | C3280353        | C3280354        | C3280355        | C3280356        |

# Rayonnage fixe

## Rayonnage Promuseum



Rayonnage facile à monter et de grande résistance pour une charge admissible de 50 à 150 kg par tablette. Disponible en **rayonnage ouvert** (échelles latérales) et en **rayonnage semi-tôlé** (côtés fermés), en 2 largeurs (970 et 1 240 mm) et en 3 profondeurs (400, 500 et 600 mm). Hauteur du rayonnage : 2 000 mm.

Système modulaire multifonctionnel évolutif composé d'un **élément départ** (travée initiale) et d'**élément(s) suivant(s)** (travée complémentaire). Vous pouvez sans démontage ajouter un élément complémentaire.

**Caractéristiques :** échelle en acier profilé ép. 8/10<sup>ème</sup> avec une perforation au pas de 40 mm (pas de perforation en façade) coloris bleu (RAL 5019). Tablettes en tôle d'un seul tenant en acier ép. 6/10<sup>ème</sup> pour une rigidité optimale, coloris gris clair (RAL 7035). Perforation tous les 45 mm pour la pose d'accessoires. Chaque module est livré avec 5 tablettes reposant sur 4 taquets, réglables en hauteur tous les 4 cm. Croisillon arrière de rigidité.


**Charges utiles :**

| Profondeur<br>Tablette (mm) | Largeur<br>970 mm | Largeur<br>1240 mm |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 400                         | 150 kg            | 100 kg             |
| 500                         | 100 kg            | 75 kg              |
| 600                         | 75 kg             | 50 kg              |


Rayonnage ouvert  
H 2 000 x L 1 240 x P 500 mm




module départ

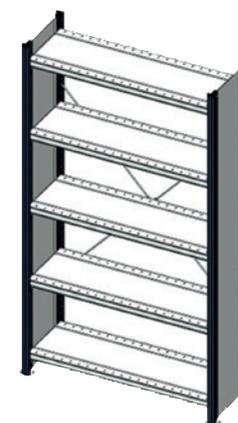

module suivant

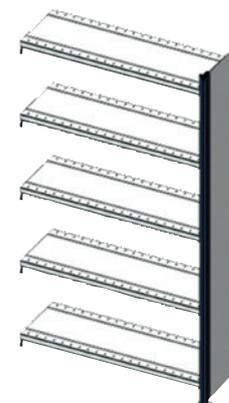

Détail étagère



Croisillon de réglage



| Désignation  | Mod. départ Réf. | Mod. suivant Réf. |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Rayonnage ouvert Promuseum H 2 000 x L 970 mm</b>   |                  |                   |
| Prof. 400 mm   | C1112010 N       | C1112011 N        |
| Prof. 500 mm   | C1112012 N       | C1112013 N        |
| Prof. 600 mm   | C1112014 N       | C1112015 N        |
| <b>Rayonnage ouvert Promuseum H 2 000 x L 1 240 mm</b> |                  |                   |
| Prof. 400 mm   | C1112016 N       | C1112017 N        |
| Prof. 500 mm   | C1112018 N       | C1112019 N        |
| Prof. 600 mm   | C1112020 N       | C1112021 N        |



Version semi-tôlée



Rayonnage semi tôlé équipé de 2 portes battantes



Tablette extractible

**Options :**

**Tablette extractible**

Montée sur glissières télescopiques à billes, cette tablette extractible est d'une extension totale (pour meuble P 410 mm uniquement). Réalisée en acier 10/10<sup>ème</sup> elle est très robuste. Charge admissible : 25 kg. Coloris : gris clair (RAL 7035). Dimensions : H 30 x P 300 mm.

**Portes battantes**

Pour empêcher toute accessibilité à vos collections, chaque travée peut être équipée de 2 portes battantes en acier 8/10<sup>ème</sup> coloris gris clair (RAL 7035).

| Désignation   | Mod. départ Réf. | Mod. suivant Réf. |
|---|------------------|-------------------|
| <b>Rayonnage semi-tôlé Promuseum H 2 000 x L 970 mm</b>   |                  |                   |
| Prof. 400 mm  | C1112030 N       | C1112031 N        |
| Prof. 500 mm  | C1112032 N       | C1112033 N        |
| Prof. 600 mm  | C1112034 N       | C1112035 N        |
| <b>Rayonnage semi-tôlé Promuseum H 2 000 x L 1 240 mm</b> |                  |                   |
| Prof. 400 mm  | C1112036 N       | C1112037 N        |
| Prof. 500 mm  | C1112038 N       | C1112039 N        |
| Prof. 600 mm  | C1112040 N       | C1112041 N        |

| Réf.                        | Désignation          | Modèle de rayonnage  |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Tablette extractible</b> |                      |                      |
| C1119024                    | Tablette extractible | L 970 x P 400 mm     |
| C1119027                    | Tablette extractible | L 1 240 x P 400 mm   |
| <b>Portes battantes</b>     |                      |                      |
| C1119064                    | Portes battantes     | L 970 x H 2 000 mm   |
| C1119065                    | Portes battantes     | L 1 240 x H 2 000 mm |

## Rayonnage avec bac de rétention

Rayonnage idéal pour le stockage des bidons d'huile et des produits dangereux. Chacun des 5 étages est équipé d'un **bac avec rebord qui récupère les liquides dangereux**. Le bac de rétention évite aux bidons de glisser et protège les utilisateurs en cas d'écoulements. La charge maximale par niveau est de 150 kg.

**Caractéristiques :** 5 niveaux avec bac de rétention en tôle galvanisée. Profondeur : 400 mm. Capacité par niveau 20/25/30/35 litres. Niveaux réglables au pas de 40 mm. Charge par niveau 150 kg. Finition : montant bleu RAL 5019 / tablette tubulaire galvanisée. Livré démonté / bac à poser sur tablette tubulaire.

| Réf.     | Désignation             | Format. en mm              |
|----------|-------------------------|----------------------------|
| C1200010 | Rayonnage module départ | H 2000 x L 1020 x P 400 mm |
| C1200020 | Rayonnage module départ | H 2000 x L 1020 x P 600 mm |
| C1200030 | Rayonnage module départ | H 2000 x L 1290 x P 400 mm |
| C1200040 | Rayonnage module départ | H 2000 x L 1290 x P 600 mm |

Module suivant : n.c.



## Caillebotis pour bac de rétention



Caillebotis qui permet de garder les bidons au sec en cas de fuites des produits. Les produits stockés restent ainsi en sécurité.

**Caractéristiques :**

Maille de 66 x 44 mm. Structure en plat de 25 x 2 avec bordures extérieures en 50 x 2. Finition : galvanisation à chaud. Poids 6 kg. Ne fonctionne pas sur les bacs de rétention polyéthylène haute densité (PEHD).

| Réf.     | Désignation                       | Format. en mm |
|----------|-----------------------------------|---------------|
| C1209001 | Caillebotis pour bac de rétention | 960 x 360 mm  |
| C1209002 | Caillebotis pour bac de rétention | 960 x 570 mm  |
| C1209003 | Caillebotis pour bac de rétention | 1230 x 360 mm |
| C1209004 | Caillebotis pour bac de rétention | 1230 x 570 mm |

# Rayonnage Aéro+

Grâce à ses parois perforées, le rayonnage Aéro+ offre une **excellente circulation de l'air et empêche en même temps tout glissement entre les parois latérales et les étagères.**

Rayonnage facile à monter et de grande résistance pour une charge admissible uniformément répartie de 100 kg par tablette grâce à un renfort de tôle sous tablette. Disponible en **2 hauteurs** (2 032 et 2 232 mm), **2 largeurs** (1 030 et 1 230 mm) et en **3 profondeurs** (300, 400 et 500 mm) (autres dimensions : **NOUS CONSULTER**).

Système modulaire multifonctionnel évolutif composé d'un **élément départ** (travée initiale) et d'**élément(s) suivant(s)** (travée complémentaire). Proposé en rayonnage simple face ou double face.

Chaque module est livré avec 5 tablettes reposant sur 4 taquets avec profil anti-décrochement, réglables en hauteur tous les 2 cm. Plinthe anti-poussière en partie basse. Livré avec notice de montage. Possibilité d'installation sur site : **NOUS CONSULTER**


**Caractéristiques** : double parois tôlées ép. 6/10ème avec une perforation  $\varnothing$  6 mm au pas de 20 mm (pas de perforation en façade et taquets invisibles). Acier profilé à froid ép. 9/10ème. Profilé extérieur 30 x 50 mm, profilé central 30 x 100 mm.

Charge admissible par montant : 880 kg. Chaque montant est équipé de 2 semelles en PVC noir limitant la pression au sol à 1,75 N/mm<sup>2</sup> et anti-poinçonnement. Tablettes en tôle pleine d'un seul tenant en acier ép. 6/10ème avec renfort ép. 8/10ème pour une rigidité optimale. Croisillon arrière de rigidité en galvanisé. Toutes les pièces en tôle sont laquées époxy (poudre polyester) haute résistance gris clair RAL 7035.




## LES PLUS PRODUIT

- Rayonnage conçu pour une bonne circulation de l'air
- Côtés perforés avec butée anti-glissement
- Plinthe anti-poussière

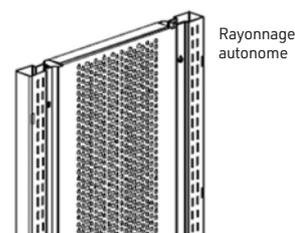

### Coloris

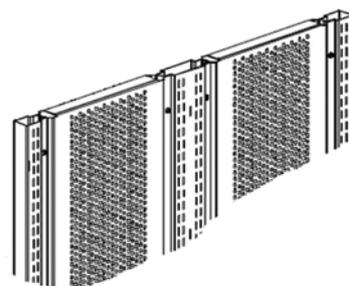

### RAYONNAGE AÉRO + SIMPLE FACE

| Désignation  | Réf Module départ | Réf Module suivant |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Rayonnage simple face Aéro + H 2 032 x L 1 030 mm</b> |                   |                    |
| Prof. 300 mm   | C1180030          | C1180031           |
| Prof. 400 mm   | C1180040          | C1180041           |
| Prof. 500 mm   | C1180050          | C1180051           |
| <b>Rayonnage simple face Aéro + H 2 032 x L 1 230 mm</b> |                   |                    |
| Prof. 300 mm   | C1180130          | C1180131           |
| Prof. 400 mm   | C1180140          | C1180141           |
| Prof. 500 mm   | C1180150          | C1180151           |
| <b>Rayonnage simple face Aéro + H 2 232 x L 1 030 mm</b> |                   |                    |
| Prof. 300 mm   | C1180230          | C1180231           |
| Prof. 400 mm   | C1180240          | C1180241           |
| Prof. 500 mm   | C1180250          | C1180251           |
| <b>Rayonnage simple face Aéro + H 2 232 x L 1 230 mm</b> |                   |                    |
| Prof. 300 mm   | C1180330          | C1180331           |
| Prof. 400 mm   | C1180340          | C1180341           |
| Prof. 500 mm   | C1180350          | C1180351           |

### RAYONNAGE AÉRO + DOUBLE FACE

| Désignation  | Réf Module départ | Réf Module suivant |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Rayonnage double face Aéro + H 2 032 x L 1 030 mm</b> |                   |                    |
| Prof. 300 mm   | C1190030          | C1190031           |
| Prof. 400 mm   | C1190040          | C1190041           |
| Prof. 500 mm   | C1190050          | C1190051           |
| <b>Rayonnage double face Aéro + H 2 032 x L 1 230 mm</b> |                   |                    |
| Prof. 300 mm   | C1190130          | C1190131           |
| Prof. 400 mm   | C1190140          | C1190141           |
| Prof. 500 mm   | C1190150          | C1190151           |
| <b>Rayonnage double face Aéro + H 2 232 x L 1 030 mm</b> |                   |                    |
| Prof. 300 mm   | C1190230          | C1190231           |
| Prof. 400 mm   | C1190240          | C1190241           |
| Prof. 500 mm   | C1190250          | C1190251           |
| <b>Rayonnage double face Aéro + H 2 232 x L 1 230 mm</b> |                   |                    |
| Prof. 300 mm   | C1190330          | C1190331           |
| Prof. 400 mm   | C1190340          | C1190341           |
| Prof. 500 mm   | C1190350          | C1190351           |



## Rayonnage mi-lourd et lourd



Rayonnage mi-lourd

### Mi-lourd

Un rayonnage mi-lourd qualitatif, résistant et facile à monter pour une capacité de charge jusqu'à 250 kg. La méthode d'assemblage sans boulons, composée d'une étagère, d'un support d'étagère et d'un montant, élimine les problèmes souvent rencontrés avec les systèmes boulonnés.

Le rayonnage mi-lourd est proposé en **7 profondeurs** (de 35 à 120 cm), **8 hauteurs d'échelles** (de 2 à 10 m), **9 longueurs de lisses** (de 55 à 130 cm).

Nombreux accessoires disponibles : nous consulter.

Finition galvanisée ou gris RAL 7038 (autres teintes sur demande).

### Lourd

Large gamme de solutions pour les collections lourdes et /ou imposantes. Tous les éléments structurels sont réalisés en acier à résistance élevée, certifié 3.1B, selon la norme EN 10204. Les montants sont produits en acier structural zingué selon le procédé sendzimir, ce qui garantit l'inaltérabilité du produit dans le temps. Le pas de 50 mm en hauteur garantit l'exploitation maximum de l'espace de stockage disponible. Idéal pour stockage sur palette ou disponible avec plateau tout métal.

Le rayonnage lourd est proposé en **6 profondeurs** (de 60 à 150 cm), **13 hauteurs d'échelles** (de 2 à 13 m), **9 longueurs de lisses** (de 140 à 360 cm).

**Nombreux accessoires disponibles** : lierne avec butée, support objet rond type fût, répartiteur de charge, poutre anti-débordement, cloison de séparation, répartiteur de charge, protection d'angle, protection garde-fou....

Finition galvanisée ou gris RAL 7038 (autres teintes sur demande).



Rayonnage lourd

## Cantilever

Rayonnage cantilever robuste pour le stockage manuel de grandes longueurs en simple ou double face, en acier structural zingué selon le procédé sendzimir, ce qui garantit l'inaltérabilité du produit dans le temps. Le cantilever est proposé en 6 profondeurs (de 60 à 150 cm), 12 hauteurs d'échelles (de 2 à 8 m), 8 longueurs de lisses (de 50 à 180 cm). Rapide à monter.

Finition galvanisée.



ÉTUDE  
PERSONNALISÉE  
SUR DEMANDE.



### Rencontrons-nous !

#### Approche méthodologique.

Afin de vous apporter des **solutions pour aménager vos réserves** pour des œuvres, collections et objets lourds, nous vous présentons ci-après différentes solutions.

L'organisation de vos réserves et espaces de rangement nécessitent souvent une **optimisation de l'espace** que notre bureau d'études saura d'autant mieux appréhender que nous pourrons ensemble en vos locaux concrètement finaliser votre cahier des charges.

Nous pourrons ainsi vous faire une **offre technique optimum pour une exploitation rationalisée** en intégrant au mieux vos contraintes budgétaires. Ce projet « **clé en main** » que nous vous proposerons intégrera l'ingénierie de votre solution, la fourniture du matériel, l'installation et la formation de vos équipes à l'utilisation des différentes solutions que vous aurez retenues. Respectueux de la qualité de votre travail et de votre sécurité, l'ensemble de notre offre respectera impérativement la **conformité à la législation et aux normes en vigueur**.

Un dossier technique vous sera remis afin de vous présenter les diverses solutions qui se proposent à vous et que notre offre suivant vos besoins, pourra couvrir.

# Rayonnage mobile

## Rayonnage mobile modulaire

Le rayonnage modulaire mobile est parfaitement adapté pour optimiser vos espaces de stockage en **réduisant à une seule allée l'espace de circulation**.

Les chariots mobiles peuvent être déplacés individuellement ou en bloc par entraînement mécanique par volant ou par commande électronique. Un plancher technique est réalisé dans lequel vient s'encaster les rails de coulissement des travées.

Nous vous proposons à titre d'exemple 3 configurations en mécanique.

**Nous sommes à votre disposition pour toute étude de faisabilité et approche budgétaire,** et ce gracieusement.

Installation par le fabricant et frais de livraison en sus, **NOUS CONSULTER**.

**Caractéristiques :** parois pleines en tôles raidies à l'avant et à l'arrière par un tube carré fermé reliées entre elles par une paroi plane. Tablettes (ép. 33 mm) réglables avec un pas de 20 mm conçues spécialement pour recevoir boîtes à archives, livres et dossiers suspendus. Sets de croisillons pour assurer la stabilité. Coloris gris blanc RAL 9002.



### LES PLUS PRODUIT

- Agencement personnalisé
- Grande facilité de mouvement
- Maintenance fabricant sur toute la France



MANUEL

## Rayonnage mobile Mobiclass®

Mécanique Motorisé

Rayonnage mobile modulable d'optimisation des espaces conçu pour les réserves comme pour les réserves visitables grâce à ses déclinaisons de finition.

Etude personnalisée selon l'espace disponible pour en optimiser l'équipement. Le Mobiclass peut être équipé aussi bien de rayonnage que de tiroirs réalisés à dimensions

**Caractéristiques :**

Hauteur : jusqu'à 4 m

Largeur base mobile : jusqu'à 1,2 m


Profondeur : jusqu'à 15 m

Charge utile : jusqu'à 250 kg par étagère

Pas de réglage des étagères : 25 mm



Sur demande, les rayonnages mobiles peuvent être équipés de portes coulissantes

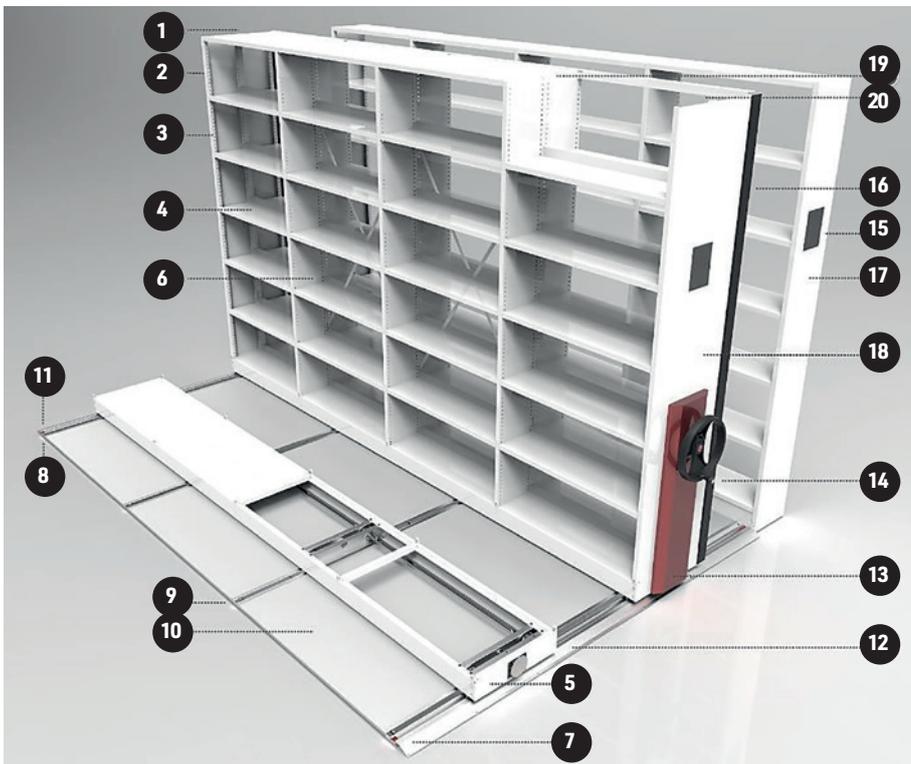

|    |   |
|----|---|
| 1  | Étagère de couverture                         |
| 2  | Côté externe                                  |
| 3  | Pas de réglage, 25 mm                         |
| 4  | Étagère interne                               |
| 5  | Base mobile                                   |
| 6  | Côté interne                                  |
| 7  | Système anti-basculement                      |
| 8  | Tasseaux de fixation au sol                   |
| 9  | Rail intérieur                                |
| 10 | Panneau de compensation de la hauteur du rail |
| 11 | Système de fin de course                      |
| 12 | Rail externe avec rampe de raccord            |
| 13 | Carter de manoeuvre avant                     |
| 14 | Volant de manoeuvre                           |
| 15 | Porte-étiquette en PVC                        |
| 16 | Profilé anti-poussière vertical               |
| 17 | Élément fixe à façade unique                  |
| 18 | Élément mobile à double façade                |
| 19 | Crochet de support d'étagère                  |
| 20 | Profilé anti-poussière supérieur              |

Schéma de principe : module départ fixe simple profondeur puis module mobile double face.



Installation en Mobiclass motorisé  
Mémorial de Verdun – Fleury-devant-Douaumont



**MOTORISÉ**

Modèle motorisé, à privilégier pour les grands formats ou en cas d'administration des ouvertures et des fermetures.

## Options disponibles



Aménagement spécifique selon vos besoins avec des tiroirs coulissants à dimensions



Chaque rayonnage peut être équipé de tiroir sur mesure pour être parfaitement adapté à vos besoins.



Les tiroirs sont réalisés en tôle d'acier galvanisée et peinte, en une seule pièce, pressés à froid sans aucune soudure. A l'intérieur du corps du tiroir, il y a des fentes verticales et horizontales pour l'application d'éventuels séparateurs internes.

# Rayonnage mobile avec protection au feu passive Blockfire®

## • Système mécanique ou électromécanique

Après plusieurs années de recherche pour permettre la **protection au feu des documents et objets précieux**, BLOCKFIRE® fait son apparition pour répondre aux besoins impératifs de conservation préventive des institutions muséales.

En effet, l'utilisation des systèmes de protection incendie type Sprinkler ne peut pas donner entière satisfaction en laissant le choix entre incendie et dégât des eaux...

En Angleterre, du stockage avec un faible taux d'oxygène à la Bibliothèque Nationale, donne de bons résultats mais à un coût exorbitant et avec une maintenance scrupuleuse difficile à mettre en place.

Des boîtes de conservation pour documents précieux réalisées en argiles composées, résistantes au feu ont également été fabriquées avec intelligence et proposées sur le marché, mais n'offraient, là encore, pas de réponse évidente aux besoins spécifiques exprimés.

Il fallait trouver une autre solution plus adaptée à la préservation des collections et **le système BLOCKFIRE® offre tout ce que l'on peut attendre en matière de stockage de conservation sécurisée.**



## UNE ASSOCIATION AVEC PROMUSEUM

En développant un produit innovant et unique sur le marché, BlockFire montre toute sa différenciation dans sa réponse technologique à des besoins spécifiques extrêmement complexes pour protéger les collections du feu et des dégagements de fumée. Promuseum, partenaire privilégié du développement de cette offre, vous accompagnera dans votre démarche d'acquisition de ces produits très spécifiques qui sauront être une réponse à vos besoins. Nos bureaux d'études et services techniques communs seront gages d'une synergie de réussite pour vos installations *Distribution exclusive.*

# Principes de fonctionnement du système Blockfire®



BLOCKFIRE® est un système de **rayonnages mobiles qui permet de mettre à l'abri du feu** de grandes quantités de documents d'archives, de livres ou d'objets précieux dans un espace réduit.

L'ensemble de la collection stockée est **isolé de l'extérieur par un plancher, par une couverture et par des parois qui offrent une résistance au feu de 2 H** pour une température intérieure moyenne de 70° à 80°.

Les rayonnages sont conçus avec des **matériaux sandwich très isolants** qui permettent de limiter la propagation de la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur du système.


En cas d'incendie, les joints intumescents, au contact de la chaleur, se transforment en une masse réfractaire qui vient **souder les parties entre elles pour une isolation complète et durable.**




## Exemples de configurations :

**1 rayonnage fixe, 2 rayonnages mobiles double face**  
**2 travées**

SECTION - RAYONNAGE MOBILE A

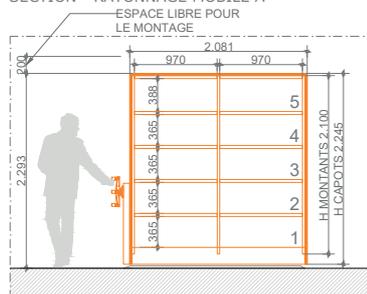


FACE - RAYONNAGE MOBILE A

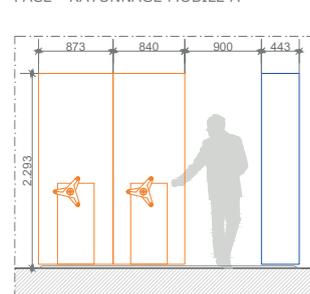


**1 rayonnage fixe, 2 rayonnages mobiles double face**  
**3 travées**

SECTION - RAYONNAGE MOBILE A

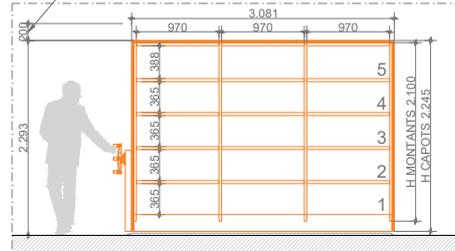

FACE - RAYONNAGE MOBILE B

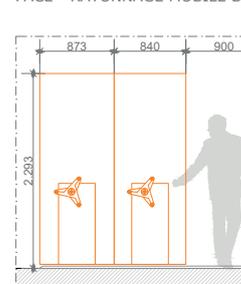



### SYSTEME DE RAYONNAGE MOBILE BLOCKFIRE

Ce système de rayonnages mobiles se conçoit **sur mesure en fonction des besoins particuliers de conservation, de la géographie des lieux, de la typologie des objets ou des documents à préserver** ou bien encore des budgets disponibles pour la réalisation des projets d'aménagement de réserves ou de magasins.

La dimension des rayonnages peut aller jusqu'à **6 mètres de hauteur et plus de 8 mètres en longueur.**

Tout est modulable et ainsi, chaque configuration est optimisée au maximum.

On peut, par exemple, atteindre 14 niveaux de stockage sur une hauteur totale de 6 mètres. Les longueurs d'étagères se déclinent de 670 mm à 1 270 mm et de 250 + 250 mm à 600 + 600 mm en profondeur.

Equipé de grilles à tableaux coulissantes, la hauteur peut atteindre 5 mètres en toute sécurité.

Des armoires à tiroirs montées dans l'unité de rayonnage permettent aussi le stockage des plans grands formats ou des documents roulés jusqu'à 2 000 mm de profondeur.


BLOCKFIRE® fonctionne selon un système **mécanique ou électromécanique**, selon l'usage et le dimensionnement des rayonnages.

Des alarmes sont activées en cas d'anomalies ou de couloir ouvert.

Ce système a fait l'objet de nombreux tests pour être aujourd'hui certifié par les normes Italiennes où ces produits sont fabriqués.

Ces solutions innovantes, attendues depuis longtemps par les meilleures institutions françaises, sont brevetées au niveau international et maintenant **distribuées en exclusivité par PROMUSEUM.**

Réalisation sur mesure avec possibilité de livraison et installation sur site, **NOUS CONSULTER.**

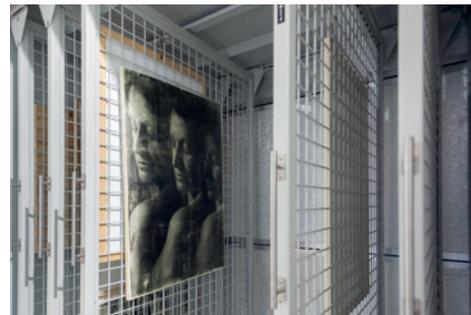

### SYSTEME DE RAYONNAGE MOBILE BLOCKWATER

Après plusieurs années de recherche pour permettre la protection des documents et objets précieux contre l'incendie, le système de rayonnage mobile résistant au feu BLOCKFIRE fait son apparition en 2021.

Sur le même principe, puisque les rayonnages BLOCKFIRE doivent être étanche à l'eau, un **modèle résistant aux infiltrations lors d'inondations** a été conçu.

Ce système appelé BLOCKWATER, est fabriqué sur mesure en fonction des besoins de conservation, de la géographie des lieux, de la typologie des objets à préserver et des budgets destinés à ce type de projets.

Il est parfaitement adapté pour limiter les dommages causés par les inondations toujours plus fréquentes sur les sites culturels à risques.

Comme le système BLOCKFIRE, les **rayonnages mobiles BLOCKWATER peuvent aussi être montés en mixité avec des rayonnages mobiles classiques.**

Une étude particulière, réalisée par notre bureau d'étude, peut vous être proposée sur demande.



NOUVELLE  
INNOVATION  
SYSTÈME  
BLOCKWATER®

# Grille à tableaux ArtStore



Musée de Riga © Norbert Tukaj



**ART STORE**  
ART STORAGE SYSTEMS

## UNE ASSOCIATION AVEC PROMUSEUM

Promuseum et ArtStore ont choisi de s'associer pour vous apporter des solutions de grande qualité en matière de grilles à tableaux. Le pilotage du projet en France sera assuré par les équipes de Promuseum comme l'installation sur site et les interfaces avec les autres acteurs de votre projet comme nous le faisons déjà depuis plus de 30 ans.



## LES PLUS PRODUIT

- Une fabrication reconnue et plébiscitée
- Une large gamme pour s'adapter à tout projet
- Existe aussi en grille de très grandes dimensions

## Système coulissant

### Des solutions adaptées à chaque besoin



Chaque projet nécessite une étude personnalisée. Le bureau d'étude travaille à partir de votre cahier des charges et analyse les solutions à vos exigences techniques et budgétaires.

Le système coulissant de stockage d'œuvres d'art d'ArtStore comprend :

- Une large gamme de différentes tailles de rayonnages coulissants, extensibles et mobiles.
- Des solutions spécifiques sur mesure pour optimiser votre espace de stockage.
- Des systèmes de rayonnage légers de haute qualité en aluminium et en acier.
- Des systèmes à guidage linéaire avec une force de rupture et une résistance au roulement optimisées pour les très grandes installations de stockage avec des hauteurs de plafond de plus de cinq mètres.

Des experts vous accompagnent de la planification à la réalisation de votre réserve et vous informent régulièrement de l'avancement de votre projet.

Etude complète sur demande, **NOUS CONSULTER.**

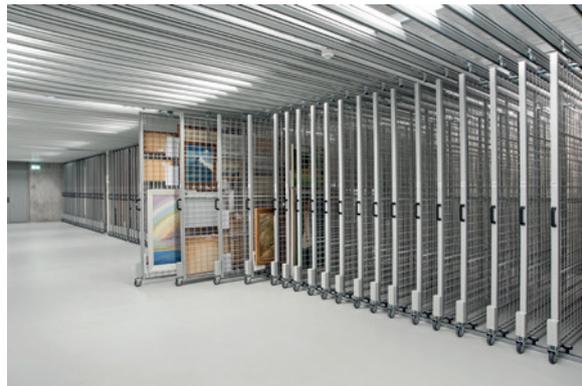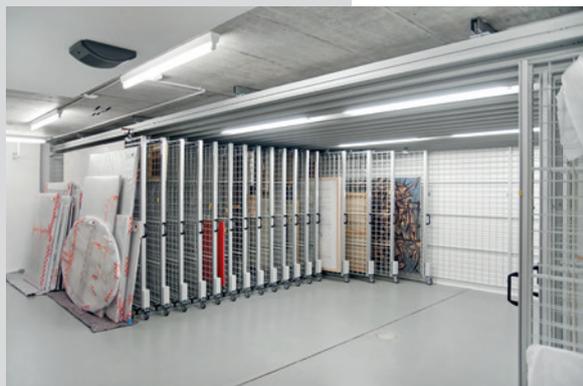

© Kern Studer AG

# Art Gallery

Un système de stockage compact, modulable et extensible

Pour les espaces simples et les réserves visitables, l'Art Gallery a été conçu comme un système de stockage compact pour les œuvres d'art, les photographies et autres objets d'art. Vous pouvez choisir parmi une gamme standardisée de **modules de base et de modules complémentaires** de différentes tailles.

Le système est modulable et peut être étendu des deux côtés comme vous le souhaitez. Vous pouvez choisir de l'assembler vous-même ou bénéficier d'une installation par notre personnel de montage expérimenté.

Module de base de 3 à 7 panneaux grillagés, en 3 profondeurs 1 420/2 120/2 720 mm. Le module de base peut être agrandi des deux côtés.

## Caractéristiques :



- Entraxe : 300 mm. Poignée de préhension.
- Châssis avec pieds réglables en hauteur.
- Grilles caoutchouc montées sur roulement.
- Guidage supérieur par galets réglables dans un profilé aluminium.
- Capacité de charge : 10kg/m<sup>2</sup>, soit 100kg/rack à coulisse.
- Maille : 100 x H 80 mm

Etude complète sur demande, **NOUS CONSULTER.**

| Désignation                             | Mod. départ Réf. | Largeur en mm | Mod. suivant Réf. |
|---|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Art Gallery H 2 150 x P 1 420 mm</b> |                  |               |                   |
| 3 racks L 1 000                         | C1141003         | L 950         | C1142003          |
| 4 racks L 1 300                         | C1141004         | L 1 250       | C1142004          |
| 5 racks L 1 600                         | C1141005         | L 1 550       | C1142005          |
| 6 racks L 1 900                         | C1141006         | L 1 850       | C1142006          |
| 7 racks L 2 200                         | C1141007         | L 2 150       | C1142007          |
| <b>Art Gallery H 2 450 x P 1 420 mm</b> |                  |               |                   |
| 3 racks L 1 000                         | C1141013         | L 950         | C1142013          |
| 4 racks L 1 300                         | C1141014         | L 1 250       | C1142014          |
| 5 racks L 1 600                         | C1141015         | L 1 550       | C1142015          |
| 6 racks L 1 900                         | C1141016         | L 1 850       | C1142016          |
| 7 racks L 2 200                         | C1141017         | L 2 150       | C1142017          |
| <b>Art Gallery H 2 150 x P 2 120 mm</b> |                  |               |                   |
| 3 racks L 1 000                         | C1141023         | L 950         | C1142023          |
| 4 racks L 1 300                         | C1141024         | L 1 250       | C1142024          |
| 5 racks L 1 600                         | C1141025         | L 1 550       | C1142025          |
| 6 racks L 1 900                         | C1141026         | L 1 850       | C1142026          |
| 7 racks L 2 200                         | C1141027         | L 2 150       | C1142027          |
| <b>Art Gallery H 2 450 x P 2 120 mm</b> |                  |               |                   |
| 3 racks L 1 000                         | C1141033         | L 950         | C1142033          |
| 4 racks L 1 300                         | C1141034         | L 1 250       | C1142034          |
| 5 racks L 1 600                         | C1141035         | L 1 550       | C1142035          |
| 6 racks L 1 900                         | C1141036         | L 1 850       | C1142036          |
| 7 racks L 2 200                         | C1141037         | L 2 150       | C1142037          |
| <b>Art Gallery H 2 150 x P 2 720 mm</b> |                  |               |                   |
| 3 racks L 1 000                         | C1141043         | L 950         | C1142043          |
| 4 racks L 1 300                         | C1141044         | L 1 250       | C1142044          |
| 5 racks L 1 600                         | C1141045         | L 1 550       | C1142045          |
| 6 racks L 1 900                         | C1141046         | L 1 850       | C1142046          |
| 7 racks L 2 200                         | C1141047         | L 2 150       | C1142047          |
| <b>Art Gallery H 2 450 x P 2 720 mm</b> |                  |               |                   |
| 3 racks L 1 000                         | C1141053         | L 950         | C1142053          |
| 4 racks L 1 300                         | C1141054         | L 1 250       | C1142054          |
| 5 racks L 1 600                         | C1141055         | L 1 550       | C1142055          |
| 6 racks L 1 900                         | C1141056         | L 1 850       | C1142056          |
| 7 racks L 2 200                         | C1141057         | L 2 150       | C1142057          |



© Port Royal

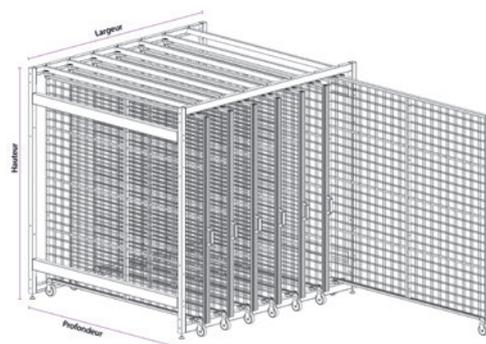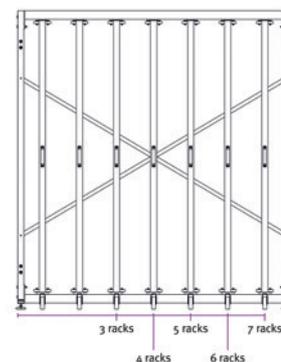

# Systeme coulissant Rail coulissant




## Grilles coulissantes, avec ou sans roues de guidage au sol.

Les grilles à tableaux sont suspendues au plafond. Selon la charge dont vous avez besoin nous sélectionnons le DL-100 ou le DL 120. Les chariots spécialement conçus à vos dimensions sont extrêmement silencieux et faciles à déplacer grâce à un assemblage sur roulements à billes en acier et des galets de roulement en matière plastique hautement résistants.



Montage au sol avec structure autoportante

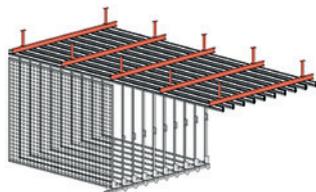


Montage au plafond direct ou avec une structure suspendue

## Deux installations sont possibles


### Installation en 3 parties :

les cadres grillagés sont extensibles des deux côtés à l'aide d'une conduite centrale. Cette variante vous permet d'utiliser l'espace disponible de manière optimale. À surface de base égale, vous disposez de 33 % de capacité de stockage en plus par rapport à un système en 2 parties.

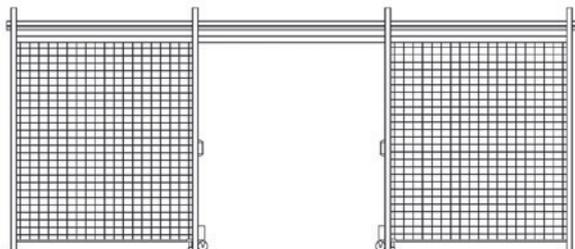

### Installation en 2 parties :

les cadres grillagés sont extensibles d'un côté à l'aide d'une conduite latérale. Cette variante vous permet d'utiliser l'espace disponible à moitié. Cela peut être nécessaire si les portes ou les fenêtres deviennent gênantes.

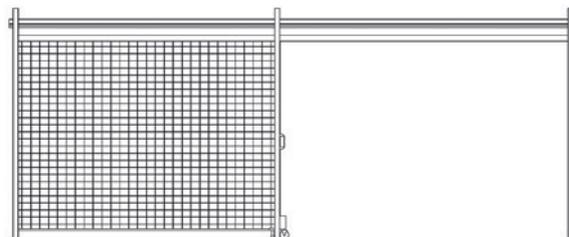

## LES PLUS PRODUIT

- Aucune vibration
- Pour des charges jusqu'à 2 000 kg



### Systeme suspendu au plafond.

Les boîtiers linéaires avec les douilles à billes glissent sur les arbres linéaires de haute précision entièrement sans vibrations et ils présentent une très faible force de décollement. Les systèmes à guidage linéaire conviennent aux panneaux grillagés de grande et petite taille conçus pour supporter des charges élevées.

**ART STORE**  
ART STORAGE SYSTEMS

## Rail alu



DL-100 rail alu jusqu'à 400 kg

## Rail acier



M-40 rail acier jusqu'à 800 kg



DL-120 rail alu jusqu'à 800 kg



M-50 rail acier jusqu'à 2000 kg

**Spécifications du grillage :** les nattes grillagées sont soudées des deux côtés sur cadre périphérique en acier et thermolaquées. Le maillage standard est de 100 x H 80 mm, le diamètre du fil est de 4 mm. Nous disposons de divers éléments standard en stock. Hauteurs : 2 200, 2 750, 3 300, 3 850, 4 400 mm. Largeurs : 700, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 300 mm.

# Crochet simple et double



Simple crochet inox pour des charges de 10 kg ou 30 kg.


Double crochet inox pour des charges de 50 kg à tableaux inox.

Crochet M avec 2 pattes pour la suspension sur le fil métallique inférieur.


Maille : L 100 x H 80 mm.

Les charges spécifiées sont garanties en utilisant uniquement du fil d'acier à ressort inoxydable de haute qualité de Ø 3,0 mm, la surface est lisse et les bords sont arrondis.

| Réf.     | Visuel | Désignation    | Capacité |
|----------|--------|----------------|----------|
| C1149011 | A      | Crochet simple | 10 kg    |
| C1149021 |        | Crochet simple | 30 kg    |
| C1149031 | B      | Crochet double | 50 kg    |
| C1149041 | D      | Crochet M      | 200 kg   |
| C1149050 | C      | Crochet L      | 150 kg   |

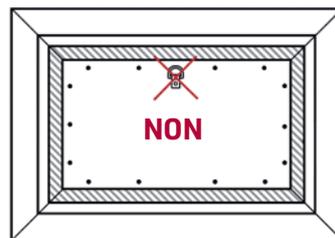

Un seul crochet = cadre instable sur la grille

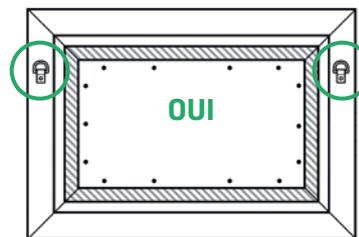

Deux crochets = cadre stable

# Autres accessoires



E - Tablette de support, RAL 9018.



F - Protection anti-basculement



G - Crochet pour rouleau RAL 9018



H - Porte-étiquette



Exemple de réalisation extérieur tôlé :  
**NOUS CONSULTER**

| Réf.     | Visuel | Désignation                 | Dim. en mm  |
|----------|--------|-----------------------------|-------------|
| C1149131 | E      | Tablette de support 15 kg   | 120 x 90    |
| C1149133 |        | Tablette de support 25 kg   | 120 x 500   |
| C1149135 |        | Tablette de support 25 kg   | 120 x 700   |
| C1149137 |        | Tablette de support 25 kg   | 120 x 1 000 |
| C1149101 | F      | Protection anti-basculement |             |
| C1149070 | G      | Crochet simple pour rouleau | 45 x 105    |
| C1149071 |        | Crochet double pour rouleau | 45 x 215    |
| C1149140 | H      | Porte-étiquette A4 portrait | 230 x 320   |
| C1149141 |        | Porte-étiquette A4 paysage  | 320 x 230   |
| C1149142 |        | Porte-étiquette A5 portrait | 162 x 230   |
| C1149143 |        | Porte-étiquette A5 paysage  | 230 x 162   |
| C1149144 |        | Porte-étiquette A6 portrait | 115 x 160   |
| C1149145 |        | Porte-étiquette A6 paysage  | 160 x 115   |



**SUR LE WEB  
PLATINE MIXTE  
ACCROCHAGE RÉSERVE**



# Grille de stockage

Pour l'aménagement de vos réserves, nous vous proposons une gamme complète de grilles de stockage : murale, autoportante et coulissante



ÉTUDE PERSONNALISÉE SUR DEMANDE. NOUS CONSULTER.



## Crochets

Pour suspendre vos collections sur les grilles, crochets en acier zingué.

**Crochet simple** en S pour des charges jusqu'à 20 kg.

**Crochet double** pour des charges jusqu'à 50 kg.



Résistance poids porté : 20 kg

Résistance poids porté : 50 kg




## Grille murale


Résistance : 50 kg/m<sup>2</sup>

Pour l'aménagement de vos murs en surface de stockage. Chaque grille est livrée avec 5 pattes de fixation. Une fois fixée la grille est plaquée contre le mur. Modèle disponible en 3 hauteurs et en 3 largeurs : H 200, 220 et 240 cm ; L 80, 100 et 120 cm. Charge admissible : 50 kg/m<sup>2</sup>.


**Caractéristiques** : cadre en tube 35 x 20 mm, ép. 1,5 mm. Grillage en fil acier Ø 4 mm. Maille : 50 x 50 mm. Finition : laquage époxy (haute résistance) gris clair RAL 7035.

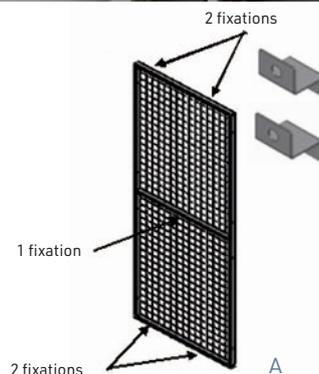

Modèle mural

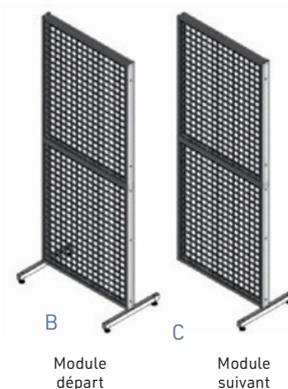

Modèle autoporteur



Maille 50 x 50 mm

## Grille autoportante

Résistance : 50 kg/m<sup>2</sup> par face

Pour aménager les espaces centraux ou les sites classés ne pouvant avoir de percages muraux, les mêmes grilles deviennent autoportantes grâce à des piétements équipés de pieds rectangulaires. La grille autoportante est disponible en **module départ** (grille + 2 piétements) et en **module suivant** (grille + 1 piétement). La grille autoportante est disponible en hauteur 200 cm et en trois largeurs : 80, 100 et 120 cm. Chaque grille autoportante est composée de 2 grilles dos à dos assemblées par le piétement P 60 cm. Charge admissible : 50 kg/m<sup>2</sup> par grille et par face.

**Caractéristiques** : cadre en tube 35 x 20 mm, ép. 1,5 mm. Grillage en fil acier Ø 4 mm. Maille : 50 x 50 mm. Finition : laquage époxy (haute résistance) gris clair RAL 7035. Livrée en kit avec notice de montage.

| Réf.                         | Visuel | Désignation                 | Modèle                          |
|------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Grilles murales</b>       |        |                             |                                 |
| C1132001                     | A      | Grille à tableaux murale    | H 200 x L 80 cm                 |
| C1132002                     |        | Grille à tableaux murale    | H 200 x L 100 cm                |
| C1132003                     |        | Grille à tableaux murale    | H 200 x L 120 cm                |
| C1132201                     |        | Grille à tableaux murale    | H 220 x L 80 cm                 |
| C1132202                     |        | Grille à tableaux murale    | H 220 x L 100 cm                |
| C1132203                     |        | Grille à tableaux murale    | H 220 x L 120 cm                |
| C1132401                     |        | Grille à tableaux murale    | H 240 x L 80 cm                 |
| C1132402                     |        | Grille à tableaux murale    | H 240 x L 100 cm                |
| C1132403                     |        | Grille à tableaux murale    | H 240 x L 120 cm                |
| <b>Grilles autoportantes</b> |        |                             |                                 |
| C1133001                     | B      | Grille à tableaux sur pieds | module départ H 200 x L 80 cm   |
| C1133002                     | C      | Grille à tableaux sur pieds | module suivant H 200 x L 80 cm  |
| C1133003                     |        | Grille à tableaux sur pieds | module départ H 200 x L 100 cm  |
| C1133004                     |        | Grille à tableaux sur pieds | module suivant H 200 x L 100 cm |
| C1133005                     |        | Grille à tableaux sur pieds | module départ H 200 x L 120 cm  |
| C1133006                     |        | Grille à tableaux sur pieds | module suivant H 200 x L 120 cm |
| <b>Accessoires</b>           |        |                             |                                 |
| C1139001                     | D      | Crochet simple              | résistance 20 kg                |
| C1139002                     | E      | Crochet double              | résistance 50 kg                |

## Grille fixe

Grille fixe à fixer au mur pour le stockage de vos tableaux. Convient partout où des murs libres sont disponibles mais également en milieu de pièce pour séparer un espace avec une fixation sol/plafond.

Les grilles fixes peuvent également être montées directement sur la structure en acier du système de stockage de peintures par grilles coulissantes (**VOIR PAGES 24 ET 25**).

### Dimensionnements disponibles :

Hauteurs : 2 200, 3 750, 3 300, 3 850 et 4 400 mm.

Largeurs : 700, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200 et 1 300 mm.

Etude complète de l'équipement de votre espace : **NOUS CONSULTER**.

**Caractéristiques** : cadre en acier périphérique et treillis soudés sur les deux côtés. La taille standard des mailles : L 100 x H 80 mm, fil ø 4 mm. La surface est recouverte d'un revêtement peinture époxy de couleur blanc papyrus RAL 9018. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.



Grille positionnée en milieu de pièce




Grille murale avec ou sans plinthe

Exemple de combinaisons pour un aménagement complet comprenant grilles coulissantes, grilles fixes et racks à tableaux.

Chaque mobilier est pensé et calibré par rapport à vos besoins à partir des collections actuelles et futures.

ÉTUDE  
PERSONNALISÉE  
SUR DEMANDE.

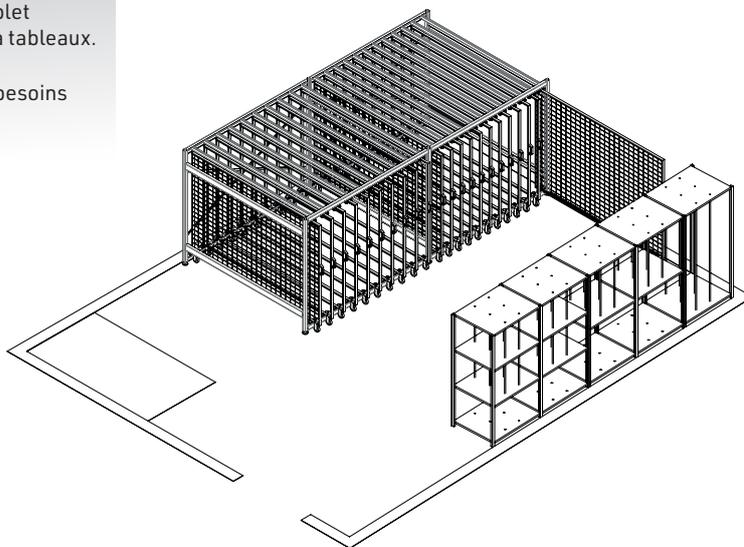

# Rack à tableaux

Réglage des étagères  
à la hauteur voulue

Positionnement des  
séparateurs à l'endroit désiré

Pour le stockage de vos toiles et œuvres encadrées, système de rack à tableaux modulables avec séparateurs. Livré en kit avec notice de montage. Sur devis, installation sur site.

Deux modèles vous sont proposés :

- rack à tableau 1 colonne  
**largeur 120 cm avec 2 niveaux réglables  
hauteur 2 034 mm**
- rack à tableau 1 colonne  
**largeur 100 cm avec 3 niveaux réglables  
hauteur 1 834 mm**


Chaque modèle est disponible en trois profondeurs : 400, 600 et 800 mm.  
Chaque rack est livré avec un étagère par croisillons ou avec option fond tôle plein.  
Les séparateurs ont été pensés pour des compartiments d'environ 400 mm pour le rack largeur 120 cm et avec des compartiments d'environ 330 mm pour le rack largeur 1 m.

Dans la profondeur du casier, le nombre de fils varie selon la profondeur du casier :

- Profondeur 400 mm : 3 séparateurs
- Profondeur 600 mm : 4 séparateurs
- Profondeur 800 mm : 6 séparateurs

Toute autre configuration possible avec étude personnalisée : **NOUS CONSULTER.**


**Caractéristiques :** parois verticales en tôle plate profilée avec laquage époxy polyester gris blanc RAL 9002. Pieds en PVC pour répartir la charge au sol. Tablette métallique H 33 mm en acier 75/10<sup>ème</sup> avec perforations pour la mise en place des séparateurs fil. Tablette réglable en hauteur au pas de 20 mm et positionnée dans les montants à l'aide de taquet en acier zingué anti-décrochement. Séparateurs filaires en acier électrozingué fixés par le haut.

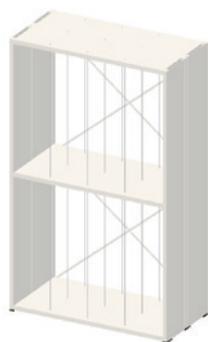

Module départ

**8 CASES**

En positionnant l'étagère au centre,  
capacité des 8 niches :  
H 967 x L 400 x P 400/600/800 mm

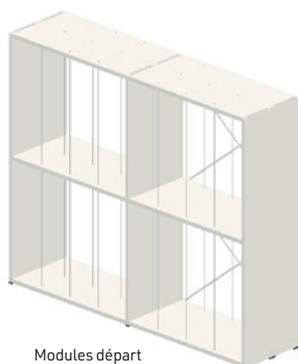


Modules départ  
et module suivant

**9 CASES**



Module départ

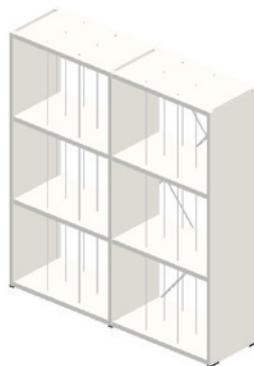

Modules départ  
et module suivant

En positionnant les étagères à équidistance,  
capacité des 9 niches :  
H 567 x L 333 x P 400/600/800 mm



Rack à tableaux avec option fond plein



Rack à tableaux, réserves ouvertes au public, aménagements spécifiques, ... Promuseum étudie sur plans vos projets d'aménagements et vous propose une gamme complète de solutions de stockage et d'archivage : **NOUS CONSULTER.**



| Désignation   | Module départ | Module suivant |
|---|---------------|----------------|
| <b>Rack à tableau 2 niveaux réglables (8 cases)</b> |               |                |
| H 2034 x L 1200 x P 400 mm                          | C1240210      | C1240211       |
| H 2034 x L 1200 x P 600 mm                          | C1240220      | C1240221       |
| H 2034 x L 1200 x P 800 mm                          | C1240230      | C1240231       |
| Option fond plein                                   | C1240290      |                |
| <b>Rack à tableau 3 niveaux réglables (9 cases)</b> |               |                |
| H 1834 x L 1000 x P 400 mm                          | C1240310      | C1240311       |
| H 1834 x L 1000 x P 600 mm                          | C1240320      | C1240321       |
| H 1834 x L 1000 x P 800 mm                          | C1240330      | C1240331       |
| Option fond plein                                   | C1240390      |                |

# Rack à tableaux



Pour le stockage de vos toiles et œuvres encadrées les plus lourdes et de plus grandes dimensions, système de rack à tableaux modulables avec séparateurs tubulaires. Livré en kit avec notice de montage.

Sur devis, installation sur site.

Deux modèles vous sont proposés :

- rack à tableaux 1 colonne largeur 100 cm avec 2 niveaux réglables hauteur 2 000 mm. Nombre de compartiments : 4 ou 5 niveaux.
- rack à tableaux 1 colonne largeur 130 cm avec 3 niveaux réglables hauteur 2 500 mm. Nombre de compartiments : 4 ou 5 par niveaux.

Chaque modèle est disponible en trois profondeurs : 500, 600 et 800 mm.

Dans la profondeur du casier, les tableaux restent bien séparés grâce à deux tubes positionnés dans la profondeur. En option : panneaux latéraux et fond.

Toute autre configuration possible avec étude personnalisée : **NOUS CONSULTER**.

**Caractéristiques :** tablette métallique en acier 75/10<sup>ème</sup> avec perforations pour la mise en place des séparateurs. Séparateurs en barre Ø 18 mm en acier électrozingué bloqués par des manchons.

Capacité de 150 à 220 kg par étagère.

| Désignation  | Module départ | Module suivant |
|--|---------------|----------------|
| <b>Rack à tableau 2 niveaux réglables avec 3 séparateurs</b> |               |                |
| H 2000 x L 1000 x P 500 mm                                   | C1260310      | C1260311       |
| H 2000 x L 1000 x P 600 mm                                   | C1260320      | C1260321       |
| H 2000 x L 1000 x P 800 mm                                   | C1260330      | C1260331       |
| <b>Rack à tableau 2 niveaux réglables avec 4 séparateurs</b> |               |                |
| H 2000 x L 1300 x P 500 mm                                   | C1260340      | C1260341       |
| H 2000 x L 1300 x P 600 mm                                   | C1260350      | C1260351       |
| H 2000 x L 1300 x P 800 mm                                   | C1260360      | C1260361       |
| Option fond plein H 2000 mm                                  | C1269001      |                |
| <b>Rack à tableau 3 niveaux réglables avec 3 séparateurs</b> |               |                |
| H 2500 x L 1000 x P 500 mm                                   | C1260410      | C1260411       |
| H 2500 x L 1000 x P 600 mm                                   | C1260420      | C1260421       |
| H 2500 x L 1000 x P 800 mm                                   | C1260430      | C1260431       |
| <b>Rack à tableau 3 niveaux réglables avec 4 séparateurs</b> |               |                |
| H 2500 x L 1300 x P 500 mm                                   | C1260440      | C1260441       |
| H 2500 x L 1300 x P 600 mm                                   | C1260450      | C1260451       |
| H 2500 x L 1300 x P 800 mm                                   | C1260460      | C1260461       |
| Option fond plein H 2500 mm                                  | C1269002      |                |



Le rayonnage à barres est adapté pour stocker des objets de grande taille.




ÉTUDE  
PERSONNALISÉE  
SUR DEMANDE.



partie réservée  
aux petits  
formats

Exemple de configurations sur mesure.

toute hauteur  
pour vos plus  
grands formats

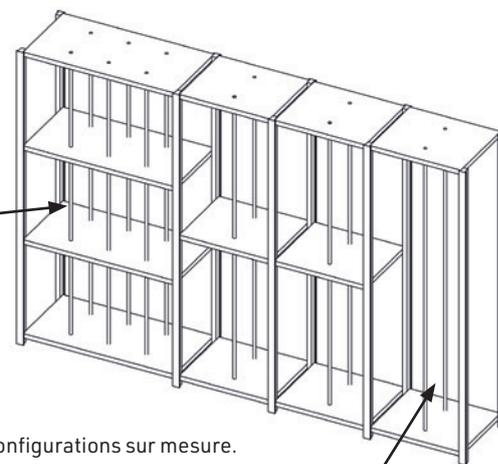

Entièrement pensé à partir de vos besoins, chaque configuration peut être construite sur mesure : nombre de casiers, hauteur de chaque casiers, nombre de séparations, rangement des palettes au sol, ...

# Rack à tableaux

Rack à deux niveaux de stockage avec cases de longueur 1,30 m équipées de rouleaux d'entrées sur chaque niveau de stockage. Pour la sécurisation de vos collections, traverses latérales de guidage antichute.



Pour vos aménagements rack module départ et module suivant composés de 3 cases par niveau largeur 300 mm.

Dim. hors tout : H 2 700 x L 1 300 x P 1 100 mm.

Charge admissible par niveau : 300 kg.

Autres dimensions et aménagement sur mesure, **NOUS CONSULTER**.

**Caractéristiques** : rayonnages avec échelles en acier galvanisé, longerons laqués en époxy RAL 7035. Niveaux réglables au pas de 50 mm. 2 niveaux + sol. 2 ancrages par échelle.

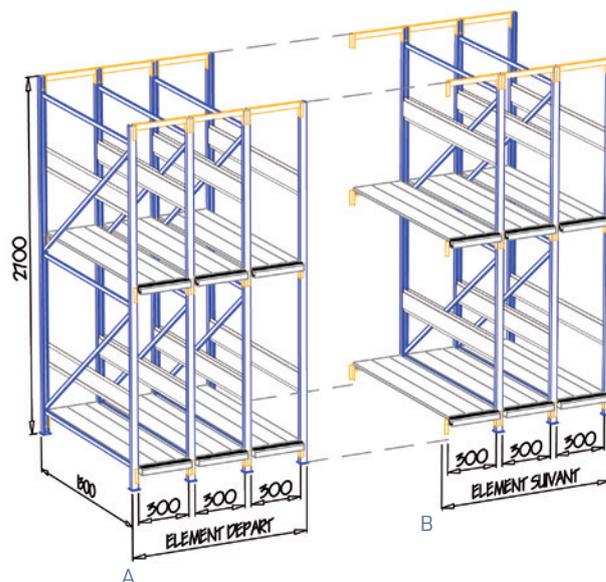

Rouleau d'entrée pour faciliter la manutention des œuvres dans le rack



Traverses latérales de guidage anti-chutes

| Réf.     | Visuel | Désignation         |
|----------|--------|---------------------|
| C3330010 | A      | Rack module départ  |
| C3330011 | B      | Rack module suivant |



## Rouleau et plaquettes adhésives

Pour le marquage de vos rayonnages en toute simplicité, étiquette adhésive pour marquage permanent ou non. Disponible également en rouleau.

**Caractéristiques** : magnétisme permanent sur caoutchouc souple. Surface blanche pour écriture effaçable ou permanente. Impression d'après vos données, **NOUS CONSULTER**. Marqueur permanent disponible en 1,5-2 mm noir, et en 1 mm noir, bleu, rouge, vert. Marqueur non-permanent disponible en 1 mm noir.



| Réf.     | Vis. | Désignation                          | Modèle          |
|----------|------|--------------------------------------|-----------------|
| C1120001 | C    | Plaquette magnétique, lot de 50      | H 30 x L 100 cm |
| C1120002 |      | Plaquette magnétique, lot de 50      | H 50 x L 150 cm |
| C1120010 | D    | Rouleau magnétique                   | H 40 x 5 ml     |
| C1120011 |      | Rouleau magnétique                   | H 50 x 5 ml     |
| C1120090 | E    | Marqueur permanent noir              | 1,5 - 2 mm      |
| C1120091 |      | Marqueur permanent coloris au choix* | 1 mm            |
| C1120092 |      | Marqueur non-permanent               | 1 mm            |

\* 4 couleurs au choix à préciser à la commande : noir, bleu, rouge ou vert

## Porte-étiquette magnétique



Porte-étiquette avec façade transparente pour adresser vos rayonnages en toute facilité. Proposé en jaune, autres coloris **NOUS CONSULTER**. Des étiquettes papier à imprimer sont également disponibles.

**Caractéristiques** : ouverture sur le haut et à droite. Lecture par scanner à travers la façade. Livré par boîte de 100 porte-étiquettes. Planche d'étiquettes papier à imprimer également disponible. Autres formats, **NOUS CONSULTER**.

| Réf.     | Vis. | Désignation                                     | Format en mm  |
|----------|------|---|---------------|
| C1120020 | F    | Porte-étiquette magnétique jaune, lot de 100    | H 30 x L 97   |
| C1120021 |      | Porte-étiquette magnétique jaune, lot de 100    | H 40 x L 120  |
| C1120030 |      | Étiquettes papier, 10 planches de 20 étiquettes | H 25 x L 90   |
| C1120031 |      | Étiquettes papier, 10 planches de 10 étiquettes | H 34 x L 110w |

# Rack à tubes

Éléments superposables

Pour optimiser le stockage de vos tubes et classement roulé, rack à tubes disponible en deux modèles :

## Modèle 24 casiers

6 x 4 casiers de dim. utiles 17 x 17 cm. Poids : 45 kg.

## Modèle 54 casiers

9 x 6 casiers de dim. utiles 11 x 11 cm. Poids : 64 kg.


Un piètement est disponible pour faciliter la manipulation (H 17,5 cm).

3 coloris sont disponibles : blanc RAL 9016, gris RAL 7035 et noir RAL 9005, à préciser à la commande.

**Caractéristiques :** réalisé en tube acier section 20 x 10 mm laqué époxy haute résistance.  
Dim. hors tout : H 74 x L 108 x P 60 cm.

| Réf.     | Visuel | Désignation   | Dim. en cm            |
|----------|--------|---------------|-----------------------|
| C3250024 |        | Rack 24 tubes | H 74 x L 108 x P 60   |
| C3250054 | G      | Rack 54 tubes | H 74 x L 108 x P 60   |
| C3250090 | H      | Piètement     | H 17,5 x L 108 x P 60 |

Coloris choisi à préciser à la commande : blanc, noir ou gris.

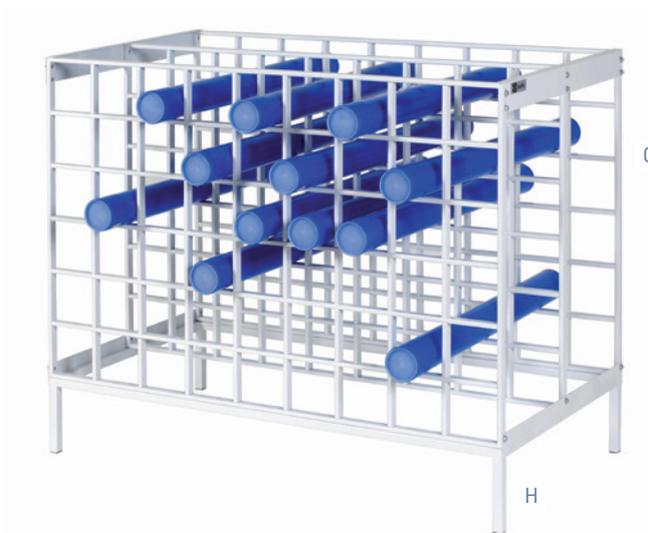

# Bande de repos pour tableaux


Protège les cadres de tout risque de glissement et de dégradation

Les bandes matelassées que nous vous proposons protègent les œuvres et les sols de toute détérioration. Elles peuvent également être utilisées pour protéger vos collections pendant le transport en les utilisant comme fond de caisse. Existe en différentes dimensions et également en format couverture.

Autres dimensions et autres finitions : **NOUS CONSULTER.**

**Caractéristiques :** tissu 100% coton écru et matelassage en mousse polyester. Non lavable. Housse de protection également disponible : **NOUS CONSULTER.**

| Réf.     | Désignation           | Dim. en cm |
|----------|-----------------------|------------|
| C1510001 | Bande de repos        | 50 x 30    |
| C1510002 | Bande de repos        | 80 x 30    |
| C1510003 | Bande de repos        | 100 x 40   |
| C1510004 | Bande de repos        | 200 x 50   |
| C1510010 | Couverture matelassée | 200 x 150  |

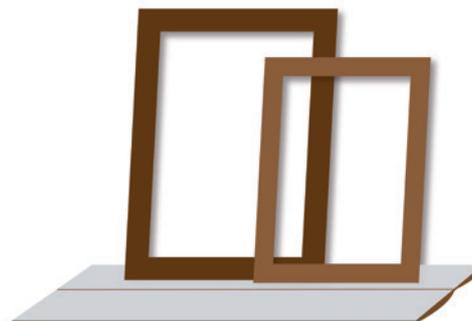

# Armoire forte

Pour protéger du vol et/ou du feu vos objets de valeur, plusieurs solutions vous sont proposées :

- **le coffre fort** : de petite taille il est testé anti-effraction
- **l'armoire forte anti-feu et anti-effraction** : de moyenne à grande taille elle est testée anti-effraction. Elle est garantie anti-effraction et ralentit la montée des températures à l'intérieur
- **l'armoire forte ignifuge** : elle est testée anti-effraction et anti-feu

Livraison et installation partout en France. Un formulaire est à votre disposition pour le calcul des frais à prendre en compte.



## Coffre fort

Jusqu'à 3 000 € de valeurs assurées



A

Ce coffre-fort a une double paroi, une porte inarrachable et ses organes d'ouverture sont blindés. Conforme à la norme contre le vol EN14450 S2 jusqu'à 3 000 €. Existe en trois modèles : 40 L, 56 L et 78 L. A l'intérieur 1 étagère fixe (2 pour le modèle 78 L). Fermeture : serrure à clefs à double panneton classée VDS/A2P ou serrure électronique (1 code utilisateur, 1 code maître). Délateur en cas d'attaque pour bloquer automatiquement la porte.

Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances (2 trous de scellement au sol, 1 au dos). Cette opération peut être réalisée par nos soins lors de l'installation : **NOUS CONSULTER**.

**Caractéristiques** : portes avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable. Tôle 1,2 mm, avec parois ép. 40 mm avec remplissage en mousse polyuréthane. Porte ép. 30 mm avec ouverture de la porte à 180°, équipée de 2 pènes horizontaux et 1 pêne vertical Ø 20 mm. Coloris : gris RAL 7035.

| Réf.                               | Visuel | Désignation      | Etagère | Dim. ext. en mm       | Dim. int. en mm       | Poids |
|------------------------------------|--------|------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------|
| <b>Modèle serrure à panneton</b>   |        |                  |         |                       |                       |       |
| C2110003                           |        | Coffre fort 40 L | 1       | H 450 x L 445 x P 400 | H 370 x L 365 x P 296 | 35 kg |
| C2110004                           |        | Coffre fort 56 L | 1       | H 600 x L 445 x P 400 | H 520 x L 365 x P 296 | 43 kg |
| C2110005                           |        | Coffre fort 78 L | 2       | H 800 x L 445 x P 400 | H 720 x L 365 x P 296 | 55 kg |
| <b>Modèle serrure électronique</b> |        |                  |         |                       |                       |       |
| C2110006                           | A      | Coffre fort 40 L | 1       | H 450 x L 445 x P 400 | H 370 x L 365 x P 296 | 35 kg |
| C2110007                           |        | Coffre fort 56 L | 1       | H 600 x L 445 x P 400 | H 520 x L 365 x P 296 | 43 kg |
| C2110008                           |        | Coffre fort 78 L | 2       | H 800 x L 445 x P 400 | H 720 x L 365 x P 296 | 55 kg |

# Armoire forte

Jusqu'à 3 000 € de valeurs assurées

Cette armoire a été conçue pour ralentir la montée des températures à l'intérieur en cas d'incendie. Conforme à la norme contre le vol EN 14450 S2 jusqu'à 3 000 €. Existe en quatre modèles : hauteur 122 cm en 211 L et 349 L, hauteur 195 cm en 638 L et 822 L. A l'intérieur 2 ou 4 étagères réglables. Résistance charge utile par étagère : 60 kg. Fermeture : serrure à clefs à double panneton classée VDS / A2P en standard ou en option serrure électronique (1 code utilisateur, 1 code maître).

**Caractéristiques** : construction en double paroi ép. tôle 1,2 mm. Epaisseur des matériaux réfractaires : 30 mm. Portes ép. 60 mm avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable et équipée de 3 pènes horizontaux et 2 pènes verticaux Ø 20 mm. Ouverture de la porte 180°. Coloris : gris RAL 7035.


C+F



E



| Réf.     | Vis. | Désignation                 | Dim. ext. en mm           | Dim. int. en mm           |
|----------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| C2120010 | B    | Armoire forte 211 L         | H 1 220 x L 600 x P 520   | H 1 082 x L 506 x P 420   |
| C2120011 | C    | Armoire forte 349 L         | H 1 220 x L 930 x P 520   | H 1 050 x L 820 x P 405   |
| C2120012 | D    | Armoire forte 638 L         | H 1 950 x L 930 x P 520   | H 1 800 x L 820 x P 420   |
| C2120013 | E    | Armoire forte 822 L         | H 1 950 x L 1 250 x P 520 | H 1 780 x L 1 140 x P 405 |
| C2129003 | F    | Option serrure électronique |                           |                           |

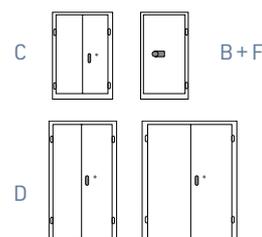

# Coffre de dépôt

Jusqu'à 1 500 € de valeurs assurées

Testé IMP S1



A

Ce coffre-fort de dépôts vous permet de sécuriser en un seul geste vos recettes grâce à un tiroir basculant équipé d'une fente anti-pêche. Ses dimensions vous permettent de l'intégrer sous un comptoir.

Sa porte est inarrachable et ses organes d'ouverture sont blindés. Existe en deux modèles.

Fermeture : serrure à clés à double panneton classée VDS/A2P avec 2 clés.

Délateur en cas d'attaque pour bloquer automatiquement la porte.

Le scellement dans une dalle de béton est obligatoire pour les assurances (2 trous de scellement au sol, 1 au dos). Cette opération peut être réalisée par nos soins lors de l'installation : [NOUS CONSULTER](#).

**Caractéristiques** : portes avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable.

Tôle 1,2 mm, avec parois ép. 24 mm avec remplissage en mousse polyuréthane.

Porte ép. 40 mm avec ouverture de la porte à 180°, équipée de 2 pènes horizontaux et 1 pêne vertical Ø 20 mm. Coloris : gris RAL 7035 ou noir RAL 7024.

| Réf.     | Vis. | Désignation          | Dim. ext. en mm       | Dim. int. en mm       | Dim. internes Dépôt | Poids |
|----------|------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| C2110010 |      | Coffre fort de dépôt | H 489 x L 342 x P 381 | H 464 x L 330 x P 317 | H 80 x P 120        | 38 kg |
| C2110011 | A    | Coffre fort de dépôt | H 812 x L 419 x P 427 | H 796 x L 407 x P 336 | H 80 x P 330        | 70 kg |



D

# Armoire ignifuge

60 minutes de protection

Jusqu'à 3 000 € de valeurs assurées

Cette armoire a été conçue pour ralentir et protéger les documents du feu.

Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la chaleur pour qu'elle ne dépasse pas 170°C à l'intérieur (seuil d'inflammabilité du papier entre 170 et 270°C). Testée pour l'ignifugation LFS 60P.


Cette armoire est aussi testée contre le vol (conforme à la norme contre le vol EN 14450 S2) jusqu'à 3 000 €.

Existe en trois modèles. A l'intérieur 1 à 4 étagères réglables. Résistance charge utile par étagère : 60 kg. Fermeture : serrure à clés à double panneton en standard ou en option serrure électronique (1 code utilisateur, 1 code maître).

**Caractéristiques** : construction en double paroi ép. tôle 1,2 mm. Epaisseur des matériaux réfractaires : 30 mm. Porte(s) ép. 105 mm avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable. Pènes Ø 25 mm et blindage des organes de condamnation. Ouverture de la porte 180°. Coloris : gris RAL 7035.



|                            | Nbre de porte(s) | Nbre d'étagère(s) | ML d'archivage | Nbre de Pènes Vert. | Nbre de Pènes Vert. | Poids (kg) |
|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| B - Armoire ignifuge 445 L | 2                | 2                 | 3,30           | 3                   | 4                   | 440        |
| C - Armoire ignifuge 600 L | 2                | 4                 | 4              | 5                   | 4                   | 520        |
| D - Armoire ignifuge 770 L | 2                | 4                 | 5,50           | 5                   | 4                   | 650        |

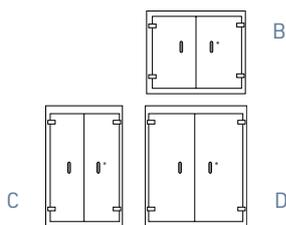

| Réf.     | Vis. | Désignation            | Dim. ext. en mm           | Dim. int. en mm           |
|----------|------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| C2130002 | B    | Armoire ignifuge 445 L | H 1 200 x L 1 250 x P 585 | H 1 030 x L 1 110 x P 390 |
| C2130003 | C    | Armoire ignifuge 600 L | H 1 950 x L 940 x P 585   | H 1 780 x L 800 x P 390   |
| C2130004 | D    | Armoire ignifuge 770 L | H 1 950 x L 1 250 x P 585 | H 1 785 x L 1 110 x P 390 |

# Rangement spécifique

Pour vos besoins particuliers en matière de stockage

- Pour l'aménagement de vos réserves visitables
- Pour améliorer la conservation des collections



Aménagement sur-mesure à vos dimensions



## Armoire étanche pour cabinet de curiosité

Spécialement conçue pour protéger les objets les plus fragiles, **armoire inerte étanche à la poussière** entièrement en métal avec façade et côté en verre ou en métal.

Chaque armoire peut être équipée des éléments suivants :

- porte battante\* avec ouverture à 180°
  - double joint d'étanchéité
  - serrure de sécurité
  - verre feuilleté (anti UV et anti effraction)
  - fond tôle
  - tablette fixe ou coulissante
  - tiroir coulissant
  - éclairage LED avec interrupteur ou détection de présence
  - modules avec ou sans cloison de séparation
  - vérins réglables
- \* Pour les espaces ne possédant pas l'espace nécessaire pour une ouverture à la française, possibilité de portes coulissantes avec joint anti-poussière.*

De nombreux **systèmes de régulation hygrométriques** sont disponibles :

- régulation passive avec compartiment pour produit dessiccateur
- idem avec un système de ventilation
- régulation active par contrôleur d'humidité relative

Réalisation sur mesure avec possibilité de livraison et installation sur site, **NOUS CONSULTER.**

**PRODUIT PRÉSENTÉ AU SITEM 2016**

### Dimensions disponibles

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1 porte battante   | de 60 à 125 cm  |
| 2 portes battantes | de 80 à 250 cm  |
| Hauteur            | de 190 à 300 cm |
| Profondeur         | de 50 à 125 cm  |



Système de verrouillage de la porte de gauche en cas de double porte battante. Porte de droite poignée et serrure de sécurité



Taquets amovibles réglables à la hauteur désirée



Système de double gond pour une ouverture à 180°

ÉTUDE PERSONNALISÉE SUR DEMANDE.




### LES PLUS PRODUIT

- Étanche et inerte
- Permet le contrôle de l'humidité relative (HR)
- Pour la conservation et le stockage



# ÉQUIPEMENTS DES RÉSERVES

*Des équipements adaptés pour travailler dans des conditions optimales*

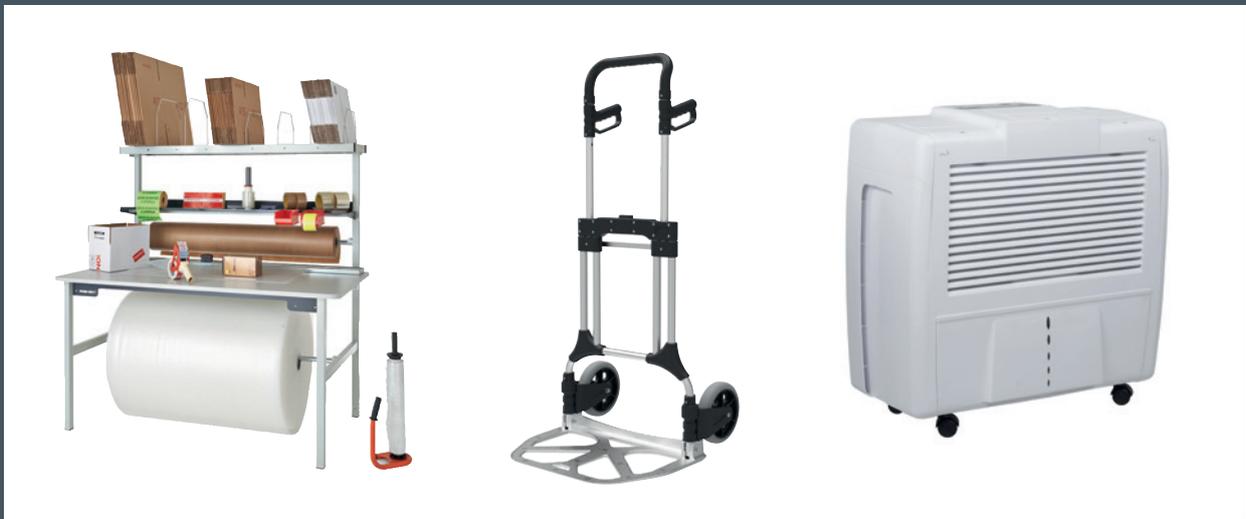

**Table d'emballage**  
page 51

**Diable pliant**  
page 43

**Humidificateur B280**  
page 67

**Matériels de manutention** / page 42

**Mobilier atelier** / page 50

**Éclairage technique** / page 56

**Appareils de mesure** / page 58

**Humidificateurs, déshumidificateurs** / page 64

**Protection et transport** / page 74

# Manutention


## Chariot porte-tableaux



Spécialement conçu pour déplacer vos tableaux en toute sécurité. Existe en deux modèles : **chariot simple face** (équipé d'un plateau L 400 mm) ou **chariot double face** (équipé de 2 plateaux L 250 mm). Chariot monté sur 4 roulettes soit 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage, conformément à la norme Européenne EN 1757 - 3 (Sécurité des chariots de manutention). Surface d'accrochage : L 1 300 x H 1 400 mm. Finition : Époxy bleu RAL 5019 et jaune RAL 1028. Charge : 500 kg. Dim. hors tout du chariot : H 178,5 x L 168,8 x P 60 cm.

**Caractéristiques** : grillage acier robuste à maille soudée de 50 x 50. Fil diamètre 4 mm. Montant en acier 1,5 mm, plaque de fixation sur l'embase 3 mm, socle en acier tubulaire 1,5 mm. Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc. Livré en kit avec notice de montage.

| Réf.     | Visuel | Désignation                        | Modèle                   | Dim. en cm |
|----------|--------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| C1310024 |        | Chariot porte-tableaux simple face | H 178,5 x L 168,8 x P 60 |            |
| C1310025 | A      | Chariot porte-tableaux double face | H 178,5 x L 168,8 x P 60 |            |

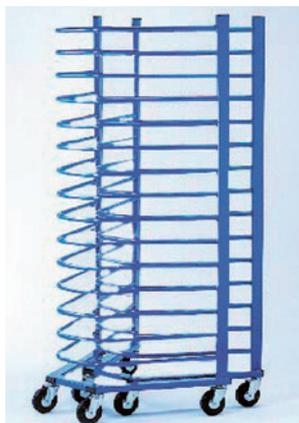

Chariot emboîtable pour un gain de place

## Escabeau roulant

Offre un accès en hauteur en toute sécurité dans vos réserves, en conformité avec la réglementation en vigueur

Existe en 2 modèles : 4 ou 5 marches + plateforme



**Escabeau 4 marches** : Hauteur de la plateforme : 121,5 cm. Dimensions hors tout : H 227 x L 78 x P 136 cm. Poids : 64 kg.

**Escabeau 5 marches** : Hauteur de la plateforme : 143,5 cm. Dimensions hors tout : H 249 x L 78 x P 151,5 cm. Poids : 66 kg. Matériel livré démonté avec notice de montage.

**Caractéristiques** : structure en tube d'acier laqué époxy bleu RAL 5019. Plateforme supérieure et marches avec revêtement empreintes antidérapantes en bois ép. 15 et 19 mm. Plateforme supérieure (L 48,5 x P 52 cm) équipée d'une chaîne de sécurité et double garde-corps. Equipé de 2 roulettes fixes à l'avant et de 2 roulettes pivotantes à l'arrière Ø 125 mm à bandage caoutchouc. Inclinaison des limons : 56°. Plateforme inférieure : bois ép. 10 mm. Charge admissible : 150 kg.

| Réf.     | Visuel | Désignation                | Modèle                 | Dim. en cm |
|----------|--------|----------------------------|------------------------|------------|
| C1310022 | B      | Escabeau roulant 4 marches | H 227 x L 78 x P 136   |            |
| C1310023 | C      | Escabeau roulant 5 marches | H 249 x L 78 x P 151,5 |            |



## Chariot multi-niveaux

Une utilisation multiple pour un encombrement minimum

L'emboîtement des chariots permet un stockage optimal



**Caractéristiques** : structure en tube d'acier laqué époxy bleu RAL 5019. Espace utile entre niveaux : 90 mm. Equipé de 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc. Charge admissible : 200 kg. Dimensions hors tout : H 197 x L 39 (à l'avant) 97,5 (à l'arrière) x P 66,5 cm.

| Réf.     | Visuel | Désignation           | Dim. en cm              |
|----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| C1310021 | D      | Chariot multi-niveaux | H 197 x L 97,5 x P 66,5 |



## Diabie escalier

Diabie escalier conçu spécialement pour le franchissement d'obstacles. Pelle fixe pour la manutention de bacs et cartons.

**Caractéristiques** : en tube acier, charge maximum de 250 kg, poignées ouvertes anti-écrasement pour une bonne préhension, dimensions pelle fixe LxP : 400 x 210 mm, roues étoilées pour le franchissement d'obstacles Ø3 x 160 mm ; Coloris RAL 7016, poids : 18,4 kg.

| Réf.     | Désignation     |
|----------|-----------------|
| C1310110 | Diabie escalier |

## Diabie pelle fixe

Diabie pelle fixe avec poignées fermées facile à manier, outil indispensable dans votre atelier. Idéal pour la manutention de bacs et cartons.

**Caractéristiques** : en tube acier, charge maximale 250 kg, poignées fermées pour maintenir la charge à chaque étape de la manutention et positionner le diabie à l'horizontal, dimensions pelle fixe LxP : 400 x 210 mm, coloris RAL 7016, poids : 20,9 kg, diabie proposé avec 4 types de roues selon l'utilisation.



Modèle 1 : caoutchouc noir pour sol plat et lisse Ø 250 mm  
 Modèle 2 : caoutchouc gris non marquant pour sol technique Ø 250 mm  
 Modèle 3 : Pneumatique pour sol abimé Ø 260 mm  
 Modèle 4 : Incredible ne nécessite pas d'entretien Ø 260 mm

| Réf.       | Désignation       | Type de roue |
|------------|-------------------|--------------|
| C1310101-1 | Diabie pelle fixe | Modèle 1     |
| C1310101-2 | Diabie pelle fixe | Modèle 2     |
| C1310101-3 | Diabie pelle fixe | Modèle 3     |
| C1310101-4 | Diabie pelle fixe | Modèle 4     |

## Chariot porte-panneau

De construction robuste, le chariot peut transporter des **panneaux jusqu'à 250 kg**.

**Caractéristiques** : structure en tube d'acier laqué époxy bleu RAL 5019. Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis lisse résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures. Equipé de 2 roulettes fixes Ø 200 mm à bandage caoutchouc (disposition symétrique des roulettes). Charge admissible : 250 kg. Hauteur plateau/sol : 29 cm. Poids : 17,5 kg. Dimensions hors tout : H 1 087 x L 1 500 x P 585 mm. Dimensions utiles : H 950 x L 1 500 x P 170 mm. Dimensions de la pelle : L 650 x P 170 mm.

| Réf.     | Désignation           | Dim. hors tout en mm      |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| C1310020 | Chariot porte panneau | H 1 087 x L 1 500 x P 585 |



## NOUVEAUTÉ Diabie pliant

Diabie de manutention polyvalent permettant de porter des charges moyennes à très lourdes (200 kg) avec un **encombrement minimal** (10 cm d'épaisseur une fois replié).

**Bavette profonde** permettant de charger des objets encombrants avec un maximum de stabilité. Roule très bien et en silence. Deux hauteurs d'utilisation 102 et 127 cm.

**Caractéristiques** : corps et bavette en aluminium, autres pièces en polypropylène. Dimensions plié : H 102 x 60 x 10 cm. Dimensions déplié : H 128 x 60 x 60 cm. Dimensions bavette : 59 x 39 cm. Charge maximale : 200 kg. Poids : 9,1 kg.

| Réf.     | Désignation   |
|----------|---------------|
| C1310120 | Diabie pliant |



# Chariot et plateau à roulettes

**A - Chariot pliant** : pratique et facile à ranger grâce à son dossier pliant. Ce chariot plateforme peut supporter une charge allant jusqu'à 300 kg. Bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme. Plateau de 91 x 61 cm. 4 roues de Ø 125 mm, dont 2 pivotantes. Livré démonté.

**B Plateau à roulettes** : spécialement adapté pour la manutention de cartons, caisses et autres objets. Plateau en contreplaqué ép. 19 mm, muni d'un revêtement antidérapant. Equipé de 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc. Hauteur plateau/sol : 17,5 cm. Disponible en deux modèles.

**C - Chariot repliable plateau polypropylène** : chariot très résistant et facile d'entretien avec son plateau en polypropylène équipé de 4 patins antidérapants. Équipé de 2 poignées ergonomiques et de 4 roues dont 2 fixes et 2 pivotantes pour une circulation aisée. Existe en 2 modèles : 150 kg max (roue Ø 100 mm) et 300 kg max (roues Ø 125 mm).



| Réf.     | Vis. | Désignation             | Dim. en cm           | Charge adm. |
|----------|------|-------------------------|----------------------|-------------|
| C1320009 | A    | Chariot repliable       | H 85 x L 91 x P 61   | 300 kg      |
| C1320020 | B    | Plateau à roulettes PM  | L 650 x P 400        | 300 kg      |
| C1320022 |      | Plateau à roulettes GM  | L 800 x P 485        | 300 kg      |
| C1320005 | C    | Chariot repliable poly. | H 82,5 x L 72 x P 49 | 150 kg      |
| C1320006 |      | Chariot repliable poly. | H 90 x L 90 x P 60   | 300 kg      |

# Chariot de manutention

Chariot disponible en deux modèles : **2 plateaux** (max. 150 kg par plateau) et **3 plateaux** (max. 100 kg par plateau). Charge admissible 300 kg.

**Caractéristiques** : plateau MDF épaisseur 10 mm, finition noire. 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à blocage, roues avec bandage en élastomère thermoplastique non marquant. Roues Ø 160 mm. Poignée Ø 25 mm. Dimensions hors tout : H 1015 mm x L 913 x P 600 mm. Dimensions utiles : 764 x 600 mm.

**Finition** : desserte en gris RAL 7016 mat, poignée en bleu RAL 5012. Livré démonté. Poids : 24,3 et 35,3 kg.



D  
Hauteur des plateaux : 257 et 852 mm

E  
Hauteur des plateaux : 257, 559 et 852 mm

| Réf.     | Visuel | Désignation                       | Dim. plateau en mm | Charge adm. kg |
|----------|--------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| C1330003 | D      | Chariot de manutention 2 plateaux | L 764 x P 600      | 300            |
| C1330004 | E      | Chariot de manutention 3 plateaux | L 764 x P 600      | 300            |

**NOUVEAUTÉ**

# Chariot-diabie pliable

Outil de manutention 2 en 1 assurant la fonction **chariot** (130 kg de charge possible) ou la fonction **diabie** (60kg de charge possible). Pliable, il se range dans un espace réduit (12 cm d'épaisseur une fois replié). 2 hauteurs d'utilisation 108 cm et 134 cm (diabie) et 91 cm en chariot.

**Caractéristiques** : corps et bavette en aluminium, autres pièces en polypropylène. Dim plié : H 64 x L 39 x P 12 cm. Dim plateau du chariot : L 56 x l 38 cm. Dim bavette : L 39 x P 23 cm. Ø roues : 12 cm (avant) et 9 cm (arrière). Charge maximale : 130 kg en chariot / 60 kg en diabie. Poids : 7,4 kg.



| Réf.     | Désignation           |
|----------|-----------------------|
| C1320030 | Chariot diabie pliant |

## Diable élévateur de transport

Ce système professionnel jumelé en acier résistant à des charges de 600 kg permet le déplacement d'armoires ou de vitrines à travers différentes salles d'exposition et réserves. Fonctionne par manivelle sur une hauteur de 300 mm. Livré par paires avec deux sangles 4m50.

**Caractéristiques** : capacité : 600 kg.

Dimensions hors tout : H 780 x L 570 x P 225 mm. Diamètre des roues : 150 mm. Poids d'un diable : 11kg.



| Réf.     | Désignation             | Dim. en mm        |
|----------|-------------------------|-------------------|
| C1310400 | Diable élévateur jumelé | H 780 x 570 x 225 |

## Chariot de transport

**A - Chariot dossier nu** : système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3. Charge admissible : 500 kg. Tube acier rond avec 2 roulettes fixes + 2 roulettes de blocage. Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc. Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures.

**B - C - D - Plateau de transport** : système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3. Charge admissible : 500 kg. Tube acier rond avec 2 roulettes fixes + 2 roulettes de blocage. Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc. Embout plastique de protection à l'avant. Base recouverte par un plateau bois multiplis antidérapant. Disponible en 3 modèles.



A



B

**LES PLUS PRODUIT**

- Capacité 500 kg
- 2 roues de blocage



Dossier grillagé

C

| Réf.     | Vis. | Désignation                 | Dim. en mm                | Charge adm. | Poids |
|----------|------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|
| C1310201 | A    | Chariot dossier nu          | H 1 000 x L 1 075 x P 676 | 500 kg      | 27 kg |
| C1310211 | B    | Chariot à dossier tubulaire | H 1 000 x L 1 075 x P 676 | 500 kg      | 28 kg |
| C1310221 | C    | Chariot à dossier grillagé  | H 1 000 x L 1 075 x P 676 | 500 kg      | 31 kg |
| C1310231 | D    | Chariot 4 côtés grillagé    | H 1 000 x L 1 300 x P 676 | 500 kg      | 51 kg |



4 côtés grillagés

D

## Chariot extensible pour charge lourde

Chariot robuste et extensible conçu pour le **déplacement, le stockage et la manutention de charges longues** de 1 525 à 2 425 mm. Avec ce chariot maniable pour charges en longueur, vous pourrez transporter différents types de produits et marchandises dans ateliers : cartons, emballage, caisses de transport...

**Caractéristiques** : charge : 400 kg.

4 roulettes Ø 125 mm à bandage polyuréthane bleu non tachant : 2 fixes et 2 pivotantes dont 2 à frein pour bloquer le chariot lors du chargement et garantir la sécurité sur des sols en pente. Largeur utile : 800 mm.

Dimensions hors tout replié L x P x H mm : 1 525 x 870 x 1 004 mm ;  
Dimensions hors tout déplié L x P x H mm : 2 425 x 870 x 1 004 mm ;  
Chariot peinture thermo-laquée RAL 7016. Poignée de manutention boulonnée et 6 tubes amovibles pour retenir les charges.  
Livré démonté avec notice de montage.



| Réf.     | Désignation                           |
|----------|---------------------------------------|
| C1310300 | Chariot extensible pour charge lourde |



# Table élévatrice manuelle



## LES PLUS PRODUIT

- 100 ou 200 kg
- Maniable et robuste

Table élévatrice en acier profilé, munies de 4 roues dont 2 pivotantes permet de circuler dans les rayonnages pour une consultation du contenu des boîtes d'archives. Sa légèreté la rend très maniable. Son positionnement, adaptable en hauteur par une pédale, facilite l'extraction d'une boîte, même lourde, dans la partie basse d'un rayonnage. Pour un travail sans fatigue musculo squelettique et sans risque pour les collections.

Existe en **deux modèles** : capacité 150 kg et 300 kg.

Caractéristiques :

**Capacité : 150 kg** : charge acceptable : 100 kg uniformément répartie. Freins sur roues pivotantes. Dimensions : H 950 x L 960 x P 450 mm. Dim. du plateau : 700 x 450 x ép. 36 mm. Hauteur de levée max. : 720 mm. Poids : 45 kg.

**Capacité : 300 kg** : charge acceptable : 200 kg uniformément répartie. Freins sur roues pivotantes. Dimensions : H 990 x L 1 100 x P 500 mm. Dim. du plateau : 1 100 x 500 x ép. 53 mm. Hauteur de levée max. : 880 mm. Poids : 77 kg.



Position haute



Position basse

| Réf.     | Désignation                      | Dim. en mm                |
|----------|----------------------------------|---------------------------|
| C1350020 | Table élévatrice manuelle 150 kg | H 950 x L 960 x P 450 mm  |
| C1350021 | Table élévatrice manuelle 300 kg | H 990 x L 1110 x P 500 mm |



# Transpalette manuel

Transpalette conçu pour le déplacement de charges lourdes allant jusqu'à 2 000 kg. Muni de deux roues directrices, il évoluera avec aisance lors du déplacement de meubles à plans, d'armoires ou de vitrines. Adapté aux palettes standard 80 x 120cm ou 100 x 120 cm.

**Caractéristiques** : levage par pompage. Châssis et fourches en tôle d'acier pliée finition peinture époxy pour une haute résistance. Timon renforcé et soupape de sécurité. En cas de surcharge la soupape déclenche le blocage de la levée pour préserver votre pompe de tout dommage.

Dim. : H 1 220 x L 1 540 x P 550 mm. Ecartement intérieur des fourches : 220 mm. Fourches : L 1 150 x P 160 x H 50 mm.

Hauteur max. des fourches : 200 mm. Poids : 60 kg.



| Réf.     | Désignation  | Dim. en mm                |
|----------|--------------|---------------------------|
| C1350010 | Transpalette | H 1220 x L 960 x P 450 mm |



# Palette ESD avec plancher plein

Palette en polypropylène antistatique avec plancher plein pour le transport ou le stockage de boîtes d'archives ou d'objets volumineux afin de garantir les meilleures conditions de conservation. Plancher lisse pour des stockages sans aspérités marquantes et pour un nettoyage facilité. Existe en deux modèles : 120 x 80 cm et 120 x 100 cm. Sans bordure et 3 patins.

Autres modèles (bordure de sécurité, capacité de charge supérieure, ...) : **NOUS CONSULTER.**

**Caractéristiques** : coloris noir équivalent RAL 9017.

Dimensions : H 155 x L 1 200 x P 800 mm. Poids : 17 kg.

Dimensions : H 155 x L 1 200 x P 1 000 mm. Poids : 19,9 kg.



poids dynamique



1 500 kg

poids statique



3 500 kg


| Réf.     | Désignation                     | Dim. en mm                 |
|----------|---------------------------------|----------------------------|
| C1530020 | Palette plancher fermé et lisse | H 155 x L 1200 x P 800 mm  |
| C1530021 | Palette plancher fermé et lisse | H 155 x L 1200 x P 1000 mm |



## Socle et plateau roulant pour bacs gerbables



A

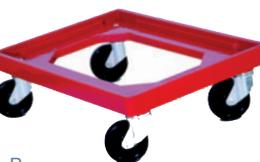

B



### LES PLUS PRODUIT

- Polypropylène 100% recyclable
- Fond et côtés pleins
- Porte-étiquette intégré

Socle roulant pour **transporter facilement** vos bacs gerbables. Permet d'empiler plusieurs bacs gerbables afin de les transporter facilement dans vos réserves et ateliers.

**A - Socle roulant pour 2 bacs gerbables** Norme Europe de **400 x 600 mm**. Socles empilables à vide et roues calées dans les empreintes pour stabiliser les socles empilés. Polypropylène noir. Socle léger et robuste grâce à sa structure alvéolaire. Equipé de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Roues Ø 125 mm à bandage polyuréthane (silencieuses).

Hauteur dessus plateau : 200 mm. Charge maxi : 450 kg.

**B - Socle roulant pour 1 bac gerbable 400 x 600 mm** en ABS rouge. 4 roulettes pivotantes. Roues nylon Ø 100 mm.

Hauteur dessus plateau 180 mm. Charge maxi : 250 kg.

| Réf.     | Visuel | Désignation         | Dim. en mm        |
|----------|--------|---------------------|-------------------|
| C1320010 | A      | Socle roulant noir  | 800 x 600 x H 200 |
| C1349051 | B      | Socle roulant rouge | 600 x 400 x H 180 |

## Bac gerbable Norme Europe

Bacs gerbables nouvelle génération, ils s'adaptent à tout type d'applications. Ils sont conçus pour la manutention manuelle et/ou automatisée et offrent une excellente résistance au gerbage et aux chocs. Palettisables, leurs dimensions sont adaptées pour un stockage optimal sur des palettes europe format 1 200 x 800 mm et 1 200 x 1 000 mm.

**Caractéristiques** : coloris gris. En polypropylène 100% recyclable. Sans poignée. Bacs renforcés avec angles doubles parois et côtés nervurés. Fond et côtés pleins. Fond lisse pour manutention sur convoyeur. Porte-étiquette intégré. Couvercle en sus. Température d'utilisation comprise entre -20°C et + 40°C.



C



D



E

| Réf.     | Visuel | Désignation                  | Dim. en mm        |
|----------|--------|------------------------------|-------------------|
| C1340030 | C      | Bac gerbable                 | 300 x 200 x H 120 |
| C1340040 | D      | Bac gerbable                 | 400 x 300 x H 120 |
| C1340050 | E      | Bac gerbable                 | 600 x 400 x H 120 |
| C1349030 |        | Couvercle pour bac 300 x 200 | 300 x 200         |
| C1349040 |        | Couvercle pour bac 400 x 300 | 400 x 300         |
| C1349050 |        | Couvercle pour bac 600 x 400 | 600 x 400         |

## Bac Norme Europe

Bac gerbable en polypropylène Norme Europe. Avec poignées ouvertes. Disponible avec fond renforcé pour vos objets les plus lourds.



F



H

| Réf.     | Vis. | Désignation                | Cont. | Dim. en mm                       | Lot de |
|----------|------|----------------------------|-------|----------------------------------|--------|
| C1341001 |      | Bac Norme Europe cap. 15kg | 10L   | 400 x 300 x 120 mm               | P      |
| C1341002 |      | Bac Norme Europe cap. 20kg | 15L   | 400 x 300 x 165 mm               | P      |
| C1341003 |      | Bac Norme Europe cap. 20kg | 20L   | 400 x 300 x 230 mm               | P      |
| C1341004 |      | Bac Norme Europe cap. 20kg | 25L   | 400 x 300 x 290 mm               | P      |
| C1341005 | F    | Bac Norme Europe cap. 20kg | 20L   | 600 x 400 x 100 mm fond renforcé | P      |
| C1341006 |      | Bac Norme Europe cap. 25kg | 35L   | 600 x 400 x 165 mm fond renforcé | P      |
| C1341007 |      | Bac Norme Europe cap. 30kg | 45L   | 600 x 400 x 220 mm fond renforcé | P      |
| C1341008 |      | Bac Norme Europe cap. 30kg | 55L   | 600 x 400 x 290 mm fond renforcé | P      |
| C1341009 |      | Bac Norme Europe cap. 40kg | 65L   | 600 x 400 x 340 mm fond renforcé | P      |
| C1341010 | G    | Bac Norme Europe cap. 50kg | 90L   | 600 x 400 x 445 mm fond renforcé | P      |

### Accessoires

|          |   |                                     |  |              |    |
|----------|---|-------------------------------------|--|--------------|----|
| C1341901 |   | Couvercle pour bac                  |  | 400 x 300 mm | P  |
| C1341902 |   | Couvercle pour bac                  |  | 600 x 400 mm | P  |
| C1341910 |   | Verrou pour couvercle               |  |              | 10 |
| C1341920 | H | Chariot à roulettes pour bac Europe |  |              | P  |



G

## Bac à bec

Bac à bec professionnel pour le rangement et le stockage.  
Fabriqué en polypropylène. Grande ouverture pour un accès facile au contenu.  
Possibilité de superposer jusqu'à 10 bacs de façon stable ou les poser sur des étagères.  
Chaque bac possède un porte étiquette.

**NOUVEAU** : bac transparent pour voir l'objet à travers le support.

Coloris rouge : **SUR DEMANDE**.

| Réf.      | Désignation          | Modèle      | Cont. | Dim. int en mm       | Lot de |
|-----------|----------------------|-------------|-------|----------------------|--------|
| C1342101  | Bac à bec emboîtable | Bleu        | 1 L   | 130 x 80 x H 70 mm   | 16     |
| C1342102  | Bac à bec emboîtable | Bleu        | 4 L   | 185 x 130 x H 110 mm | 12     |
| C1342103  | Bac à bec emboîtable | Bleu        | 10 L  | 260 x 175 x H 150 mm | 8      |
| C1342104  | Bac à bec emboîtable | Bleu        | 14 L  | 330 x 225 x H 145 mm | 6      |
| C1342105  | Bac à bec emboîtable | Bleu        | 28 L  | 415 x 275 x H 170 mm | 6      |
| C1342101T | Bac à bec emboîtable | Transparent | 1 L   | 130 x 80 x H 70 mm   | 16     |
| C1342102T | Bac à bec emboîtable | Transparent | 4 L   | 185 x 130 x H 110 mm | 12     |
| C1342103T | Bac à bec emboîtable | Transparent | 10 L  | 260 x 175 x H 150 mm | 8      |
| C1342104T | Bac à bec emboîtable | Transparent | 14 L  | 330 x 225 x H 145 mm | 6      |
| C1342105T | Bac à bec emboîtable | Transparent | 28 L  | 415 x 275 x H 170 mm | 6      |



## Bac Navette

Bac en polypropylène doté d'un couvercle intégré qui vous permet de transporter aisément votre matériel. Il est équipé d'un porte-étiquette et d'une poignée ergonomique. Il peut être fermé à l'aide d'un lien.

| Réf.     | Désignation                 | Contenance | Dim. en mm      | Lot de |
|----------|-----------------------------|------------|-----------------|--------|
| C1342001 | Bac navette                 | 16 L       | 300 x 400 x 200 | 5      |
| C1342002 | Bac navette                 | 22 L       | 300 x 400 x 250 | 5      |
| C1342003 | Bac navette                 | 27 L       | 300 x 400 x 320 | 5      |
| C1342004 | Bac navette                 | 32 L       | 300 x 400 x 365 | 5      |
| C1342005 | Bac navette                 | 44 L       | 400 x 600 x 250 | 5      |
| C1342006 | Bac navette                 | 54 L       | 400 x 600 x 320 | 5      |
| C1342007 | Bac navette                 | 64 L       | 400 x 600 x 365 | 5      |
| C1342008 | Bac navette                 | 78 L       | 400 x 600 x 416 | 5      |
| C1342901 | Scellés pour bac, lot de 50 | 600 x 400  |                 | 50     |
| C1342902 | Scellés pour bac, lot de 50 | 300 x 400  |                 | 50     |



**NOUVEAUTÉ**

## Bac pliant plastique

Faciles à stocker  
Empilables



Caisse dépliée



Caisse empilées



Caisse pliée

Les bacs de rangement pliables représentent une solution pertinente en cas de déplacements d'objets en urgence (inondation, feu). Stockables dans un minimum d'espace, résistants (capacité de charge 30 kg) et **légers, empilables**, ils se déplient très rapidement et sans effort. Vendu par lot de 5 pièces.

**Caractéristiques** : bacs en polypropylène.

Dimensions plié : H 7,5 x L 56 x P 41 cm.

Dimensions extérieures dépliées : H 26,5 x L 56 x P 41 cm.

Dimensions intérieures dépliées : H 25,2 x L 52,5 x P 36,5

Charge maximale : 30 kg.

Poids du bac : 1,7 kg.

Poids du lot : 8,5 kg.

| Réf.     | Désignation               |
|----------|---------------------------|
| C1320030 | Lot de 5 caisses pliantes |

# Caisse palette pliable



## LES PLUS PRODUIT

- Excellente caisse navette
- Accès aisé au contenu

Caisse palette pliable 4 rabats  
Modèle 4 pieds



A

Caisse palette pliable 4 rabats  
Modèle 3 semelles



B

Caisse palette pliable 4 rabats  
Modèle sur roulettes



C

Caisse palette en polypropylène antistatique avec 4 rabats d'accès pour une **grande facilité de chargement**. Idéale pour le transport ou le stockage de boîtes d'archives dans l'attente d'un rangement définitif ou pour la mise en caisse d'un objet fragile ou difficile à manier. Lorsqu'elle n'est pas utilisée vous pouvez rabattre les 4 rabats vers l'intérieur pour un appréciable gain de place. Idem pour le voyage retour en cas d'utilisation en **caisse navette**.

Existe en 3 modèles : **4 pieds, 3 semelles ou sur roulettes** (sans frein). Proposée en version **120 x 80 et 120 x 100 cm**. Vous pouvez également ajouter un couvercle de protection et un **kit de sécurisation**. Les caisses 4 pieds peuvent aussi être équipées au moment de la commande ou ultérieurement de roulettes avec frein (soit 2 roues directrices et 2 roues avec frein soit 4 roues directrices avec frein).

**Caractéristiques** : caisse en polypropylène haute densité, un matériau particulièrement résistant et inerte. Chaque face se débloque facilement en poussant vers l'intérieur les pièces rouges. Elle peut également être retirée et remise à volonté (loquets inférieurs rouges). Facile d'entretien. Modèles 4 roues : visserie fournie, à assembler par vos soins. Hauteur une fois repliée : 42 cm.

**Modèle 80 x 120 cm** : dim. ext. H 1000 (1140 avec les roues) x 800 x 1200 mm.  
Dim. intérieures : H 820 x 1111 x 710 mm. Volume : 700 L. Poids : 43,62 modèle 4 pieds ; 48,90 kg modèle 3 semelles ; 46,70 kg modèle 4 roues.

**Modèle 100 x 100 cm** : dim. ext. H 1000 (1140 avec les roues) x 1 000 x 1200 mm.  
Dim. intérieures : H 820 x 1111 x 910 mm. Volume : 900 L. Poids : 49,57 modèle 4 pieds ; 54,80 kg modèle 3 semelles ; 52,60 kg modèle 4 roues.

| Réf.     | Vis. | Désignation                                  | Modèle      |
|----------|------|--|-------------|
| C1531001 | A    | Caisse palette pliable 4 rabats 120 x 80 cm  | 4 pieds     |
| C1531002 | B    | Caisse palette pliable 4 rabats 120 x 80 cm  | 3 semelles  |
| C1531003 | C    | Caisse palette pliable 4 rabats 120 x 80 cm  | 4 roulettes |
| C1531011 |      | Caisse palette pliable 4 rabats 120 x 100 cm | 4 pieds     |
| C1531012 |      | Caisse palette pliable 4 rabats 120 x 100 cm | 3 semelles  |
| C1531013 |      | Caisse palette pliable 4 rabats 120 x 100 cm | 4 roulettes |

### Accessoires

|          |  |  |              |
|----------|--|--|--------------|
| C1539001 |  | Couvercle pour caisse pliable 4 rabats                   | 120 x 80 cm  |
| C1539002 |  | Couvercle pour caisse pliable 4 rabats                   | 120 x 100 cm |
| C1539003 |  | Kit sécurisation 2 fermoirs et loquet                    |              |
| C1539004 |  | Kit sécurisation 2 fermoirs, 2 cadenas et vis à œillet   |              |
| C1539005 |  | Kit sécurisation 4 cadenas et vis à œillet               |              |
| C1539006 |  | Kit mobilité avec 2 roues directrices et 2 roues + frein |              |
| C1539007 |  | Kit mobilité avec 4 roues directrices avec frein         |              |



Côtés faciles à rabattre en actionnant de simples clics



Rabats rabattus vers l'extérieur pour un accès complet à l'intérieur de la caisse




Rabats rabattus vers l'intérieur pour le stockage ou le transport

# Mobilier Atelier de Restauration

Pour  
l'aménagement  
des ateliers,  
une sélection de  
mobilier adaptés  
et pratiques



Livraison Franco de port par transporteur pas de porte. Livraison jusqu'au lieu d'utilisation : devis sur demande.

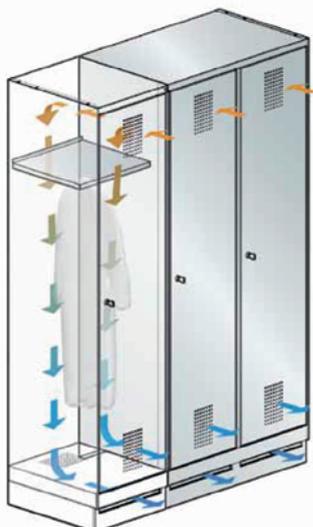

Ecoulement d'air qui offre une aération efficace et un séchage des vêtements.

## Vestiaires

Protection anti-effraction  
et aération efficaces

Pour l'aménagement de vos réserves, vestiaires en acier très robuste, équipés de portes extrêmement résistantes et d'un pêne rotatif pour une protection anti-effraction renforcée. Grâce à une circulation de l'air assurée par des rosaces perforées en haut et en bas, chaque vestiaire est parfaitement ventilé pour une aération et un séchage efficaces des vêtements. Chaque vestiaire est équipé d'une tringle porte-cintres et de 3 crochets coulissants par casier.

**Existe en deux modèles : 2 et 3 casiers.**

Coloris : corps en gris anthracite RAL 7016 et portes en gris clair RAL 7035.

**Caractéristiques** : portes équipées de profils latéraux fermés pour éviter la torsion. Amortisseurs de butée. Porte montée sur pivots, ouverture à droite. Porte étiquette embouti. Fermeture à pêne rotatif ergonomique avec protection de serrure. Pieds réglables en polypropylène anticorrosion.

Dim. intérieures d'un casier : H 1749 x L 240 x P 477 mm. Numérotation des casiers : **NOUS CONSULTER.**



### Meuble bicolore



Gris anthracite  
RAL 7016



Gris clair  
RAL 7035



Disponible en version sur pieds : **NOUS CONSULTER.**



Fermeture de sécurité à pêne rotatif pour cadenas (tourne en position fermée afin d'éviter toute effraction par surtorsion), avec protection de la porte

| Réf.     | Désignation                        | Dim. en mm              |
|----------|------------------------------------|-------------------------|
| C1370003 | Vestiaires 2 casiers largeur 30 cm | H 1 950 x L 610 x P 500 |
| C1370004 | Vestiaires 3 casiers largeur 30 cm | H 1 950 x L 900 x P 500 |

## Poste d'emballage

Le poste d'emballage prêt à l'emploi est muni d'accessoires incontournables pour les opérations d'emballage classiques.

Son ergonomie permet un travail efficace, précis et confortable.

Sa structure robuste en tube et tôle d'acier supporte jusqu'à 300 kg uniformément répartis.

Le poste d'emballage est facile et rapide à monter.

Existe en deux modèles : 1 600 x 800 mm ou 2 000 x 800 mm, mélaminé gris épaisseur 22 mm.

Finition peinture Epoxy RAL 7035 et 7024.

Livré démonté.

### Composition de la table :

1 plateau 1 600 x 800 mm ou 2 000 x 800 mm mélaminé gris épaisseur 22 mm.

2 dévidoirs (papier kraft, papier bulle) sans visserie pour recharge rapide : pour rouleaux de 1 000 ou 1 200 mm (poste de 1 600 mm) et pour rouleaux de 1 400 ou 1 600 mm (poste de 2000 mm)

1 règle de coupe : Nouveau système breveté avec curseur de coupe et barre de maintien du film (par pression). La lame de coupe circulaire est totalement intégrée au curseur pour une sécurité absolue et une efficacité de coupe dans les 2 sens.

1 étagère : Finition RAL 7024. Rebord arrière anti chute 50 mm. Rebord frontal 15 mm (pour accrochage de bac à bec). Profondeur utile 245 mm. Charge maxi : 30 kg.

1 étagère à séparateurs : 15 positions (pour la table de 1 600 mm). 18 positions (pour la table de 2 000 mm).

8 séparateurs zingués (4 x h 200 mm et 4 x h 300 mm). Profondeur tablette : 380 mm. Charge maxi : 30 kg.

Finitions Epoxy RAL 7035

| Réf.     | Désignation               | Dim. en mm  |
|----------|---------------------------|-------------|
| C1360020 | Poste d'emballage complet | 1 600 x 800 |
| C1360021 | Poste d'emballage complet | 2 000 x 800 |



### LES PLUS PRODUIT

- Respect des règles ergonomiques
- Structure supportant jusqu'à 300 kg



AUTRES CONFIGURATIONS SUR DEMANDE



## Support pour sac poubelle

Support pour sac poubelle pouvant accueillir un sac d'une contenance de 110 / 130 L. Structure en tube acier coloris noir, il est livré en kit prêt à monter. Roues en option. Sac non inclus. Existe aussi également en finition galvanisée.

**Caractéristiques** : livré prêt pour le montage. Ouverture supérieure 36 x 44 cm, base 56 x 44 cm

| Réf.     | Désignation                    |
|----------|--------------------------------|
| C1360100 | Support sac poubelle           |
| C1360101 | Support sac poubelle galvanisé |
| C1360190 | Option roulettes               |



## Dérouleur

Solution de découpe simple et rapide pour vos travaux d'emballage des œuvres. Idéal pour film bulles, mousse, kraft et carton ondulé. Dérouleur en acier soudé pour une excellente résistance. disponible en deux modèles :

### A - Dérouleur-coupeur horizontal :

Il est équipé d'un serre-papier qui assure une découpe nette et rend accessible le papier pour la prochaine opération.

**Caractéristiques** : livré avec deux cassettes : une cassette avec lame circulaire pour le papier et le carton ondulé, une cassette avec lame classique pour les films souples. Hauteur d'axe sur système de coupe réglable.

Largeur de coupe 1 000 m, Diamètre extérieur max. du rouleau : 800 mm, poids max. du rouleau : 100 kg.

Dimensions hors tout : L 1 370 x P 920 x H 1 160 mm.

Poids : 29 kg.

### B - Dérouleur-coupeur vertical avec roulettes :

Il est déplaçable aisément dans la réserve à l'aide de ses roulettes dont deux avec freins.

Il est équipé d'un rail pour une coupe nette avec système de blocage du film.

**Caractéristiques** : largeur de coupe 1 100 m, Diamètre extérieur max. du rouleau : 1 000 mm, poids max. du rouleau : 150 kg.

Dimensions hors tout : L 900 x P 900 x H 1 400 mm.

Poids : 27 kg.



A



B

| Réf.     | Visuel | Désignation                  |
|----------|--------|------------------------------|
| C1360250 | A      | Dérouleur coupeur horizontal |
| C1360260 | B      | Dérouleur coupeur vertical   |

## Table de travail avec repose pieds

Plan de travail avec repose pieds qui permet un travail confortable.

**Caractéristiques** : pieds en tube carré de 30 mm. Longérons en tube d'acier de 35 x 20 mm. Barre repose pieds en tube Ø 25 mm réglable en profondeur. Plateau mélaminé gris épaisseur 22 mm avec chants plaqués. Finition : anthracite RAL 7016. Matériel livré démonté.

| Réf.     | Désignation                        | Format en mm      |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| C1360010 | Table de travail avec repose pieds | L 2 000 x P 800   |
| C1360011 | Table de travail avec repose pieds | L 2 000 x P 1 000 |
| C1360012 | Table de travail avec repose pieds | L 2 000 x P 1 200 |



## Siège d'atelier

Siège robuste et confortable, facile d'entretien. Dossier articulé, réglage de la profondeur du dossier par molette et de la hauteur par vérin à gaz. Existe en deux modèles : avec et sans repose pieds.

**Caractéristiques** : assise en polyuréthane injecté. Piètement en nylon renforcé. Roulettes double galet en nylon renforcé. Lame de liaison entre l'assise et le dossier en acier indéformable.

Dim. : assise L 425 x P 455 mm - dossier H 305 x L 410 mm. Hauteur d'assise :

- pour modèle sans repose pied : de 420 à 550 mm
- pour le modèle avec repose pieds : de 550 à 800 mm.

| Réf.     | Visuel | Désignation | Modèle            |
|----------|--------|-------------|-------------------|
| C3160030 | A      | Siège       | sans repose pied  |
| C3160040 | B      | Siège       | avec repose pieds |



B



A

## Caisson 7 tiroirs

Particulièrement adapté pour avoir à proximité tout le matériel nécessaire de manière ordonnée grâce à ses 7 tiroirs de tailles différentes (2 x H 75 ; 2 x H 100 ; 1 x H 150 ; 2 x H 200 mm).

**Caractéristiques** : tôle d'acier, tiroirs sur roulement à billes, capacité de charge 75 kg, ouverture à 100%. Tiroirs aménageables, fermeture à clés avec système anti-basculement.

Dim. : H 1 000 x L 805 x P 695 mm. Poids : 126 kg.

| Réf.     | Désignation       |
|----------|-------------------|
| C3160010 | Caisson 7 tiroirs |



## Établi

Existe en deux dimensions :  
H 840 x L 1 500 x P 700 mm  
et H 840 x L 2 000 x 700 mm et en deux modèles,  
avec ou sans caisson 4 tiroirs.

### Caractéristiques :

**Etabli** : plateau en lamellé collé massif  
ép. 40 mm x prof. 700 mm.

Dimensions utiles. : L 500 x P 500 mm.

Bâti en tôle d'acier 1 mm, et piétement section  
40 x 40 mm.

Poids : 56 et 67 kg. Coloris RAL 7035.

**Bloc tiroir** : tiroirs sur roulement à bille, capacité de  
charge : 75 kg. Hauteur des tiroirs : 2 x H 150 mm et 2  
x H 200 mm. Ouverture à 100%.

Poids table + tiroirs : 121 et 122 kg.

| Réf.     | Visuel | Désignation         | Modèle                     |
|----------|--------|---------------------|----------------------------|
| C3160003 | A      | Etabli sans caisson | Plateau L 1 500 X P 700 mm |
| C3160004 |        | Etabli sans caisson | Plateau L 2 000 X P 700 mm |
| C3160005 | B      | Etabli avec caisson | Plateau L 1 500 X P 700 mm |
| C3160006 |        | Etabli avec caisson | Plateau L 2 000 X P 700 mm |



## Lampe de table

Robuste, puissante, avec diffuseur anti-  
éblouissement et technologie Light Forming et  
Ray mixing à économie d'énergie (-30%) pour un  
éclairage large, sans ombre ni réflexion.

Gradable jusqu'à 10% de la puissance totale. Livrée  
avec embout à fixer/ Pince en sus.

**Caractéristiques** : lampe de table sur bras articulé,  
12 W, LED, blanc neutre 5 000 K. Flux lumineux 700  
lm. IP20. IRC >90. R9 >50.

| Réf.     | Désignation    |
|----------|----------------|
| C6150010 | Lampe de table |
| C6159001 | Pince étai     |



## Lampe-loupe de table

Equipée de la technologie LED sans entretien (50 000 heures).  
Construction robuste avec loupe anti-rayures 3,5 X et large champ visuel.  
Gradable jusqu'à 10% de la puissance totale.

**Caractéristiques** : lampe-loupe de table  
sur bras articulé Ø160 mm, 13 W pour une puissance  
de 750 lumens, blanc neutre 4 000 K. Rotation : 360°.  
Dim. bras : 384/400 mm. Poids : 2 kg.

| Réf.     | Désignation |
|----------|-------------|
| C6150005 | Lampe loupe |



## Desserte à tiroirs

### Mobile

Desserte facile à manipuler et particulièrement bien conçue pour avoir à portée de main l'ensemble de son matériel de manière organisée.

Existe en deux modèles : 2 et 3 tiroirs A4 et en deux coloris : blanc et noir (4 et 6 tiroirs et autres coloris disponibles sur devis).

**Caractéristiques** : réalisée en ABS anti statique. Dimensions hors tout : H 74 x L 43 x P 42 cm. Hauteur des tiroirs : module 2 tiroirs 9 cm ; module 3 tiroirs 6 cm. 5 roulettes pivotantes.



| Réf.      | Visuel | Désignation                  | Coloris |
|-----------|--------|------------------------------|---------|
| C1380032B | C      | Desserte 2 tiroirs A4 H 9 cm | blanc   |
| C1380032N | D      | Desserte 2 tiroirs A4 H 9 cm | noir    |
| C1380033B | E      | Desserte 3 tiroirs A4 H 6 cm | blanc   |
| C1380033N |        | Desserte 3 tiroirs A4 H 6 cm | noir    |

## Desserte mobile

Facilement déplaçable, elle est le complément idéal pour avoir à portée de main les outils nécessaires, laisser dégagée la surface de travail et se déplacer avec vous sur le lieu d'intervention. Existe en deux modèles, plateau de 800 x 600 mm et plateau de 800 x 800 mm. En option, plateau inférieur, **NOUS CONSULTER**.

**Caractéristiques** : structure en tube acier section 30 x 30 mm.

Plateau en mélaminé gris clair chants PVC ép. 22 mm.

Livré à plat. Dim. : H 850 x 800 x 600 et

H 850 x 800 x 800 mm.

Capacité de charge : 50 et 65 kg. Poids : 15 et 17,56 kg.

| Réf.     | Désignation                          |
|----------|--------------------------------------|
| C3160050 | Desserte mobile plateau 600 x 800 mm |
| C3160051 | Desserte mobile plateau 800 x 800 mm |



## Servante

Servante double plateaux en polypropylène capacité 75 kg pour un poids total supporté de 150 kg. Facile à manier grâce à ses 4 roues en caoutchouc et ses deux barres de guidage.

**Caractéristiques** : armature zinguée, 4 roues Ø 100 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes pour une circulation aisée, plateaux en polypropylène équipés de 4 patins antidérapants.

Dim. : H 95 x L 90 x P 59 cm. Poids : 17 kg.

| Réf.     | Désignation | Dim. en cm         | Charge adm. kg |
|----------|-------------|--------------------|----------------|
| C3160052 | Servante    | H 95 x L 90 x P 59 | 150 kg         |



# Éclairage technique

## Lampe-loupe d'atelier

Fixation aisée avec son étau V ou H



Lampe-loupe de table pour un éclairage homogène et puissant. Gradable par commande capacitive tactile tout comme le ON/OFF. A poser ou à fixer sur pince étau fournie (fixation verticale ou horizontale).

**Caractéristiques :** grossissement 2,25x et œilleton 4x. Lentille Ø 90mm et double foyer 20mm. 45 LED blanches 6000 K 135°. Puissance : 3 000 minicandela (par LED). Intensité lumineuse : 550 lm max. Éclairage 2200 lux à 25 cm. Bras articulé flexible 25 cm. Verre minéral. Alimentation sur secteur. Dimensions : socle 130 x 170 cm. Hauteur environ 350 mm.



| Réf.     | Désignation                   | € H.T. | Éco. H.T. | € T.T.C. |
|----------|-------------------------------|--------|-----------|----------|
| C6150100 | Lampe loupe Atelier avec étau | 68,-   | 0,11      | 81,73    |

## Lampe-loupe autonome à main

Lampe-loupe à main de grande qualité en polycarbonate et ABS, gradable en continu pour permettre l'examen précis des documents. La lentille a reçu un traitement anti-rayures.

**Caractéristiques :**

LED 7W, température de couleur 6500K. Convertisseur électronique. Variateur de lumière. Loupe diamètre 160 mm, grossissement 3,5 dioptries. Poids : 0,6 kg Coloris blanc. IRC > 95  
Dim. : L 348 x Ø 19,2 mm  
Livrée avec chargeur d'alimentation et housse de protection.

| Réf.     | Désignation        |
|----------|--------------------|
| C6150008 | Lampe-loupe à main |



## Lampadaire AMALIA

Lampadaire d'atelier sur socle avec éclairage LED puissant pour une bonne lecture des travaux de restauration. Tige flexible pour un parfait ajustement.


**Caractéristiques :**

LED 9W, température de couleur 3000K. IRC > 95. Convertisseur électronique.

Alimentation rotative, bras incurvé à 30°, éclairage de lecture et veilleuse connecté.

Dim. : H 1 500 x Ø 250 mm.

| Réf.     | Désignation           |
|----------|-----------------------|
| C6150010 | Lampadaire AMALIA LED |

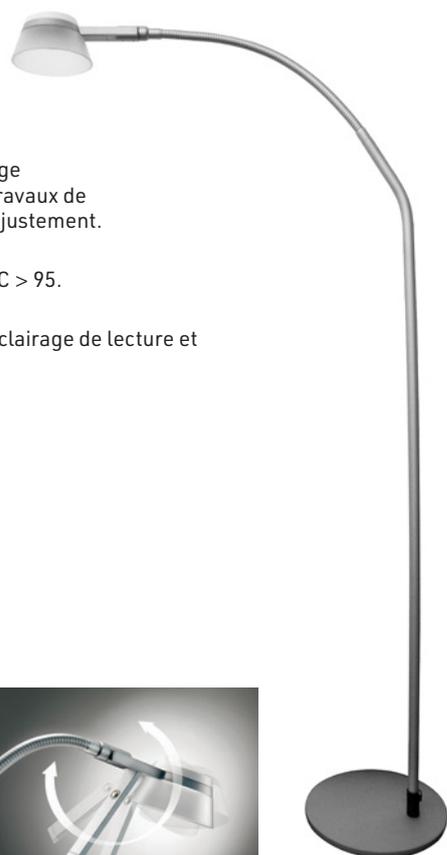

## Lampe-loupe de table OPTICLUX

Adaptée à un usage professionnel pour la restauration de précision, la détection des repeints, des anciennes retouches et des azurants optiques pouvant être présents dans les supports et représenter un danger pour les œuvres originales.

### Caractéristiques :

LED 12 W, température de couleur 6 500K. Convertisseur électronique. Loupe diamètre 160 mm, orientable à 180°, Bras : Dim. 460 + 600 mm, grossissement 3,5 dioptries. Poids : 2,1kg. Coloris blanc.

| Réf.     | Désignation          |
|----------|----------------------|
| C6150006 | Lampe-loupe de table |



Détection des repeints, des anciennes retouches



Éclairage normal

Éclairage UV

## Lampe de table PARA-MI




Lampe de table d'atelier pour un éclairage de précision. Couleur de lumière « blanc chaud » pour un plus grand confort de travail.

Clavier de commande sur la tête de la lampe. Lentille en PMMA traitée anti-rayures. Lumière gradable en continu.

### Caractéristiques :

IRC > 90 (R9 > 50) LED 7W, température de couleur 3 000 K, 530 lm. Tête orientable à 360°.

Transformateur électronique inséré dans la fiche. Variateur de lumière intégré. Cordon d'alimentation 3 m. Extinction automatique réglable. Accessoires disponibles : pince-étou pour table et socle.

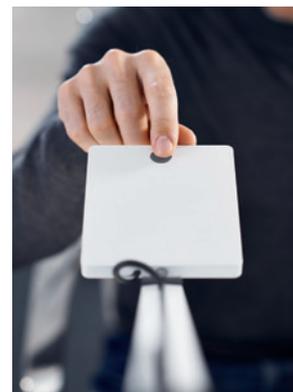

### A - Pince-étou pour lampe de table

Cette pince-étou est adaptée aux lampes et lampe-loupes de table d'atelier. L'utilisation de cette pince permet de ne pas percer la table pour fixer les lampes.

### B - Socle pour lampe de table

Le socle de lampe de table est parfaitement indiqué pour fixer la lampe PARA-MI. En revanche, il n'est pas adapté aux autres lampes existantes au catalogue car celles-ci sont trop lourdes.

| Réf.     | Vis. | Désignation                |
|----------|------|----------------------------|
| C6150007 |      | Lampe de table PARA-MI LED |
| C6159002 | A    | Pince-étou                 |
| C6159003 | B    | Socle                      |



# Appareils de mesure



Large gamme d'appareils de mesure dédiés au contrôle de l'air ambiant d'une salle d'exposition, d'une réserve, ou placés pour certains à l'intérieur d'une vitrine de différentes capacités :

**Mesure ponctuelle** d'une ou plusieurs mesures (T°, HR, Lux\*, dB).

**Affichage et enregistrement des mesures** (contrôle permanent).

**Affichage, enregistrement et restitution des données.** Cette traçabilité peut vous être demandée lors du prêt d'une œuvre ou pendant son transport.

Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller dans le choix du système par radio et wifi et le zonage de vos salles. Un système de contrôle avec système d'alarme en cas de dépassement des seuils est également disponible, **NOUS CONSULTER**.

**Détecteur de chocs** pour contrôler les variations de température et d'humidité ainsi que les chocs éventuels subis par vos collections durant un transport.

\*voir lexique

## Luxmètre

Pour lampes à incandescence et éclairages à LED

Trois unités de mesure :  
Lux, Foot-Candle et Candela



Le luxmètre numérique permet la mesure de la force d'éclairage et de la luminosité des lampes à incandescence classiques et des éclairages à LED. Les valeurs mesurées sont affichées clairement sur le grand écran à cristaux liquides. Le capteur de lumière est séparé de l'appareil de lecture, pour une orientation précise vers la source de lumière.

### Fonctionnalités :

- 9 sources lumineuses avec facteurs de correction librement réglables peuvent être mémorisées.
- **Valeurs préprogrammées pour lampes à incandescence standards et source LED lumière du jour**
- Mémoire interne pour 99 valeurs
- Mise hors tension automatique
- HOLD pour les valeurs min, max et moyenne
- Compensation à zéro
- Filtre de correction cosinus intégré et réglable.

**Caractéristiques :** longueur câble : 1,5 m env. Norme standard : classe A JIS C 1609:1993+CNS 5119. Gamme de mesures (intensité lumineuse) : 0.1 - 400 000 lx. Rés. (int. lumineuse): 0.1 - 100 lx. Précision : ± 3 à 6% (lampe incandescence / autre lumière visible). Alim.: 3 piles LR03 (AAA). Poids : 250 g. Larg. : 63 mm. Hauteur : 162 mm.

| Réf.     | Désignation      |
|----------|------------------|
| C7110003 | Luxmètre digital |

## Thermo-hygromètre avec sonde K

Sonde déportée

Canal pour connecter sonde K



Pour les mesures ponctuelles, thermo hygromètre avec fonction Maxi et Hold. Ecran rétro éclairé. Livré dans sa housse.

**Caractéristiques :** Température : 0 à +40°C. Résolution : 0,1°C.

Précision : ±1°C. Unité : °C et °F.

Type K : -30 à 1 000 °C. Précision : ±1°C.

Humidité : 0 à 100% HR. Résolution : 1% HR. Précision : ±5% HR.

Alimentation : 1 x 6F22 (pile fournie)

Dimensions : H 150 x L 72 x P 35 mm. Poids : 780 g.

| Réf.     | Désignation                    |
|----------|--------------------------------|
| C7120040 | Thermo-hygromètre avec sonde K |

## Luxmètre, Uvmètre et Thermo-hygromètre

Pour mesurer précisément les conditions d'exposition de vos collections, appareil équipé d'un capteur ultraviolet ( $\mu\text{W/lumen}$  et  $\text{mW/m}^2$ ), d'un luxmètre et d'un thermo-hygromètre de grande précision. La mesure des ultra violets permet de contrôler le seuil de  $75 \mu\text{W/lumen}$  sur un objet et ce quelque soit la distance de la source lumineuse.

L'appareil est capable de mesurer la proportion des UV présents  $\mu\text{W/lumen}$  et le total des montants des UV ( $\text{mW/m}^2$ ). Existe également avec data logger pour la récupération des données par une interface USB.

### Caractéristiques :

**Mesure :** 0 à  $+50^\circ\text{C}$ , 0 à 99% HR, 0,1 à 200 000 Lux. **Résolution :** 0,1  $^\circ\text{C}$ , 0,1  $^\circ\text{HR}$ , UV 1 W/lumen.

**Précision :**  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ ,  $\pm 3,5 \text{ HR}$  (10 à 90% HR) et UV 15%  $\pm 1$ .

**Mémoire :** 64 000 valeurs.

**Alimentation :** 4 piles AAA rechargeables fournies (autonomie 25 H en utilisation continue ou 3 000 mesures de 30' chacune).

Dimensions : H 170 x L 60 x P 15 mm.

Poids : 240 g. Fiche technique complète sur demande :

[NOUS CONSULTER.](#)



| Réf.     | Désignation  |
|----------|--|
| C7140200 | Luxmètre, Uvmètre et thermo-hygromètre               |
| C7140201 | Luxmètre, Uvmètre et thermo-hygromètre Interface USB |

## Thermomètre Hygromètre

Point de rosée  
Transmission de données  
Fonction Maxi et Mini

Thermo-hygromètre ponctuel avec mesure du point de rosée et calcul de la température de condensation et de la température d'évaporation. Transmission Bluetooth compatible smartphones Android ou iOS (Appli Meterboxpro). Fonction Mini / Maxi et Hold. Ecran rétro éclairé. Livré avec mallette.

### Caractéristiques :

**TEMPÉRATURE :**  $-30$  à  $+100^\circ\text{C}$ .

**Précision :**  $\pm 1^\circ\text{C}$ . **Unité :**  $^\circ\text{C}$  et  $^\circ\text{F}$ .

**Température humide :** 0 à 80% / point de rosée.

**HUMIDITÉ :** 0 à 100% HR. **Résolution :** 0,01% HR.

**Précision :**  $\pm 2\%$  HR.

**Alimentation :** 1 x 6F22 fournie

**Dimensions :** H 248 x L 65 x P 45 mm.

**Poids :** 248 g.



| Réf.     | Désignation                      |
|----------|----------------------------------|
| C7120031 | Thermo hygromètre Point de rosée |

## Thermo-hygromètre stylo

A emporter partout sur soi

Afin de mesurer avec précision température et hygrométrie à tout moment. Fonction maxi/mini. Tête avec fenêtre pivotante pour température Windchill. Livré avec étui de protection.

**Caractéristiques : mesure :** 0 à  $+50^\circ\text{C}$ , 20 à 100%HR.

**Résolution :** 0,1  $^\circ\text{C}$ , 0,1  $^\circ\text{HR}$ . **Précision :**  $\pm 1^\circ\text{C}$ ,  $\pm 3\%$  HR.

**Mémoire :** 16 000 paires de valeurs  $T^\circ\text{HR}$ .

**Alimentation :** 1 x CR2032 (pile fournie).

**Dimensions :** H 37 x L 165 x P 18mm. Poids : 55 g.



| Réf.     | Désignation             |
|----------|-------------------------|
| C7120020 | Stylo Thermo-hygromètre |

## Sonomètre numérique



Conçu pour répondre aux exigences du terrain, cet appareil possède une calibration par potentiomètre. Il permet une sortie analogique en tension AC/DC pour analyser les bruits, enregistrer des signaux, oscilloscope, etc. Mémoire les valeurs hold et la valeur maxi. Fourni avec bonne micro, mode d'emploi et housse de protection.

### Caractéristiques :

**Sonomètre :** 35 à 130 dB, Basse : 35 à 100 dB, haute : 65 à 130 dB, résolution 0,1 dB.

**Fréquence :** 31 à 8000 Hz.

Filtre de pondération : A et C.

Conforme à la norme IEC 61672-1 Type 2. Alimentation : pile de type 6F22 9V (fournie).

Dim. : H : 251 x L 69 mm. Poids : 250 g.

| Réf.     | Désignation |
|----------|-------------|
| C7120012 | Sonomètre   |

## Mini enregistreur

### Mini enregistreur de température

Muni d'une sonde interne il relève la température à une fréquence choisie.

En utilisation murale ou à poser. Le relevé des données se fait grâce à un boîtier collecteur muni d'une interface USB (logiciel à télécharger via internet. Pour la licence, prix sur demande, **NOUS CONSULTER**).

En cas de mémoire pleine, « End » apparaît sur l'écran.

**Caractéristiques : Mesure :** -30 à +70°C.

**Résolution :** ± 0,1 °C.

**Précision :** ± 0,5 °C. **Mémoire :** 16 000 valeurs.

**Température d'utilisation :** -30 à 70 °C.

**Alimentation :** 2 x CR2032 (piles fournies) (autonomie d'environ 1 an selon l'intervalle de mesures choisi).

Coloris : blanc.

Dimensions : H 60 x L 38 x P 18,5 mm.

| Réf.      | Vis. | Désignation                                |
|-----------|------|--|
| C7140010B | A    | Enregistreur T° + boîtier collecteur       |
| C7140011B |      | Enregistreur T° complémentaire             |
| C7140009N | B    | Enregistreur T° et HR + boîtier collecteur |
| C7140012N |      | Enregistreur T° et HR complémentaire       |



A



B

### Mini enregistreur de température et d'humidité

Muni d'une sonde et d'un capteur internes, il relève la température et l'humidité relative à une fréquence choisie. En utilisation murale ou à poser. Ecran avec valeurs T° et HR. Le relèvement des données se fait grâce à un boîtier collecteur muni d'une interface USB (logiciel à télécharger via internet. Pour la licence, prix sur demande, **NOUS CONSULTER**).

En cas de mémoire pleine, « End » apparaît sur l'écran.

**Caractéristiques : Mesure :** -30 à +70°C et 0 à 100% HR.

**Résolution :** ± 0,1 % HR et ± 0,1 °C

**Précision :** ± 0,5 °C et ± 3 % HR ± 1 digit.

**Mémoire :** 16 000 valeurs. **Température d'utilisation :** -30 à 70 °C.

**Alimentation :** 2 x CR2032 (piles fournies - autonomie d'environ 1 an selon l'intervalle de mesures choisi). Coloris : noir.

Dimensions : H 60 x L 38 x P 18,5 mm.

## Enregistreur USB HR et T° pour le transport

Pour l'enregistrement des variations de températures et d'humidité et des chocs dus au transport

Pour connaître les conditions réelles de transport de vos collections, ce thermo-hygromètre enregistre jusqu'à 64 000 valeurs de mesure. Cadence de mesures paramétrable selon vos besoins, de 1 minute à 24h. Le **modèle détecteur de chocs** est équipé d'un capteur d'accélération à 3 axes qui mesure les vibrations de manière extrêmement précise. Une indication claire des alarmes vous indique à tout moment, et spécialement à la livraison, si un seuil d'alarme a été dépassé. Récupération des données par port USB avec **génération automatique d'un rapport PDF** (pour la licence, prix sur demande, **NOUS CONSULTER**).

**Caractéristiques : mesure :** -20 à +70°C.

**Résolution :** 0,1 °C, 0,1 °HR, 0,1 g.

**Précision :** ± 0,5 °C (0 à +70°C), ± 1,8 % HR + 3 % de la valeur de mesure à +25 °C (5 à 80 %HR) et 0,03 %HR / K (0 à 60 °C), ± 0,1 g + 5 % de la valeur de mesure.

**Mémoire :** 64 000 valeurs. 1 000 valeurs pour les chocs. **Température d'utilisation :** -20 à 70 °C. **Alimentation :** pile Lithium x CR2450 3V remplaçable (pile fournie - autonomie d'environ 500 jours avec un intervalle de mesures de 15 minutes).

Dimensions : H 97 x L 44 x P 12 mm. Poids : 45 g.

| Réf.     | Visuel | Désignation                      |
|----------|--------|----------------------------------|
| C7140100 | C      | Enregistreur USB T° et HR        |
| C7140101 | D      | Enregistreur USB T°, HR et chocs |




C



D

# Enregistreur radio et Ethernet gamme RMS

Nouvelle technologie haute performance

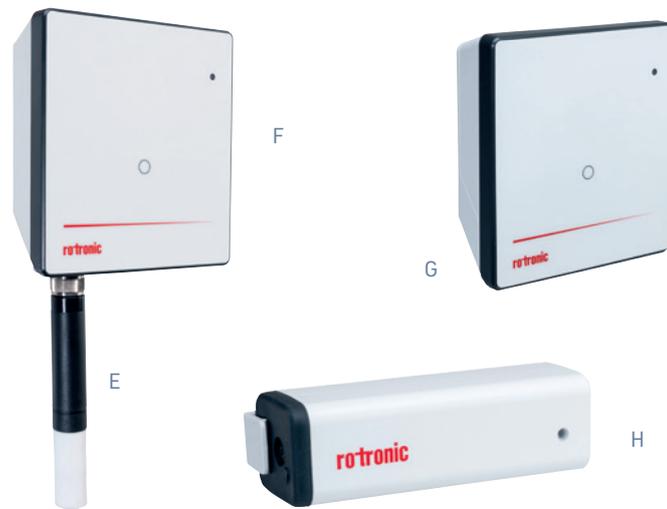


Système global d'enregistrement et de gestion des données climatiques (T°, HR, point de rosée) soit\* par réseau Ethernet soit par radio fréquence. Il est composé d'un capteur ultra précis ( $\pm 0,8\%$  HR) et extrêmement stable ( $<1\%$  HR /an), d'un enregistreur/émetteur (logger), d'un récepteur (Gateway - en cas de configuration en radio fréquence) et d'un logiciel de traitement dédié pour l'exploitation des données. La liaison entre le Gateway et la centrale de données se fait par réseau Ethernet.

**Capteur** : capteur numérique de haute précision. **Mesure** : -40 à +85°C et 0 à 100% HR. **Précision** :  $\pm 0,8\%$  HR et  $\pm 0,1\%$  °C. **Stabilité** :  $<1\%$  HR /an. **Température d'utilisation** : -40 à 85 °C. Dim. : L 108 x  $\varnothing$  15 mm.


**Logger : Mémoire** : 44 000 paires de valeurs. **Intervalle de mesures** : 10 s à 15 min. **Conditions d'utilisation** : -40 à +70 °C, 0 à 100% HR. Alimentation : piles internes 2xAA fournies. Dim. : H 113 x L 105 x P 38 mm. IP 65. Possibilité d'ajout de sonde CO2 : n.c. Voyant d'indication de batterie faible. Données sauvegardées même en cas de défaillance des piles.

**Gateway** : interface entre le logger de données radio et le logiciel serveur, il peut gérer jusqu'à 60 loggers et comprend 5 canaux radios (en parallèle ou redondant). Portée radio de 20 à 50 m selon configuration. Alimentation 24 DCV (en sus) sauf si réseau PoE. Dim. : H 113 x L 105 x P 38 mm. IP 65. Poids : 200 g.

**Mini logger RMS** : à la fois capteur et enregistreur (logger) il offre une alternative économique pour mettre en place un système radio fréquence. **Mesure** : -40 à +85°C et 0 à 100% HR. **Précision** :  $\pm 3\%$  HR et  $\pm 0,5\%$  °C. **Température d'utilisation** : -40 à +85 °C, 0 à 100% HR. **Mémoire** : 13 000 paires de valeurs. **Intervalle de mesures** : 10 s à 15 min. Alimentation : pile interne 1xAA fournie. Durée de vie : 3 ans à intervalle d'une minute. Dim. : L 83 x 29 x 29 mm. Poids : 100 g. Voyant d'indication de batterie faible. Données sauvegardées même en cas de défaillance des piles.

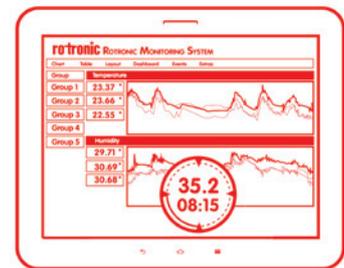

Ecran de monitoring

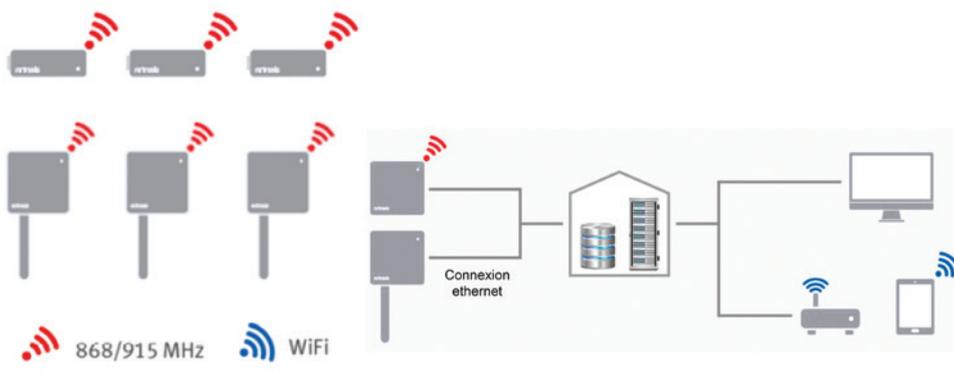

Licence : deux licences annuelles vous sont proposées.  
**Licence standard** pour 2 utilisateurs et 10 composants (fonctions disponibles : graphes et vision de tableaux, gestion des alarmes, ajustage/étalonnage).  
**Licence professionnelle** pour 5 utilisateurs et 40 composants (fonctions complémentaires : synoptique, dashboard, tableau des événements).

| Réf.     | Visuel | Désignation                 |
|----------|--------|-----------------------------|
| C7190001 | E      | Capteur digital HCD-S       |
| C7190002 | F      | Logger pour radiofréquence  |
| C7190003 | G      | Gateway pour radiofréquence |
| C7190005 | H      | Mini Logger Radio sans fil  |
| C7199001 |        | Alimentation pour Gateway   |
| C7199002 |        | Licence standard            |
| C7199003 |        | Licence professionnelle     |

# Enregistreur wifi gamme 160

Calcule la température, l'Humidité Relative, Lux, les UV et le CO<sup>2</sup>

Système complet d'enregistreurs avec paramétrage des seuils d'alarme pour des mesures en temps réel de tous les paramètres nécessaires à l'exposition des collections. La gamme 160 vous permet de répondre à toutes les exigences en terme de conservation préventive et d'accueil du public :

- T° et HR : le **160 TH (A)**
- T°, HR, Lux et UV : le **160 THL (B)**
- T°, HR, CO<sup>2</sup>, mbar : le **160 IAQ (C)**

Ces 3 appareils se placent facilement dans une réserve ou une salle d'exposition.



A  
Enregistreur 160 TH



B  
Enregistreur 160 THL



C  
Enregistreur 160 IAQ

**Pour des mesures au plus près de l'œuvre** et pour un suivi personnalisé, le système se décline en enregistreur avec port externe pour y brancher 1 ou 2 accessoires selon vos besoins :

- Enregistreur équipé de 2 entrées pour sonde externe : **160 E (D)**
- Enregistreur T° et HR équipé de 2 entrées pour sonde externe : **160 THE (E)**
- Capteur T° et HR pour vitrine : le **S-TH (F)**
- Lux : le **S-Lux (G)**
- Lux et UV : **S-LuxUV (H)**

**Caractéristiques générales** : les données sont enregistrées sur le cloud (en cas de rupture de la connexion wifi l'appareil enclenche une sauvegarde d'une capacité de 10 000 valeurs). Deux licences vous sont proposées : la licence Basique et la licence Avancée (voir tableau ci-contre).

**Alimentation** : 4 piles AA (livrées avec chaque appareil - signal 3 mois avant que les piles soient à changer) et alimentation possible par bloc secteur avec connectique mini-USB (à commander avec les appareils).

**PRODUIT PRÉSENTÉ AU SITEM 2018.**



D  
Enregistreur 160 E



E  
Enregistreur 160 THE




F  
Sonde externe pour 160 E et 160 THE (T° et HR)



G  
Sonde externe pour 160 E et 160 THE (Lux)



H  
Sonde externe pour 160 E et 160 THE (Lux et UV)

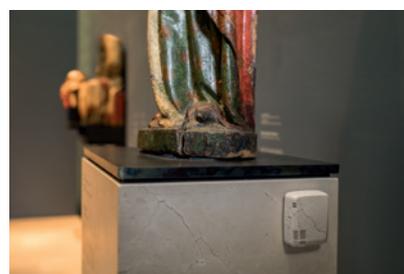

Enregistreur avec capot personnalisé




Enregistreur 160E avec sonde déportée spéciale vitrine



Enregistreur 160E avec sonde déportée

|   | LICENCE BASIQUE  | LICENCE AVANCÉE  |
|---|--|--|
| <b>Cadence de mesure</b>                                | 15 min. ... 24h  | 1 min. ... 24h   |
| <b>Cadence de communication</b>                         | 15 min. ... 24h  | 1 min. ... 24h   |
| <b>Stockage des données</b>                             | max. 3 mois  | max. 2 ans   |
| <b>Rapports</b>   | Manuels (.pdf / .csv)  | Manuels (.pdf / .csv) automatiques (.pdf / .csv)   |
| <b>Analyse des données</b>                              | Pour un canal de mesure à la fois  | Pour jusqu'à 10 canaux de mesure simultanément   |
| <b>Nombre d'utilisateurs par compte</b>                 | 1  | 10   |
| <b>Nombre d'utilisateurs de données WiFi par compte</b> | Illimité   | Illimité   |
| <b>Options d'alarme</b>                                 | Limites d'alarme supérieure/inférieure   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Limites d'alarme supérieure/inférieure</li> <li>Temporisation de l'alarme</li> <li>Activation des alarmes en fonction de l'heure</li> </ul> |
| <b>Message du système</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Message en cas de niveau de la pile faible</li> <li>Connexion WiFi interrompue</li> <li>Panne de courant</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Message en cas de niveau de la pile faible</li> <li>Connexion WiFi interrompue</li> <li>Panne de courant</li> </ul>                         |
| <b>Alarmes par e-mail</b>                               | oui  | oui  |
| <b>Alarmes par SMS</b>                                  | non  | <ul style="list-style-type: none"> <li>25 SMS par enregistreur et par an compris</li> <li>Option d'achat pour packs de SMS supplémentaires</li> </ul>                              |

Tarifs : **NOUS CONSULTER**

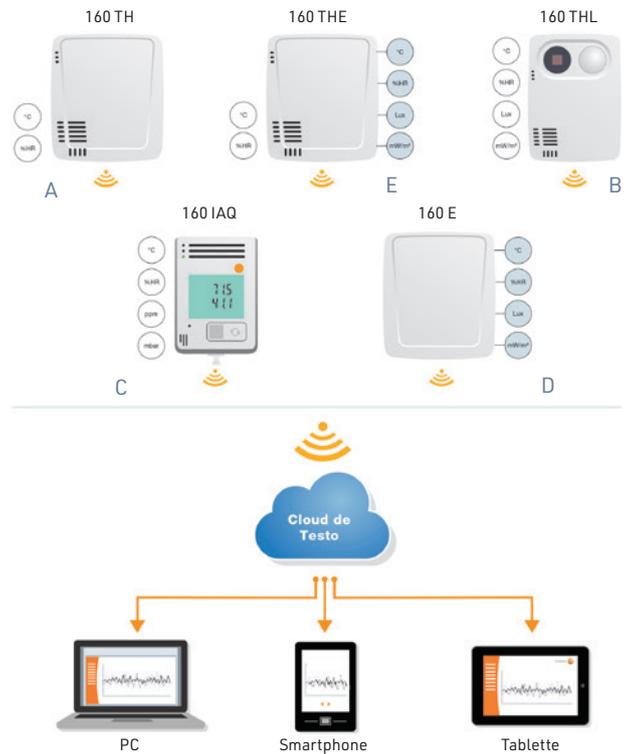

| Réf.     | Vis. | Désignation                         | Modèle                 |
|----------|------|-------------------------------------|------------------------|
| C7170001 | A    | Enregistreur 160 TH                 | T° HR                  |
| C7170002 | B    | Enregistreur 160 THL                | T° HR LUX UV           |
| C7170003 | C    | Enregistreur 160 IAQ                | T° HR CO2 pression     |
| C7170004 | D    | Enregistreur 160 E                  | avec 2 entrées         |
| C7170005 | E    | Enregistreur 160 THE                | avec 2 entrées + T° HR |
| C7170010 | F    | Sonde externe pour 160 E et 160 THE | T° HR                  |
| C7170011 | G    | Sonde externe pour 160 E et 160 THE | LUX                    |
| C7170012 | H    | Sonde externe pour 160 E et 160 THE | LUX UV                 |

| Réf.     | Vis. | Désignation                    | Modèle   |
|----------|------|--------------------------------|----------|
| C7179000 |      | Routeur Wifi                   |          |
| C7179001 |      | Sabot mural 160 E/TH/THE/THL   |          |
| C7179002 |      | Sabot mural 160 IAQ            |          |
| C7179007 |      | Cordon prolongateur pour sonde | L 60 cm  |
| C7179008 |      | Cordon prolongateur pour sonde | L 250 cm |

# Enregistreur Saveris T° et RH par wifi

Transfert automatique des données par Wifi

Alarme par e-mail

Affichage des données



I



J

Saveris 2 est un système d'enregistrement et de restitution des données fonctionnant avec le Wifi. Chaque appareil enregistre les données et les envoie via un routeur wifi à un Cloud. Vos données sont stockées sur ce Cloud et vous sont restituées sur tout support de votre choix connecté au wifi (PC, tablette, Smartphone). Il n'y a plus de logiciel à télécharger mais une licence d'utilisation du système à acquérir pour utiliser l'ensemble des possibilités du programme Saveris 2. Des alarmes sont programmables et elles sont envoyées par mail ou SMS selon votre choix.

**Existe en deux modèles : enregistreur de T° et d'HR avec sonde interne ou enregistreur de T° et de HR pour sonde externe (en sus).**

**Caractéristiques :**

**Cadence de mesure :** de 5 s à 24h (par défaut toutes les 15 minutes).

**Cadence de transfert :** 1 min à 24 h (par défaut toutes les 15 minutes).

**Mémoire :** 10 000 valeurs. **Température d'utilisation :** -30 à 50 °C.

**Alimentation :** 4 piles rondes AA AIMn (bloc d'alimentation en option).

**Autonomie des piles :** 2 ans à 25°C avec un intervalle de mesures et de communication de 15 minutes). **Dimensions :** H 95 x L 75 x P 31 mm. Poids : 240 g.

**Pour que cela fonctionne, il vous faut :**

- 1 ou plusieurs enregistreurs Saveris 2 qui vont capter et émettre les données
- 1 routeur connecté à internet type réseau local WLAN
- 1 accès à une connexion Internet pour votre PC, tablette ou Smartphone pour consulter les données et recevoir les alarmes

| Réf.               | Visuel | Désignation   |
|--------------------|--------|---|
| C7150001           | I      | Enregistreur T° et HR avec sonde interne Saveris 2-H1 |
| C7150002           | J      | Enregistreur T° et HR pour sonde externe Saveris 2-H2 |
| C7150003           |        | Sonde externe pour enregistreur                       |
| <b>Accessoires</b> |        |   |
| C7150901           |        | Lot de 4 piles AA AIMn                                |
| C7150902           |        | Bloc secteur  |

# Humidificateur et déshumidificateur d'air

La maîtrise de l'humidité relative (%HR\*) est un élément essentiel de la conservation des objets patrimoniaux. Les humidificateurs et déshumidificateurs de notre catalogue vous assurent un **maintien de l'hygrométrie dans vos salles d'expositions ou dans vos espaces de stockage**. Couplés avec des capteurs déportés vous pourrez **piloter et contrôler l'environnement de vos collections**.

\*voir lexique en PAGE 133



## Humidificateur B 120 et B 125

Capacité de 130 à 144 m³/H

| Réf.      | Vis. | Désignation                 |
|-----------|------|-----------------------------|
| C7320000B | A    | Humidificateur B120 blanc   |
| C7320000N | B    | Humidificateur B120 noir    |
| C7329001  |      | Filtre à air bio pour B 120 |
| C7329002  |      | Filtre à air pour B 120     |
| C7320003  | C    | Humidificateur B125         |
| C7320004  |      | Filtre à air bio pour B 125 |
| C7329904  |      | Filtre à air pour B 125     |

### Nuancier



Blanc



Noir

Les humidificateurs **B120 et B125** fonctionnent sur le principe de l'évaporation à froid avec un échange forcé entre l'air ambiant et un filtre humide pour une humidification des locaux jusqu'à 70% HR. Compact et performant il fonctionne avec une aspiration bilatérale et diffuse l'air traité par le haut. L'humidité est libérée de manière uniforme, aucune gouttelette d'eau ne se retrouve dans l'air ambiant. Le taux d'évaporation est automatiquement régulé en fonction de l'humidité relative régnant dans la pièce.

Pour de meilleurs résultats, l'humidificateur doit fonctionner en continu.

Indicateur de niveau d'eau intégré. Interrupteur Marche/Arrêt, remplissage manuel.

Attention : l'appareil ne s'éteint pas automatiquement lorsque le réservoir d'eau est vide.

En option pour le B 125 : thermostat mural pour piloter facilement l'appareil.

**Caractéristiques** : 4 roulettes dont 2 avec système de blocage. Carrosserie métallique. Coloris blanc ou noir selon modèle.

**B120** : Dim. H 27 x L 466 x P 291 mm.

Poids : 3,6 kg.

**B125** : Dim. : H 280 x L 440 x P 300 mm.

Poids : 4,2 kg.

|                             | B120          | B125          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Volume d'utilisation :      | 130 m³        | 144 m³        |
| Capacité d'humidification : | 0,4 à 0,7 L/H | 0,4 à 0,7 L/H |
| Vitesse de ventilation :    | 1             | 1             |
| Puissance absorbée :        | 25 W          | 25 W          |
| Capacité réservoir :        | 11 L          | 10 L          |
| Niveau sonore à 2 m :       | 34 dB(A)      | 34 dB(A)      |
| Poids :                     | 3,6 kg        | 4,2 kg        |
| Plage d'utilisation :       |               | 6 à 43° C     |



Thermostat mural



## COMMENT CHOISIR SON HUMIDIFICATEUR/ DÉSHUMIDIFICATEUR

Certains appareils sont pilotables à distance et vous permettent d'avoir en temps réel les conditions climatiques des salles ou des réserves.

Concerne les appareils **B 260, B 280, B 600, HP 25 et HP 50**.

Le B 600 dispose en plus de l'option planification des plages de fonctionnement.

Tarifs sur demande.

| HUMIDIFICATEURS                     | B120 | B125 | B200  | B260  | B280  | PH15  | B300  | B600  |
|-------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Purificateur                        | non  | non  | oui   | oui   | oui   | oui   | oui   | oui   |
| Volume maximal des locaux (m³)      | 130  | 140  | 500   | 500   | 500   | 580   | 600   | 900   |
| Capacité d'humidification L/H maxi. | 0,7  | 0,7  | 1     | 1,1   | 1,2   | 1,7   | 1,4   | 2,6   |
| Réservoir d'eau (litres)            | 11   | 11   | 8     | 20    | 25    | 20    | 25    | 50    |
| Remplissage automatique de l'eau    | non  | non  | non   | oui   | oui   | oui   | oui   | oui   |
| Niveau sonore (db)                  | 34   | 34   | 32-55 | 30-50 | 32-44 | 33-50 | 32-40 | 32-58 |
| Consommation électrique (Watt)      | 25 W | 25 W | 55 W  | 65 W  | 45 W  | 72 W  | 58 W  | 130 W |
| Poids vide (kg)                     | 3,6  | 4,2  | 11,25 | 18,4  | 14    | 25    | 19    | 28    |
| Pilotable via l'application         | non  | non  | non   | oui   | oui   | non   | non   | oui   |

| DÉSHUMIDIFICATEURS                   | HP 9   | HP 25  | OASIS  | AXAIR  | HP 50   |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Volume maximal des locaux            | 200 m³ | 250 m³ | 500 m³ | 510 m³ | 600 m³  |
| Capacité de déshumidification /jour* | 10,5 L | 25 L   | 16,6 L | 16,6 L | 45 L    |
| Réservoir d'eau (litres)             | 5,5    | 6,5    | 8      | 10     | 20      |
| Niveau sonore (db)                   | 39     | 42-45  | 60     | 55     | 50-55   |
| Consommation électrique (Watt)       | 250 W  | 570 W  | 480 W  | 475 W  | 1 220 W |
| Poids vide (kg)                      | 21     | 25     | 23,5   | 23,5   | 45      |
| Pilotable via l'application          | non    | oui    | non    | non    | oui     |

\*données fabricant pour une température entre 25 et 32 °

**NOUVEAUTÉ**

## Humidificateur et purificateur B 200

Le B 200 est à la fois un **humidificateur puissant et un purificateur d'air efficace**. Grâce à la grande surface d'évaporation du média filtrant, le B 200 peut évaporer jusqu'à 1 litre d'eau par heure et est facile à utiliser. En combinaison avec un filtre à 4 couches, il est composé d'un préfiltre, d'un filtre HEPA, d'un filtre à charbon actif et d'un filtre UV. Le B 200 est le matériel idéal pour une excellente qualité d'air ambiant. En effet, le traitement final de l'air à l'aide de la **lumière UV perfectionne encore le résultat et purifie l'air des bactéries, virus et germes**.


Grâce aux capteurs intégrés pour l'humidité relative et la qualité de l'air, la **puissance est automatiquement adaptée aux besoins** avec le contrôle des résultats via l'affichage de l'humidité ou l'affichage LED. Il est possible de **modifier la vitesse du ventilateur en 4 modes ou d'utiliser la fonction automatique pour réguler la puissance**.

Il est également possible de programmer une minuterie ou d'intégrer le B 200 à votre réseau pour contrôler le B 200 facilement via l'application qui permet de disposer d'un large éventail d'options de commandes très pratiques.

**Caractéristiques** : disponible en coloris blanc RAL 9003. Dim. 42 x P 66 x H 28 cm. Poids : 11,25 kg.



| Réf.     | Désignation                               |
|----------|---|
| C7310000 | Humidificateur et purificateur d'air B200 |

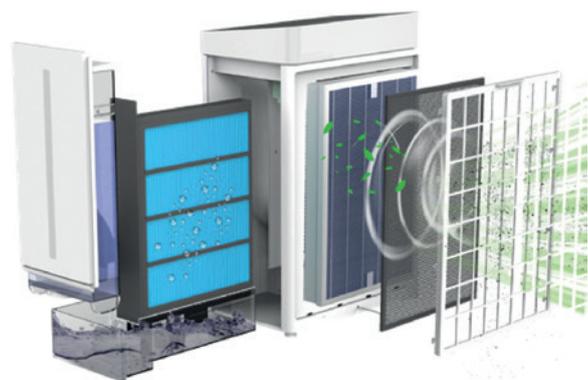

|                             | B 200                 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Débit d'air :               | 500 m <sup>3</sup> /h |
| Volume d'utilisation :      | 500 m <sup>3</sup>    |
| Capacité d'humidification : | max. 1,0 l/h          |
| Puissance absorbée :        | 55 W                  |
| Capacité réservoir :        | 8 L                   |
| Niveau sonore à 2 m :       | 32-55 db              |



### CONSEIL D'UTILISATION

Un nettoyage régulier et des changements de filtre conformément au mode d'emploi sont nécessaires pour garantir une bonne qualité de l'air.



# Humidificateur et purificateur B 260

Tableau de contrôle simple et intuitif  
Facile à entretenir  
Économe en énergie (évaporation à froid)

L'humidificateur B 260 fonctionne selon le principe de l'évaporation à froid. L'air est aspiré par un filtre à poussière spécial situé sur la face arrière et ainsi pré-nettoyé. Il passe ensuite par le filtre d'humidification où il est enrichi en humidité grâce à la grande surface d'évaporation. Enfin, l'air humidifié sort par l'ouverture d'évacuation située à l'avant et retourne dans la pièce tandis que le calcaire et les poussières restent dans l'appareil. Grâce à son **panneau de commande électronique (verrouillable) vous pouvez facilement régler le débit** avec une **valeur de consigne au 1%**. Le B 260 vous indique également grâce à son capteur électronique le taux d'humidité relative contenu dans la pièce. Le niveau de remplissage du réservoir d'eau est également visible. En cas de réservoir vide, l'appareil s'éteint automatiquement et un indicateur clignotant vous informe qu'il faut remplir le réservoir. Fonctionne avec de l'eau courante. Maintenance sans outil.



Les accessoires du B250 sont toujours disponibles :  
**NOUS CONSULTER**




Filtre d'évaporation

Disponible avec ou sans remplissage automatique.

Options également disponibles : **contrôleur arrivée d'eau**. **Capteur radio et hygrostat radio** pour mesurer précisément dans l'air le taux d'HR et améliorer les performances de l'appareil en mode auto. Permet également de **combinaison le B 260 avec le déshumidificateur HP 25 radio**.

**Module Wlan/Wifi** : avec ce module vous pouvez également contrôler à distance votre appareil et récupérer les données enregistrées sur la plateforme.

**Caractéristiques** : disponible en deux coloris : coloris blanc RAL 9003 ou gris anthracite RAL 7016. Dim. 60 x P 31 x H 67 cm. Poids : 17 kg.

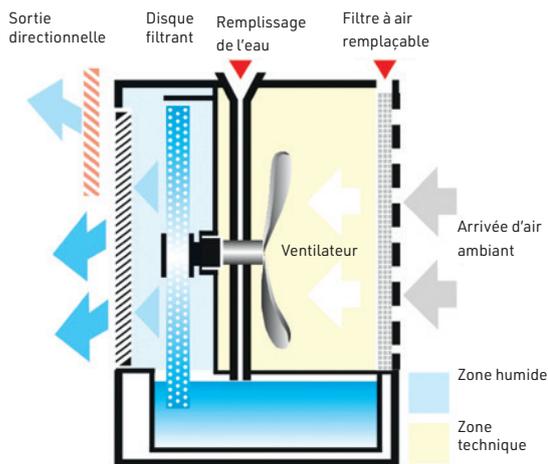

|                             | B 260       |
|-----------------------------|-------------|
| Débit d'air recyclé :       | 500 m³/H    |
| Volume d'utilisation :      | 500 m³      |
| Capacité d'humidification : | 1,1 L/H     |
| Puissance absorbée :        | 65 W        |
| Capacité réservoir :        | 20 L        |
| Niveau sonore à 2 m :       | 30-50 dB(A) |

| Réf.     | Désignation                                |
|----------|--|
| C7310100 | Humidificateur B 260                       |
| C7310101 | Humidificateur B 260 avec remplissage auto |
| C7319011 | Capteur de pression                        |
| C7319010 | Contrôleur arrivée d'eau                   |
| C7319090 | Filtre d'évaporation                       |
| C7319091 | Filtre à air                               |
| C7319093 | Émetteur radio                             |
| C7319092 | Module Wifi                                |
| C7319094 | Récepteur radio                            |
| C7319012 | Bac de sécurité                            |



## APPS BRUNE REMOTE CONTROL - UNE PLATEFORME DE PILOTAGE À DISTANCE

Certains appareils sont pilotables à distance et vous permettent d'avoir en temps réel les conditions climatiques des salles ou des réserves. Concerne les appareils **B 260, B 280, B 600, HP 25 et HP 50**. Le B 600 dispose en plus de l'option planification des plages de fonctionnement. Fonctionne sur réseau wifi interne en local pour la protection des données. Tarifs sur demande.



# Humidificateur B 280

L'humidificateur B 280 fonctionne selon le principe de l'évaporation à froid. L'air est aspiré par un filtre à poussière spécial situé sur la face arrière et ainsi pré-nettoyé. Il passe ensuite par le filtre d'humidification où il est enrichi en humidité grâce à la grande surface d'évaporation. Enfin, l'air humidifié sort par l'ouverture d'évacuation située à l'avant et retourne dans la pièce. En outre, plusieurs autres ouvertures d'évacuation situées sur le dessus de l'appareil peuvent être ouvertes, ce qui permet une distribution plus directe de l'air humide.

Grâce à son **panneau de commande (verrouillable) vous pouvez facilement régler le débit** (8 vitesses disponibles pour ajuster précisément le soufflage désiré et mode auto) et **la valeur de consigne au 1%**. Le B 280 vous indique également grâce à son capteur électronique le taux d'humidité relative contenu dans la pièce. Le B 280 est également équipé d'un **module d'ionisation de l'air** pour améliorer la qualité de l'air (les particules de poussières contenues dans l'air se déposant sur les ions). Existe également en **version radio**.

**Module Wlan/Wifi :** avec ce module vous pouvez également contrôler à distance votre appareil et récupérer les données enregistrées sur la plateforme.

En cas de réservoir vide, l'appareil s'éteint automatiquement et un indicateur clignotant vous informe qu'il faut remplir le réservoir.

Options également disponibles :

**Alimentation automatique en eau** avec raccordement à une conduite d'eau.

**Capteur radio et hygrostat radio** pour mesurer précisément dans l'air le taux d'HR et améliorer les performances de l'appareil en mode auto. Permet également de **combinaison le B 280 avec le déshumidificateur HP50 radio**.


**Stérilisation par UV :** une lampe UV diffuse des rayons UV-C sur l'eau du réservoir, le filtre d'évaporation et l'air qui le traverse : les germes sont ainsi réduits.

**Caractéristiques :** disponible en deux coloris : coloris blanc RAL 9003 ou gris anthracite RAL 7016. Dim. 64,5 x P 29,5 x H 66,5 cm. Poids : 14 kg.



## LES PLUS PRODUIT

- Capacité de 180 à 500 m<sup>3</sup>/H
  - Filtre à air
  - Ionisation de l'air
  - Possibilité de raccorder à une conduite d'eau
- Connectable à un déshumidificateur pour une solution complète

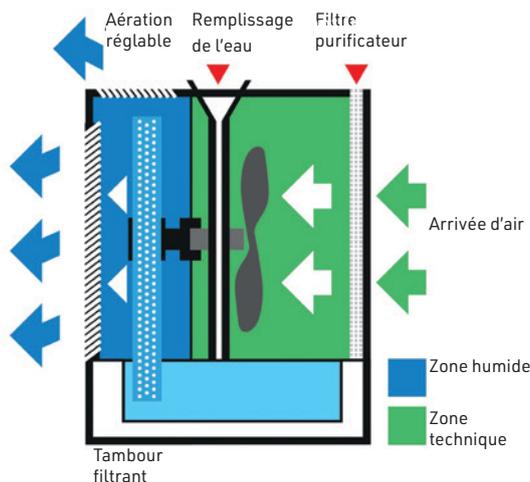

## NUANCIER

2 coloris :



| Réf.     | Désignation   |
|----------|---|
| C7360000 | Humidificateur B 280*   |
| C7360001 | Humidificateur B 280 avec remplissage auto*                       |
| C7360002 | Humidificateur B 280 avec purification par U.V.*                  |
| C7360003 | Humidificateur B 280 remplissage auto et purification U.V.*       |
| C7360010 | Humidificateur B 280 radio*                                       |
| C7360011 | Humidificateur B 280 radio avec remplissage auto*                 |
| C7360012 | Humidificateur B 280 radio avec purification par U.V.*            |
| C7360013 | Humidificateur B 280 radio remplissage auto et purification U.V.* |

### Accessoires

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| C7369001 | Bac de sécurité              |
| C7369002 | Capteur de pression          |
| C7369003 | Contrôleur arrivée d'eau     |
| C7369090 | Set de filtres d'évaporation |
| C7369091 | Filtre à air                 |
| C7319092 | Module wifi                  |
| C7319012 | Bac de sécurité              |

\* coloris blanc ou gris : à préciser à la commande

|                             | B 280                       |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Débit d'air recyclé :       | 500 m <sup>3</sup> /H       |
| Volume d'utilisation :      | de 180 à 500 m <sup>3</sup> |
| Capacité d'humidification : | 1,2 L/H                     |
| Vitesse de ventilation :    | 8 + auto                    |
| Poids :                     | 14 kg                       |
| Puissance absorbée :        | 45 W                        |
| Capacité réservoir :        | 25 L                        |
| Niveau sonore à 2 m :       | 32-44 dB(A)                 |



**NOUVEAUTÉ**

## Humidificateur et purificateur B 300

L'Humidificateur B 300 est un appareil d'humidification performant et silencieux conçu pour améliorer la qualité de l'air dans les espaces de stockage ou d'exposition.

Grâce à son principe d'évaporation et à sa technologie de **désinfection par UV-C**, il élimine efficacement les germes et bactéries présents dans l'eau et l'air, tout en filtrant les poussières en suspension.

**Compact et polyvalent**, il se distingue par un design moderne et un format léger. Il est équipé de roues intégrées, qui facilitent son déplacement dans des pièces allant jusqu'à 600 m<sup>3</sup> (soit environ 250m<sup>2</sup>). Son panneau de contrôle intuitif affiche en temps réel le taux d'humidité, le niveau d'eau disponible et le mode de fonctionnement choisi. Vous pourrez régler manuellement la ventilation sur deux niveaux (faible ou fort) ou opter pour un mode automatique avec lequel la puissance s'ajuste en fonction de l'humidité ambiante. Le réservoir d'eau comprend un indicateur de niveau et l'appareil s'éteint de lui-même lorsqu'il est vide, évitant ainsi tout risque de fonctionnement à sec.

Le B 300 intègre un système de **régulation automatique de l'humidité** : il maintient le taux paramétré, puis s'arrête dès que celui-ci est atteint pour reprendre seulement quand nécessaire. La lampe UV-C, positionnée de manière à purifier l'eau, le filtre et l'air aspiré, élimine les micro-organismes de façon sûre et sans production d'ozone. Un préfiltre capte en amont les poussières, et l'évaporation à travers l'eau assure une purification supplémentaire avant la rediffusion de l'air dans la pièce. **Silencieux et économe en énergie**, l'Humidificateur B 300 vous permet ainsi de préserver un environnement intérieur sain et confortable, tout en protégeant vos collections.

Avantage produit : Un système de **remplissage automatique** peut être relié à une arrivée d'eau, afin de garantir en continu le niveau d'eau optimal et de simplifier son entretien au quotidien. Dans ce cas nous vous conseillons d'utiliser le bac de collecte.

**Caractéristiques** : disponible en coloris gris clair. Dim. : H 70,5 x L 74 x P 41 cm. Poids : 19 kg.

| Réf.     | Visuel | Désignation   | Dim. en mm            |
|----------|--------|---|-----------------------|
| C7310010 |        | Humidificateur et Purificateur B300                         | H 705 x L 740 x P 410 |
| C7310012 |        | Humidificateur et Purificateur B300 avec alimentation auto. | H 705 x L 740 x P 410 |
| C7319020 | A      | Set de filtre d'évaporation pour B300                       |                       |
| C7319021 | B      | Filtre à air pour B300                                      |                       |
| C7319022 |        | Réservoir de collecte* pour B300                            |                       |

\*Nous vous conseillons de prendre cet accessoire avec le modèle en alimentation automatique.



A



B



Panneau de contrôle



Désinfection par UV-C

|                             | B 300                 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Débit d'air recyclé :       | 600 m <sup>3</sup> /H |
| Volume d'utilisation :      | de 600 m <sup>3</sup> |
| Capacité d'humidification : | max. 1,4 U/h          |
| Poids :                     | 19 kg                 |
| Puissance absorbée :        | max. 58 W             |
| Capacité réservoir :        | 25 L                  |
| Niveau sonore à 2 m :       | 32-40 dB(A)           |

# Humidificateur B 600

Le B 600 fonctionne selon le **principe de l'évaporation à froid** et il est **le modèle le plus puissant de la gamme**. Il vous offre une configuration standard extrêmement qualitative qui peut être complétée par de nombreuses options pour vous apporter la configuration correspondant parfaitement à vos besoins. Il se décline en deux modèles : avec ou sans purificateur d'air aux UV. Grâce à son **module wifi** intégré vous pouvez **contrôler à distance votre appareil et récupérer les données enregistrées sur la plateforme**. Grâce à **l'hygrostat radio intégré**, il est possible de combiner le B 600 avec le **déshumidificateur HP 50**. Ainsi, l'humidité relative d'une pièce peut être maintenue à un certain niveau : l'humidification et la déshumidification sont commandées automatiquement via un point de mesure commun – sans aucun chevauchement des deux appareils.

## Purificateur d'air :

**Mode de fonctionnement :** l'air est aspiré par un filtre à poussière spécial situé sur la face arrière et ainsi pré-nettoyé. Vous pouvez le compléter avec un **filtre F7**. Il passe ensuite par le filtre d'humidification où il est enrichi en humidité grâce à la grande surface d'évaporation. Enfin, l'air humidifié sort par l'ouverture d'évacuation située à l'avant et retourne dans la pièce tandis que le calcaire et les poussières restent dans l'appareil. Le mode purificateur peut être combiné à un **filtre HEPA** pour encore plus d'efficacité. De même le filtre d'évaporation peut être remplacé par un filtre à charbon actif (mode purification exclusivement). Grâce à son **panneau de commande électronique (verrouillable)** vous pouvez facilement régler le débit avec une **valeur de consigne au 1%**. Le B 600 vous indique également grâce à son capteur électronique le taux d'humidité relative contenu dans la pièce ou la température de la pièce. Le niveau de remplissage du réservoir d'eau est également visible tout comme les indicateurs de maintenance. En cas de réservoir vide, l'appareil s'éteint automatiquement et un indicateur clignotant vous informe qu'il faut remplir le réservoir. Fonctionne avec de l'eau courante ou de l'eau traitée. Maintenance sans outil.

**En option sont disponibles :** une **alimentation automatique en eau** (montage et démontage sans outil) et un contrôleur d'eau externe pour sa sécurisation.

**Caractéristiques :** coloris blanc. Dim. : L 85 x P 39 x H 63 cm.

Poids : 28 kg.



## LES PLUS PRODUIT

- Capacité 900 m<sup>3</sup>
- Grand réservoir 50 L
- Pilotable via smartphone
- Régulation auto par hygrostat déporté
- Connectable à un déshumidificateur pour une solution complète



PROGRAMMATION  
DES HORAIRES



Désinfection U.V.



| Réf.               | Désignation                          |
|--------------------|--------------------------------------|
| C7360200           | Humidificateur B 600 Bio Filter      |
| C7360201           | Humidificateur B 600 purificateur UV |
| <b>Accessoires</b> |                                      |
| C7369201           | Alimentation automatique             |
| C7369205           | Renouvellement eau automatique       |
| C7369202           | Filtre HEPA                          |
| C7369203           | Filtre à air F7                      |
| C7369204           | Filtre charbon actif                 |
| C7369206           | Tuyau de raccordement                |
| C7369207           | Cassette traitement UV               |
| C7369217           | Réservoir de sécurité                |
| C7369015           | Contrôleur d'arrivée d'eau           |
| C7369218           | UV Lampe 8 W                         |
| C7369020           | Filtre à air mousse                  |
| C7369019           | Filtre à air bio                     |



Hygrostat radio



|                             | B 600                 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Débit d'air recyclé :       | 900 m <sup>3</sup> /H |
| Volume d'utilisation :      | 900 m <sup>3</sup>    |
| Capacité d'humidification : | 2,6 L/H               |
| Poids :                     | 28 kg                 |
| Capacité réservoir :        | 50 L                  |
| Niveau sonore à 2 m :       | 32-58 dB(A)           |



## Humidificateur et purificateur d'air

Aseptise et rafraîchit  
Réservoir sur roulettes

Un humidificateur performant et facile d'utilisation avec son **réservoir manuel amovible et monté sur roulettes** ainsi qu'avec sa **reconnaissance électronique** du niveau d'eau. L'appareil peut également être raccordé au réseau d'eau (étude sur demande). Remplissage manuel ou automatique. L'hygrostat incorporé assure un taux d'humidité régulier. En option : **ionisation de l'eau par électrodes argent** (supprime les germes présents dans l'eau et assure un air aseptisé). Couleur standard blanc.



| Réf.                       | Désignation                            | Modèle      |
|----------------------------|--|-------------|
| <b>Humidificateur PH15</b> |  |             |
| C7331001                   | Humidificateur d'air purificateur PH15 | Manuel      |
| C7331002                   | Humidificateur d'air purificateur PH15 | Automatique |
| C7331901                   | Option kit ionisation                  |             |
| C7331902                   | Natte d'évaporation (pièce détachée)   |             |
| C7331903                   | Filtre standard (pièce détachée)       |             |



|                                      | PH15                                    |     |     |     |
|--------------------------------------|---|-----|-----|-----|
|                                      | 1                                       | 2   | 3   | 4   |
| <b>Vitesse de ventilation</b>        |   |     |     |     |
| Volume max des locaux m <sup>3</sup> | 280                                     | 380 | 510 | 580 |
| Niveau de pression sonore dB(A)      | 33                                      | 38  | 45  | 50  |
| Capacité d'humidification            | 8 à 17 dL/H                             |     |     |     |
| Débit d'air                          | 340 m <sup>3</sup> /H                   |     |     |     |
| Capacité du réservoir d'eau          | 20 L                                    |     |     |     |
| Dimensions                           | H 61 x L 73 x P 37 cm                   |     |     |     |
| Poids                                | 25 kg                                   |     |     |     |
| Puissance absorbée                   | 72 W                                    |     |     |     |
| Hygrostat intégré                    | oui                                     |     |     |     |
| Evaporation naturelle                | par pompe centrifuge<br>Débit : 2,7 L/H |     |     |     |

# Déshumidificateur Oasis

Pour un volume de 500m<sup>3</sup>/H

Appareil stable, compact, muni de 4 roulettes pour un déplacement aisé. Il est équipé d'un système d'arrêt de **signalisation bac plein** et d'un **hygrostat réglable**. Appareil robuste avec sa carrosserie métallique. Dégivrage automatique. Ce déshumidificateur fonctionne selon le principe de la condensation. L'air humide est aspiré par un ventilateur et passe sur un dissipateur thermique. L'eau en suspension dans l'air se condense et est recueillie dans un récipient. Un échangeur de chaleur en aval du groupe frigorifique réchauffe l'air à la température ambiante. Il est équipé d'un ventilateur très silencieux ainsi que d'un système d'arrêt et de signalisation bac plein et d'un hygrostat réglable. Fonctionne jusqu'à un maximum de 45 à 50% d'HR. Dégivrage automatique. **Caractéristiques** : équipé de 4 roulettes  
Coloris : gris clair. Dim. : H 60,5 x L 38 x P 36,2 cm.



| Réf.     | Désignation                             |
|----------|---|
| C7320009 | Modèle professionnel 500 m <sup>3</sup> |



|                                 | professionnel         |
|---------------------------------|-----------------------|
| Débit d'air recyclé :           | 510 m <sup>3</sup> /H |
| Volume d'utilisation :          | 500 m <sup>3</sup>    |
| Capacité de déshumidification : |                       |
| A 30°C - 80% HR                 | 27,2 L/jour           |
| A 28°C - 60% HR                 | 16,6 L/jour           |
| A 20°C - 60% HR                 | 9,5 L/jour            |
| A 12°C - 70% HR                 | 8,1 L/jour            |
| Puissance absorbée :            | 480 W                 |
| Capacité réservoir :            | 8 L                   |
| Plage d'utilisation :           | 6 à 43° C             |
| Niveau sonore à 2 m :           | 59,8 dB(A)            |
| Poids :                         | 23,5 Kg               |

# Déshumidificateur Deshumid HP 9

Le déshumidificateur HP 9 offre une solution pratique et flexible grâce à son **hygrostat automatique**. En mode auto il ne fonctionne que lorsqu'un certain niveau d'humidité est dépassé. Idéal pour éviter tout développement de moisissures et de champignons. Il est livré prêt à l'emploi. L'eau condensée est recueillie dans un réservoir d'eau. Il peut également être raccordé directement à une évacuation d'eau.  
En option : Hygrostat externe pour pouvoir mesurer la valeur de contrôle à l'endroit désiré.  
**Caractéristiques** : roulettes intégrées.  
Coloris : blanc.  
Dim. : L 35 x P 32 x H 70 cm. Poids : 21 kg.



| Réf.     | Désignation            |
|----------|------------------------|
| C7340010 | Déshumidificateur HP 9 |
| C7349001 | Filtre                 |
| C7349002 | Hygrostat externe      |





**LES PLUS PRODUIT**

- Jusqu'à 200 m<sup>3</sup>
- Hygrostat automatique

|                       | Deshumid HP 9         |
|-----------------------|-----------------------|
| Débit d'air recyclé : | 260 m <sup>3</sup> /H |
| Volume d'utilisation  | 200 m <sup>3</sup>    |
| A 25°C - 80% HR       | 10,5 L/jour           |
| Puissance absorbée :  | 250 W                 |
| Capacité réservoir :  | 5,5 L                 |
| Plage d'utilisation : | 7 à 35° C             |
| Niveau sonore à 2 m : | 39 dB(A)              |
| Poids :               | 21 Kg                 |

# Déshumidificateur Deshumid HP 25

Déshumidificateur puissant **pour des pièces allant jusqu'à 250 m<sup>3</sup>**. Il est équipé d'un système de dégivrage automatique électronique ainsi que d'une surveillance du niveau du réservoir d'eau avec arrêt automatique. Il peut également être raccordé directement à une évacuation d'eau et en option vous pouvez ajouter une pompe à condensat automatique. HP 25 permet un **fonctionnement extrêmement précis du déshumidificateur** grâce à l'utilisation d'un capteur d'humidité de haute qualité, ainsi que le réglage en pourcentage de l'humidité cible souhaitée.

Un **système de contrôle de l'HR par radio** est également disponible en option, ce qui permet d'augmenter encore la précision de mesure, car la mesure est effectuée à distance de l'appareil et n'est donc pas influencée par le fonctionnement du déshumidificateur lui-même. Ce système sans fil peut également **être utilisé en combinaison avec les humidificateurs B 280 ou B 600**, offrant ainsi une solution complète d'humidification et de déshumidification d'une pièce : **NOUS CONSULTER.**

**Module Wlan/Wifi : avec ce module vous pouvez également contrôler à distance votre appareil et récupérer les données enregistrées sur la plateforme.**

**Caractéristiques :** 4 roulettes dont 2 avec freins de blocage.

Coloris : blanc.

Dim. L 33 x P 35,5 x H 56 cm. Poids : 25 kg.

| Réf.     | Désignation                   |
|----------|-------------------------------|
| C7340100 | Déshumidificateur HP 25       |
| C7340101 | Déshumidificateur HP 25 radio |
| C7349010 | Pompe évacuation auto         |
| C7349011 | Système de contrôle radio     |
| C7319092 | Module wifi                   |




|                       | Deshumid HP 25          |
|-----------------------|-------------------------|
| Débit d'air recyclé : | 500 m <sup>3</sup> /H   |
| Volume d'utilisation  | 250 m <sup>3</sup>      |
| A 32°C - 80% HR       | 25 L/jour               |
| A 20°C - 60% HR       | 12 L/jour               |
| Puissance absorbée :  | 570 W                   |
| Capacité réservoir :  | 6,5 L                   |
| Plage d'utilisation : | 5 à 32° C / 35 - 90% HR |
| Niveau sonore à 2 m : | 42-45 dB(A)             |
| Poids :               | 25 Kg                   |

ÉTUDE  
PERSONNALISÉE  
SUR DEMANDE.  
N.C.



## LES PLUS PRODUIT

- Jusqu'à 250 m<sup>3</sup>
- Dégivrage et arrêt automatiques
- Raccordable à une évacuation d'eau
- Connectable à un humidificateur pour une solution complète

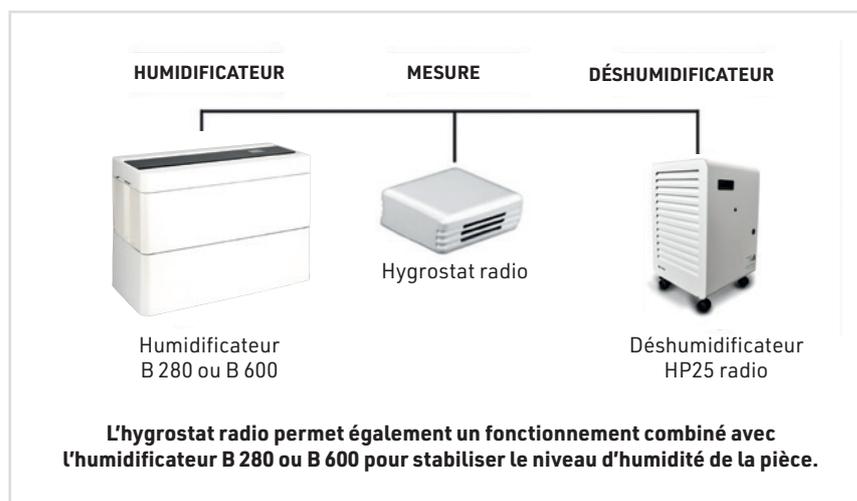

# Déshumidificateur Deshumid HP 50

Déshumidificateur puissant **pour des pièces allant jusqu'à 600 m<sup>3</sup>**. Il est livré prêt à l'emploi et équipé d'un système de dégivrage automatique électronique ainsi que d'une surveillance du niveau du réservoir d'eau avec arrêt automatique. Il peut également être raccordé directement à une évacuation d'eau et en option vous pouvez ajouter une pompe à condensat automatique. **Avec sa capacité à déshumidifier jusqu'à 50 litres par jour, le déshumidificateur HP 50 est idéal en cas de dégât des eaux.** Un système de contrôle de l'HR par radio est également disponible en option, ce qui permet d'augmenter encore la précision de mesure, car la mesure est effectuée à distance de l'appareil et n'est donc pas influencée par le fonctionnement du déshumidificateur lui-même. **L'hygrostat radio permet également un fonctionnement combiné avec l'humidificateur B 600.** Ainsi, l'humidité d'une pièce peut être maintenue à un certain niveau (passage de l'humidité) et l'humidification et la déshumidification sont automatiquement commandées par un point de mesure commun sans chevauchement. **NOUS CONSULTER. Module Wlan/Wifi : avec ce module vous pouvez également contrôler à distance votre appareil et récupérer les données enregistrées sur la plateforme.**


**Caractéristiques :** 2 roues arrière et une poignée à l'avant pour le déplacer en toute facilité. Coloris : blanc. Dim. L 54 x P 48 x H 78 cm. Poids : 45 kg (42 kg sans le réservoir).

| Réf.     | Désignation                   |
|----------|-------------------------------|
| C7340200 | Déshumidificateur HP 50       |
| C7340201 | Déshumidificateur HP 50 Radio |
| C7349010 | Pompe à condensat automatique |
| C7349011 | Système de contrôle radio     |
| C7319092 | Module wifi                   |



## LES PLUS PRODUIT

- Jusqu'à 600 m<sup>3</sup>
- Dégivrage et arrêt automatiques
- Raccordable à une évacuation d'eau
- Connectable à un humidificateur pour une solution complète

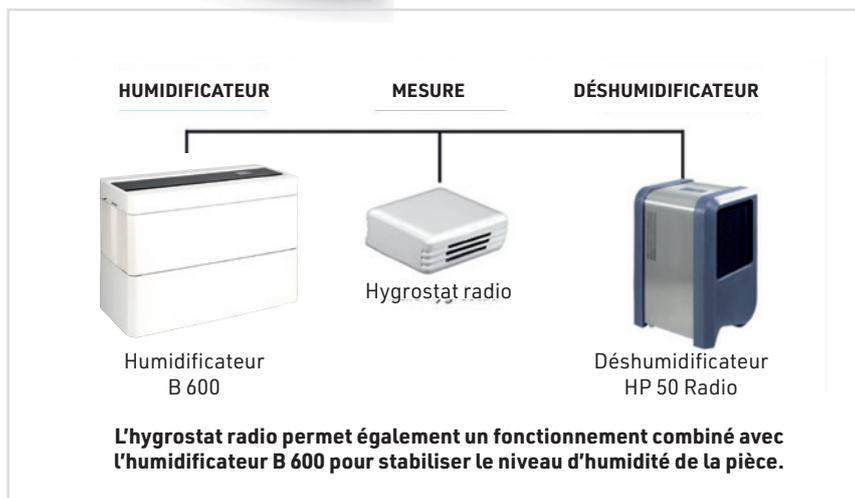

# Déshumidificateur AXAIR

Pour un volume de 510 m<sup>3</sup>/H  
Hygrostat intégré  
Déshumidificateur mobile

Grace à ses roulettes, ce déshumidificateur est particulièrement mobile. Il est équipé d'un **hygrostat mécanique** intégré pour un taux d'humidité régulier.

**Arrêt automatique** de l'appareil si le bac est plein (voyant bac plein en façade). Livré prêt à être branché. Pour un volume à traiter de 510 m<sup>3</sup>/H.

**Caractéristiques :** 4 roulettes dont 2 avec système de blocage. Carrosserie métallique. Coloris blanc. Dim. : H 605 x L 380 x P 362 mm.



|                       | Deshumid HP 50              |
|-----------------------|-----------------------------|
| Débit d'air recyclé : | 885/1 065 m <sup>3</sup> /H |
| Volume d'utilisation  | 600 m <sup>3</sup>          |
| A 27°C - 80% HR       | 45 L/jour                   |
| A 32°C - 60% HR       | 50 L/jour                   |
| Puissance absorbée :  | 1 220 W                     |
| Capacité réservoir :  | 20 L ( 2 x 10 L)            |
| Plage d'utilisation : | 5 à 32°C / 35 - 90% HR      |
| Niveau sonore à 2 m : | 50-55 dB(A)                 |
| Poids :               | 45 Kg                       |
|                       | <b>OD165TH</b>              |
| Débit d'air recyclé : | 510 m <sup>3</sup> /H       |
| A 30°C - 80% HR       | 27,2 L/jour                 |
| A 27°C - 60% HR       | 16,6 L/jour                 |
| A 20°C - 60% HR       | 9,5 L/jour                  |
| A 10°C - 70% HR       | 3,1 L/jour                  |
| Puissance absorbée :  | 475 W                       |
| Capacité réservoir :  | 10 L                        |
| Plage d'utilisation : | 3 à 43°C                    |
| Niveau sonore à 2 m : | 55 dB(A)                    |
| Poids :               | 23,5 Kg                     |

| Réf.     | Désignation               |
|----------|---------------------------|
| C7340003 | Déshumidificateur OD165TH |

# Protection transport

Pour garantir l'intégrité de vos œuvres d'art durant le transport, nous vous proposons une large gamme de solutions

## Caisse de transport étanche

Caisse robuste et légère, lavable, équipée d'une serrure intégrée, de deux poignées de transport, d'une poignée de traction et de roulettes pour les 3 plus grands modèles. Le couvercle est équipé d'un joint d'étanchéité. Superposable jusqu'à 5 caisses.

**Caractéristiques :** caisse en polyéthylène haute densité. Pour les modèles 104 L, 131 L et 152 L roulettes Ø 125 mm.



| Réf.     | Désignation          | Capacité stat./mouv. | Dim. ext. en mm     | Dim. int. en mm   |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| C1540028 | Caisse étanche 28 L  | 100 / 75 kg          | 450 x 400 x H 350   | 360 x 340 x H 250 |
| C1540075 | Caisse étanche 75 L  | 150 / 110 kg         | 600 x 400 x H 550   | 510 x 335 x H 425 |
| C1540104 | Caisse étanche 104 L | 125 / 90 kg          | 800 x 400 x H 550   | 710 x 335 x H 425 |
| C1540131 | Caisse étanche 131 L | 125 / 90 kg          | 8 000 x 600 x H 550 | 705 x 540 x H 420 |
| C1540152 | Caisse étanche 152 L | 150 / 105 kg         | 1 000 x 600 x H 550 | 815 x 340 x H 420 |

## Coffre aluminium haute résistance

Coffre en aluminium épais, avec poignées rivetées en inox rabattables et antidérapantes. Equipé de verrous en acier inoxydable (possibilité de fermeture par cadenas). Couvercle retenu à l'ouverture par des sangles ou des vérins à gaz pour les plus gros modèles.

En option : jeu de 4 roues.

**Caractéristiques :** aluminium ép. 3 mm.



| Réf.     | Désignation                | Dim. ext. en mm     | Dim. int. en mm     |
|----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| C1560037 | Coffre aluminium 37 L      | 600 x 250 x H 250   | 622 x 275 x H 270   |
| C1560070 | Coffre aluminium 70 L      | 500 x 350 x H 400   | 522 x 375 x H 420   |
| C1560120 | Coffre aluminium 120 L     | 600 x 400 x H 500   | 622 x 425 x H 520   |
| C1560234 | Coffre aluminium 234 L     | 750 x 500 x H 625   | 772 x 525 x H 645   |
| C1560250 | Coffre aluminium 250 L     | 1 000 x 500 x H 500 | 1 022 x 525 x H 520 |
| C1560312 | Coffre aluminium 312 L     | 1 250 x 500 x H 500 | 1 272 x 525 x H 520 |
| C1560375 | Coffre aluminium 375 L     | 1 500 x 500 x H 500 | 1 522 x 525 x H 520 |
| C1560470 | Coffre aluminium 470 L     | 1 874 x 500 x H 500 | 1 896 x 525 x H 520 |
| C1569000 | Lot de 4 roues pour coffre |                     |                     |



## Malle en aluminium superposable

Malle en aluminium robuste, elle résiste à la déformation et à la corrosion. Les coins sont renforcés et permettent la superposition des malles. Elle est équipée de verrous de fermeture en inox. Les poignées de sécurité antidérapantes sont rabattables. Deux lanières retiennent le couvercle à l'ouverture. En option : serrure.

**Caractéristiques :** aluminium 10/10<sup>ème</sup>.



| Réf.     | Désignation             | Dim. ext. en mm    | Dim. int. en mm    |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| C1550029 | Malle aluminium 29 L    | 400 x 300 x H 245  | 432 x 335 x H 277  |
| C1550047 | Malle aluminium 47 L    | 550 x 350 x H 245  | 582 x 385 x H 275  |
| C1550076 | Malle aluminium 76 L    | 550 x 350 x H 380  | 582 x 385 x H 410  |
| C1550091 | Malle aluminium 91 L    | 750 x 350 x H 350  | 782 x 385 x H 380  |
| C1550104 | Malle aluminium 140 L   | 870 x 460 x H 350  | 902 x 495 x H 380  |
| C1550157 | Malle aluminium 157 L   | 750 x 550 x H 380  | 782 x 585 x H 410  |
| C1550163 | Malle aluminium 163 L   | 1150 x 350 x H 380 | 1182 x 385 x H 410 |
| C1550240 | Malle aluminium 240 L   | 750 x 550 x H 590  | 782 x 585 x H 620  |
| C1550400 | Malle aluminium 400 L   | 1500 x 550 x H 485 | 1532 x 585 x H 515 |
| C1550415 | Malle aluminium 415 L   | 1600 x 755 x H 485 | 1192 x 790 x H 515 |
| C1559000 | Serrure pour malle alu. |                    |                    |

## Housse de transport et de stockage des œuvres

Pochette pour la mise hors poussière, de haute résistance et chimiquement neutre

Le sac Biyomap® est une vraie solution pour le transport, l'emballage et le stockage de vos toiles. Aussi facile d'utilisation qu'une enveloppe, il est équipé d'une pochette en plastique pour vos notes et l'identification de chaque sac. Fabriqué en matière recyclable il est idéal pour protéger vos œuvres : il est **sans acide, chimiquement stable, anti-UV, imperméable à l'eau, perméable à l'air et classé au feu NF**. Disponible en différents formats différenciables par la couleur de leurs bords (voir tableau ci-contre).

**Caractéristiques :** composé de 50% de polypropylène et de 50% de polyéthylène. Fermeture par 2 scratchs. Équipé sur une face d'une pochette en plastique (format variable en fonction du format du sac).

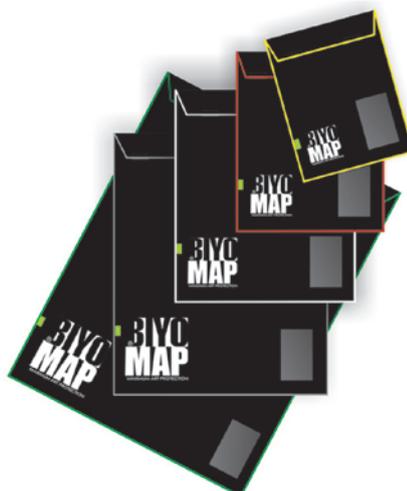

Fermeture aisée du sac à l'aide d'un scratch fort



| Réf.     | Désignation                         | Dim. utiles en cm |
|----------|-------------------------------------|-------------------|
| C5414050 | Housse de transport bord bleu clair | 40 x 50           |
| C5415060 | Housse de transport bord rose       | 50 x 60           |
| C5416070 | Housse de transport bord bleu foncé | 60 x 70           |
| C5417090 | Housse de transport bord jaune      | 70 x 90           |
| C5418585 | Housse de transport bord gold       | 85 x 85           |
| C5419010 | Housse de transport bord rouge      | 90 x 110          |
| C5411010 | Housse de transport bord vert clair | 105 x 105         |
| C5411113 | Housse de transport bord blanc      | 110 x 130         |
| C5411316 | Housse de transport bord gris       | 130 x 160         |
| C5411416 | Housse de transport bord orange     | 140 x 160         |
| C5411621 | Housse de transport bord vert       | 160 x 210         |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Housse de transport bord bleu clair | 40 x 50   |
| Housse de transport bord rose       | 50 x 60   |
| Housse de transport bord bleu foncé | 60 x 70   |
| Housse de transport bord jaune      | 70 x 90   |
| Housse de transport bord gold       | 85 x 85   |
| Housse de transport bord rouge      | 90 x 110  |
| Housse de transport vert clair      | 105 x 105 |
| Housse de transport bord blanc      | 110 x 130 |
| Housse de transport bord gris       | 130 x 160 |
| Housse de transport bord orange     | 140 x 160 |
| Housse de transport bord vert       | 160 x 210 |

# Boîte de transport et de stockage Pbox-C

Pour les tableaux et les objets  
Réutilisable et Polyvalente


Spécialement conçue pour le stockage, le transport ou la mise en quarantaine d'objets patrimoniaux. Boîte équipée de **sangles réglables** permettant d'ajuster aux dimensions de l'objet le système de maintien. Des pattes en carton Janus® protègent l'objet de tout risque de marquage. Un système de rehausse permet d'adapter la hauteur du conditionnement. Boîte pourvue d'un couvercle séparé. Boîte livrée pré-montée.

Autres dimensions : **NOUS CONSULTER.**

**Caractéristiques** : sangles en polyester et polyamide. Dim. utiles intérieures : de 300 x 212 x H 22 mm à 500 x 420 H 80 mm. Avec réhausse hauteur utile : H 140 mm.



L'objet est maintenu par les sangles et protégé par du carton permanent

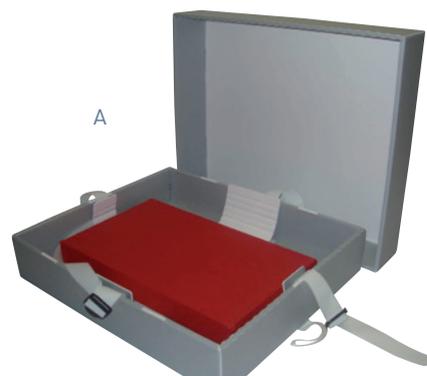

| Réf.     | Visuel | Désignation                              | Dim. int. max. en mm |
|----------|--------|--|----------------------|
| C4340020 | A      | Boîte de transport et de stockage Pbox-C | 590 x 550 x H 80     |
| C4340021 |        | Boîte de transport avec réhausse Pbox-C  | 590 x 550 x H 140    |

# Sac de rangement pour tableaux et objets

Pour le transport des objets, cadres, livres,... gamme de sacs de transport spécialement conçus pour protéger de la poussière et des chocs vos collections.

Existe en différents modèles :

- Sac de transport pour tableau toile
- Sac de transport pour tableau matelassé
- Sac de transport pour objets renforcé avec couvercle

**Caractéristiques** : sac réalisé en toile double, tissu 100% coton, intérieur écru, extérieur bleu marine. Poignée en sangle, surpiquée sur le sac. Matelassage en mousse polyester. Renfort en plaque de polyéthylène.

Autres coloris ou dimensions disponibles sur demande, **NOUS CONSULTER.**



| Réf.     | Visuel | Désignation              | Modèle    | Format en cm |
|----------|--------|--------------------------|-----------|--------------|
| C1520001 | B      | Sac de rangement tableau | toile     | 40 x 60      |
| C1520002 |        | Sac de rangement tableau | toile     | 60 x 100     |
| C1520003 |        | Sac de rangement tableau | toile     | 100 x 150    |
| C1520011 | C      | Sac de rangement tableau | matelassé | 40 x 60      |
| C1520012 |        | Sac de rangement tableau | matelassé | 60 x 100     |
| C1520013 |        | Sac de rangement tableau | matelassé | 100 x 150    |
| C1520051 |        | Sac de rangement objets  | renforcé  | 50 x 30 x 40 |
| C1520052 |        | Sac de rangement objets  | renforcé  | 60 x 40 x 40 |

# Papier permanent en rouleau





LONG LIFE



Papier permanent en rouleau pour l'emballage et la protection à long terme des objets. Conforme aux normes de conservation en vigueur.

**Caractéristiques** : rouleau brun de largeur 1m30 x 100 m, rouleau gris de largeur 1m30 x 50 m, grammage 120g/m<sup>2</sup>.

| Réf.     | Vis. | Désignation                                       | Dimensions    |
|----------|------|---|---------------|
| C5340030 | D    | Papier permanent brun 120 g/m <sup>2</sup> pH 8,5 | 1m30 x 100 ml |
| C5340040 | E    | Papier permanent gris 120 g/m <sup>2</sup> pH 8,5 | 1m30 x 50 ml  |

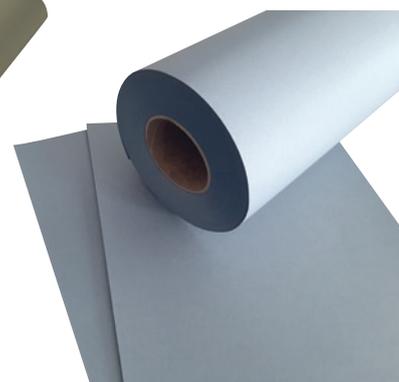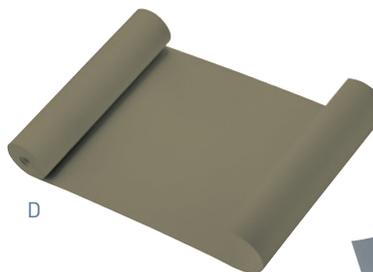

# Papier de soie

Pour l'emballage et la protection temporaire de documents, objets précieux, ou comme intercalaire entre des dessins, manuscrits et photographies. Papier de bourrage et coussinage en textile.

**Caractéristiques** : sans acide, 100 % pâtes chimiques blanchies, sans réserve alcaline pH 7, 18 g/m<sup>2</sup>. Conforme P.A.T.

| Réf.     | Désignation            | Dimensions        | Cdt |
|----------|------------------------|-------------------|-----|
| C5504002 | Papier de soie feuille | 750 mm x 1 000 mm | 500 |
| C5504001 | Papier de soie rouleau | 1 300 mm x 500 ml |     |



# Mousse de calage

Mousse de calage en polyéthylène haute densité, **chimiquement neutre et inerte**. Elle est utilisée pour l'emballage et pour la protection des objets d'art. Sa surface lisse et non abrasive lui permet un contact direct avec les objets. Se coupe aisément avec le cutter chauffant ZTS20. Proposée en profilé U, en L et en coin et en différentes dimensions.


**Caractéristiques** : mousse polyéthylène basse densité (35 kg/m<sup>3</sup>). Résistance à la traction 0,53 N/mm<sup>2</sup>. Couleur : bleue.



CATALOGUE CONSERVATION

## + THERMOCUTTER VOIR PAGE 60

| Réf.                | Désignation                                 | Ouv. (A) | Prof. (B) | Haut. (C) | Ép. (D) | Lot de |
|---------------------|---|----------|-----------|-----------|---------|--------|
| <b>Profilé en U</b> |   |          |           |           |         |        |
| C8520001            | Profilé en U mousse de calage barre de 2 ml | 10       | 24        | 35        | 9       | 140    |
| C8520002            | Profilé en U mousse de calage barre de 2 ml | 20       | 35        | 43        | 11      | 90     |
| C8520003            | Profilé en U mousse de calage barre de 2 ml | 25       | 44        | 49        | 12      | 80     |
| C8520004            | Profilé en U mousse de calage barre de 2 ml | 30       | 58        | 64        | 14      | 50     |
| C8520005            | Profilé en U mousse de calage barre de 2 ml | 45       | 76        | 68        | 15      | 40     |
| C8520006            | Profilé en U mousse de calage barre de 2 ml | 60       | 96        | 74        | 48      | 32     |
| <b>Profilé en L</b> |   |          |           |           |         |        |
| C8520011            | Profilé en L mousse de calage barre de 2 ml |          | 50        | 50        | 2       | 204    |
| C8520012            | Profilé en L mousse de calage barre de 2 ml |          | 75        | 75        | 2       | 150    |
| <b>Coin</b>         |   |          |           |           |         |        |
| C8520021            | Coin en mousse de calage ép. 35 mm          | 10       | 24        | 35        | 9       | 600    |
| C8520022            | Coin en mousse de calage ép. 43 mm          | 20       | 35        | 43        | 11      | 400    |
| C8520023            | Coin en mousse de calage ép. 49 mm          | 25       | 44        | 49        | 12      | 300    |
| C8520024            | Coin en mousse de calage ép. 64 mm          | 30       | 58        | 64        | 14      | 200    |
| C8520025            | Coin en mousse de calage ép. 68 mm          | 45       | 76        | 68        | 15      | 160    |

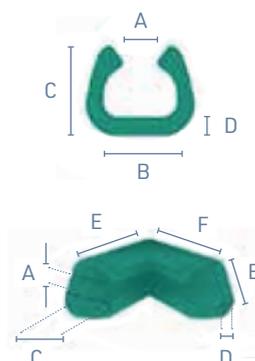

# Rouleau film bulles

Pour le transport des œuvres nécessitant une protection renforcée.

**Caractéristiques** : polyéthylène 80 µ, sans acide, bulles ø 10 mm. Rouleau de 100 ml en largeur 1 m.

| Réf.     | Désignation            | Dimensions     |
|----------|------------------------|----------------|
| C5530100 | Rouleau de film bulles | L 1 m x 100 ml |



# Demande de devis

## Pour obtenir une offre commerciale, vous pouvez :

- nous contacter par téléphone au 01 30 33 99 30.  
Le service commercial est à votre écoute pour vous conseiller et étudier avec vous votre cahier des charges. Horaires d'ouverture : 9h à 13h / 14h à 18h (17h le vendredi).
- consulter notre site internet [www.promuseum.eu](http://www.promuseum.eu) (rubriques « contact » ou « devis ») pour constituer votre panier et nous envoyer votre demande.
- nous envoyer un courriel à [commercial@promuseum.fr](mailto:commercial@promuseum.fr)
- utiliser le formulaire ci-dessous.

### Coordonnées de l'organisme

CODE CLIENT \_\_\_\_\_

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : \_\_\_\_\_

ADRESSE : \_\_\_\_\_

TÉLÉPHONE : \_\_\_\_\_ FAX : \_\_\_\_\_

E.MAIL : \_\_\_\_\_

 DEMANDE DE CATALOGUE  CONSERVATION  EXPOSITION STOCKAGE  ENCADREMENT DEMANDE DE DEVIS (A REMPLIR CI-DESSOUS) ABONNEMENT À LA NEWSLETTER PROJET -6 MOIS  PROJET 6 À 12 MOIS  PROJET + 12 MOIS

### Destinataires

NOM : \_\_\_\_\_ PRÉNOM : \_\_\_\_\_

FONCTION / SERVICE : \_\_\_\_\_

NOM : \_\_\_\_\_ PRÉNOM : \_\_\_\_\_

FONCTION / SERVICE : \_\_\_\_\_

NOM : \_\_\_\_\_ PRÉNOM : \_\_\_\_\_

FONCTION / SERVICE : \_\_\_\_\_

### Fournitures à deviser

### Quantité

Vos suggestions ou demandes d'informations :

---

---

---

---

# Comment commander ?

## Pour nous faire parvenir votre commande :

Vous pouvez utiliser votre propre formulaire ou un devis émanant de Promuseum (page 79 vous trouverez un bon de commande à photocopier) et nous le transmettre :

- par courriel : [commercial@promuseum.fr](mailto:commercial@promuseum.fr)

- par courrier : PROMUSEUM - Innovaparc - Parc Quatuor  
1550, av. de la Grande halle - 78200 Buchelay

- par internet : [www.promuseum.eu](http://www.promuseum.eu)  
(achat en ligne sans minimum de commande).

Votre commande sera enregistrée dès réception. Cependant, nous ne prenons pas de commande définitive sans un document original revêtu du cachet de votre établissement, de la signature originale du responsable et du virement du montant de la commande (excepté pour les paiements par mandat administratif).

**Attention :** nous vous rappelons que la marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. Il vous appartient de vérifier en présence du livreur le bon état de la marchandise et de noter précisément les dommages éventuellement constatés. La mention « sous réserve de déballage » n'est pas valide. En cas de non respect de cette procédure, aucun recours ne sera possible auprès du transporteur et auprès de Promuseum.

## Modalités de règlement

### Collectivités et établissements sous comptabilité publique :

Règlement par mandat administratif.

Un n° d'engagement et le cachet de la collectivité sur un document original à nous faire parvenir par la poste sont obligatoires pour que votre commande soit valide.

### Autres organismes :

Virement bancaire

Paiement en ligne sur notre site internet

Votre commande ne sera validée qu'à réception de votre règlement.

Selon le nouveau cadre législatif, si vous êtes soumis au régime de la T.V.A., vous devez nous transmettre votre numéro de TVA intracommunautaire lors de votre commande.

### Nos coordonnées bancaires :

| Relevé d'identité bancaire Promuseum                |              |             |         |               |
|---|--------------|-------------|---------|---------------|
| Code banque   | Code guichet | N° compte   | Clé rib | Domiciliation |
| 30066   | 10898        | 00020111201 | 49      | CIC           |
| IBAN FR76 3006 6108 9800 0201 1120 149 BIC CMCIFRPP |              |             |         |               |

CIC CERGY - 3, Allée de l'Etoile - 95091 Cergy Pontoise Cedex

# Bon de Commande



**PROMUSEUM**  
CATALOGUE STOCKAGE

## À nous retourner

### Par courriel

**commercial@promuseum.fr**

### Par courrier

PROMUSEUM – Innovaparc – Parc Quatuor  
1550, av. de la Grande halle – 78200 Buchelay

## Vos coordonnées

CODE CLIENT \_\_\_\_\_  
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : \_\_\_\_\_  
ADRESSE : \_\_\_\_\_  
NOM : \_\_\_\_\_  
PRÉNOM : \_\_\_\_\_  
SERVICE : \_\_\_\_\_  
TÉLÉPHONE : \_\_\_\_\_ FAX : \_\_\_\_\_  
E.MAIL : \_\_\_\_\_

- NON ASSUJETTI À LA TVA  
 N° TVA INTRACOMM. : FR



Édition 2025

**INFORMATIONS ET CONSEILS**  
du lundi au vendredi de 9H à 13H  
et de 14H à 18H (17H le vendredi)

**01 30 33 99 30**

ou  
**commercial@promuseum.fr**

VOTRE CODE CLIENT \_\_\_\_\_

### Adresse de livraison (si différente)

ADRESSE : \_\_\_\_\_

NOM DU CONTACT SUR PLACE : \_\_\_\_\_

FERMETURE / HORAIRES DE RÉCEPTION : \_\_\_\_\_

### Adresse de facturation (si différente)

ADRESSE : \_\_\_\_\_

TÉLÉPHONE : \_\_\_\_\_

N° SIRET (OBLIGATOIRE) \_\_\_\_\_

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLORIS | QUANTITÉ |     | P.U.<br>€ H.T. | Éco-part.<br>€ H.T. | TOTAL<br>€ H.T. |
|-----------|-------------|---------|----------|-----|----------------|---------------------|-----------------|
|           |             |         | P        | LOT |                |                     |                 |
|           |             |         |          |     |                |                     |                 |
|           |             |         |          |     |                |                     |                 |
|           |             |         |          |     |                |                     |                 |
|           |             |         |          |     |                |                     |                 |
|           |             |         |          |     |                |                     |                 |
|           |             |         |          |     |                |                     |                 |
|           |             |         |          |     |                |                     |                 |
|           |             |         |          |     |                |                     |                 |

**Livraison gratuite** pour toute commande supérieure à 395,00 € H.T.  
soit 474,- € T.T.C.

Exceptés certains produits mentionnés port en sus, indiqué par ce pictogramme :

**Minimum de commande : 100,-€ H.T.** (ou majoration supplémentaire de 30,-€ H.T.)

## MODES DE PAIEMENT

Cochez la formule choisie :

- Par virement bancaire.  
 Par mandat administratif, uniquement pour les collectivités relevant de la comptabilité publique.

Nos coordonnées bancaires :

Relevé d'identité bancaire Promuseum

| Code banque | Code guichet | N° compte   | Clé rib | Domiciliation |
|-------------|--------------|-------------|---------|---------------|
| 30066       | 10898        | 00020111201 | 49      | CIC           |

Domiciliation bancaire : CIC CERGY - 3, Allée de l'Etoile - 95091 Cergy Pontoise Cedex

Nos prix sont garantis dans la mesure de l'évolution de nos références et sauf erreur de typographie ou d'impression dont nous ne pouvons être tenus pour responsables. Photos non contractuelles.

RESERVE DE PROPRIETE : la loi 80335 du 12 Mai 1980 s'applique intégralement aux marchandises figurant sur ce document.  
CONDITIONS DE VENTE : pour tout différend éventuel, le lieu de juridiction est Versailles.

- Nos marchandises sont prises dans nos magasins et voyagent aux risques et aux périls du destinataire, même en cas de FRANCO.
- En cas de non respect de la date de règlement, des pénalités de retard de 25% du montant TTC restant dû seront automatiquement et de plein droit acquises à PROMUSEUM.

TOTAL H.T.

Paiement comptant joint à la commande : -2%  
hors toute éco-contribution et éco-taxe (voir P. 74)

Commande inférieure à 395,00 € H.T.  
Participation frais administratifs et de port HT

TVA 20% (À calculer)

**TOTAL T.T.C. A PAYER**

Merci d'apposer votre signature et le cachet de votre établissement

Date :

Nom du responsable :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente page 72

Pour passer votre commande, vous pouvez photocopier ce bon de commande ou utiliser vos imprimés habituels.



# PROMUSEUM

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

### 1. COMMANDE

Les marchandises vendues par PROMUSEUM ne s'adressent qu'à des professionnels pour les seuls besoins de leur activité, à l'exclusion des particuliers et pour des livraisons en France métropolitaine à l'exception des îles (ci-après désigné l'« Acheteur »). Les présentes conditions générales de vente régissent exclusivement les relations entre PROMUSEUM et des clients professionnels passant commande de marchandises par correspondance sur catalogue ou sur devis. Toute commande n'est définitive qu'après acceptation de PROMUSEUM. Toute commande implique l'adhésion à nos conditions générales de vente, auxquelles il ne saurait être dérogé que par un écrit dûment signé émanant de la direction de PROMUSEUM.

Ces conditions générales de vente ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires pouvant figurer sur les bons de commande du client ou dans ces conditions générales d'achat. Vu les frais administratifs importants, PROMUSEUM se réserve le droit de refuser les commandes d'un montant inférieur à 100,- € hors taxes (H.T.). En cas d'acceptation exceptionnelle de notre part, elles seront livrées contre remboursement avec application d'une majoration supplémentaire de 30,- € H.T. pour frais administratifs.

### 2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les illustrations, photographies, caractéristiques, dimensions, poids, etc... mentionnés dans le présent catalogue n'ont qu'une valeur indicative et non contractuelle. Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications que nous jugerions opportunes, même après acceptation de la commande, sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées.

### 3. PRIX

Les prix de ce catalogue sont donnés à titre indicatif. Ils sont modifiables en fonction des variations économiques. Ils sont affichés H.T. et T.T.C., départ de nos magasins ou des usines de nos fournisseurs, mais seul le prix H.T. fait foi. Les factures sont établies H.T. au fur et à mesure au jour de la commande. L'emballage est facturé en sus et non repris. Nos offres sont valables 1 mois à partir du jour de leur édition et ce dans la limite de l'année civile en cours.

### 4. CONDITIONS DE REGLEMENT

Les paiements des commandes pourront être réalisés par virement ou carte bancaire. Promuseum se réserve le droit d'accepter ou de refuser tout autre moyen de paiement.

Pour les commandes émanant d'un nouveau compte, tout ou partie de cette commande doit être réglé comptant. Pour les commandes émanant de clients en compte les conditions de paiement sont les suivantes :

- 2% d'escompte pour paiement comptant joint à la commande (le paiement par mandat administratif ne donne pas droit à cet escompte).
- 50% à la commande, le solde à réception de facture.
- par mandat administratif à 30 jours nets date de facture pour les établissements relevant de la comptabilité publique.

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la livraison des produits comme indiqué sur la facture remise à l'Acheteur et au plus tard dans les 30 jours de la date de facture.

Tout retard de paiement et de versement des sommes dues par l'Acheteur au-delà du délai indiqué sur la facture adressée à celui-ci, entraîne de plein droit, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ne soit nécessaire et dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture, l'application de pénalités de retard calculées au taux de 25% sur le montant T.T.C. dû par l'Acheteur. Une indemnité forfaitaire de 40,- € H.T. est également due pour frais de recouvrement. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs à ce forfait, PROMUSEUM se réserve de demander une indemnité complémentaire sur justification. Ces pénalités et frais seront automatiquement et de plein droit acquis par PROMUSEUM sur simple demande et entraînera l'exigibilité de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que PROMUSEUM serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, Promuseum se réserve le droit, sans préjudice de toute autre voie d'action :

- de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours de la part de l'acquéreur.
- de suspendre l'exécution de ses obligations.
- de diminuer ou d'annuler les éventuelles remises accordées à ce dernier.

PROMUSEUM pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais, aussi, toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles. En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de PROMUSEUM.

Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues. PROMUSEUM se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond au découvert de chaque Acheteur et d'exiger certains délais de paiement ou certaines garanties.

Ce sera notamment le cas si une modification, ou si une cession, location, mise en nantissement ou apport de son fonds de commerce a un effet défavorable sur le crédit de l'Acheteur.

Pour les commandes émanant de collectivités sous comptabilité publique le règlement doit intervenir par mandat administratif dans le délai que prévoit le code des marchés publics, sauf à faire courir de plein droit des intérêts moratoires conformément à la réglementation en vigueur.

### 5. RESERVE DE PROPRIETE

PROMUSEUM CONSERVE L'ENTIÈRE PROPRIÉTÉ DE LA MARCHANDISE LIVRÉE JUSQU'À COMPLET PAIEMENT DU PRIX FACTURÉ. JUSQU'À CETTE DATE, LA MARCHANDISE LIVRÉE SERA CONSIDÉRÉE COMME CONSIGNÉE ET L'ACHETEUR SUPPORTERA LE RISQUE DES DOMMAGES QUE CETTE MARCHANDISE POURRAIT SUBIR OU OCCASIONNER POUR QUELLE CAUSE CE SOIT. JUSQU'À COMPLET PAIEMENT, LES BIENS NE POURRONT PAS ÊTRE REVENDUS SANS L'ACCORD PRÉALABLE DE PROMUSEUM. NONOBTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DU PRÉSENT CONTRAT, EN CAS DE NON RESPECT PAR L'ACHETEUR D'UNE DES ÉCHÉANCES DE PAIEMENT, PROMUSEUM, SANS PERDRE AUCUN DES DROITS, POURRA EXIGER PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDÉE, LA RESTITUTION DES BIENS AUX FRAIS DE L'ACHETEUR JUSQU'À EXÉCUTION PAR CE DERNIER DE LA TOTALITÉ DE SES ENGAGEMENTS.

### 6. LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels, qu'elles qu'en soient les causes, l'importance et les conséquences, ne donnent pas droit à l'Acheteur d'annuler la vente, de refuser les marchandises ou de réclamer des dommages-intérêts.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient au client ou mandataire de vérifier à la livraison la conformité des quantités reçues et de consigner sur le bordereau du transporteur, après vérification de l'intégrité des articles livrés, toute détérioration constatée. Les observations doivent être précisées à l'exception de toutes réserves générales du type « sous réserve de déballage ». Elles doivent être confirmées au transporteur dans les 48 heures, par lettre recommandée avec avis de réception postal. Le non respect de ces formalités éteint tout recours ultérieur.

### 7. DELAI DE RECLAMATION

Pour être admises, toutes les réclamations à l'exception de celles relatives au transport prévues au n°6 ci-dessus doivent être formulées par lettre recommandée avec avis de réception postal, dans les huit jours de l'acceptation par le client de la marchandise livrée par le transporteur.

### 8. ANOMALIE ET VICE CACHE

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, problème de transport, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'Acheteur. Il appartient à l'Acheteur de fournir toutes pièces justificatives quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. Si ces pièces s'avèrent insuffisantes et nécessitent un contrôle visuel, PROMUSEUM se réserve la possibilité d'organiser le retour total ou partiel de la marchandise livrée. S'il s'avérait qu'il ne s'agit pas d'un vice de fabrication, les frais d'emballage et de transport aller et retour de la marchandise seront à la charge de l'Acheteur. PROMUSEUM adressera également à l'Acheteur un devis pour une éventuelle remise en état de la marchandise à la charge de l'Acheteur. La totalité du montant de la commande reste due quelle que soit la suite à donner au devis de remise en état par l'Acheteur.

Au titre de la garantie légale des vices cachés, l'Acheteur a le choix, soit de rendre la marchandise et de se faire restituer le prix par PROMUSEUM, soit de garder la marchandise et de se faire rendre une partie du prix par PROMUSEUM, à l'exclusion de toute autre demande (indemnités, résolution, ...). L'Acheteur s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers pour remédier au problème constaté.

Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur doit transmettre à PROMUSEUM par écrit, un descriptif détaillé et toutes les pièces justificatives de l'existence d'anomalie ou vice caché.

### 9. RETOURS

En complément des garanties légales de conformité et de vices cachés, PROMUSEUM peut accepter le retour de la marchandise qui ne correspondrait pas exactement à ce que l'Acheteur en attendait. De tels retours sont soumis aux conditions expresses ci-après :

- La valeur de la marchandise ne peut excéder 1 525,- € H.T.
- La marchandise en question doit être rigoureusement standard, à l'exclusion de toute marchandise exécutée spécialement pour l'Acheteur ou de toute marchandise préparée à la demande (contremarque) et non tenue en stock.
- Les frais d'emballage et de transport, à l'aller comme au retour, sont à la charge de l'Acheteur.
- La demande de retour doit être formulée par l'Acheteur à PROMUSEUM avant la réexpédition qui devra avoir été expressément approuvée, par écrit, par PROMUSEUM qui donnera à l'Acheteur la référence du dossier de retour et les instructions de réexpédition, cette dernière devant obligatoirement être faite en port payé, marchandise assurée.
- La demande de retour doit être formulée au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la marchandise par l'Acheteur.
- La marchandise retournée doit être dans un état rigoureusement neuf et dans son emballage d'origine. La marchandise ne peut avoir été utilisée.
- Après réception et acceptation de la marchandise retournée par l'Acheteur, PROMUSEUM adresse à ce dernier un avoir calculé sur la base du prix facturé déduction faite des frais de transport et d'une décote de 20 %. Cet avoir est édité après règlement de la facture initiale et est porté au crédit du compte de l'acheteur dans les livres de PROMUSEUM. Dans tous les cas le crédit sera réalisé en marchandise.

### 10. LIMITATION DES RESPONSABILITES

Les matériels et logiciels vendus par PROMUSEUM sont destinés exclusivement à l'exposition, à la conservation et à la protection des œuvres. La responsabilité de PROMUSEUM ne pourra être engagée en cas de préjudice et de dommages quels qu'ils soient résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation pour laquelle les produits ne sont pas prévus, ou de l'incapacité de l'Acheteur à pouvoir utiliser les produits proposés par PROMUSEUM.

Les matériels et logiciels de sécurité destinés à la protection des œuvres ne sont que des aides complémentaires aux services de sécurité de l'Acheteur. L'Acheteur s'engage à mettre en place ses propres moyens humains de surveillance et à souscrire une assurance en ce sens. PROMUSEUM ne pourra être recherché en responsabilité en cas de dommage ou de vol des œuvres suite à un dysfonctionnement de ses matériels ou logiciels.

La maintenance et le monitoring des matériels et logiciels sont assurés par PROMUSEUM uniquement pendant les jours ouvrables et aux heures d'ouverture de PROMUSEUM. L'Acheteur ayant choisi d'effectuer lui-même l'installation ou le monitoring assumera l'entière responsabilité en cas de dysfonctionnement des appareils ou logiciels.

L'Acheteur s'engage, en passant commande des systèmes connectés en radio ainsi que par WIFI ou Ethernet de PROMUSEUM, à avoir pris connaissance de leurs conditions d'utilisation et accepte le fait que le fonctionnement de ces derniers puisse être perturbé suite à des brouillages ou interférences, sans que la responsabilité de PROMUSEUM ne puisse être engagée.

Tous les produits connectés en «radio» (sauf spécification contraire) de PROMUSEUM sont destinés à être utilisés sur le territoire Français. En cas de commande pour l'exportation, l'Acheteur s'engage à vérifier que les produits commandés soient conformes aux législations en vigueur dans son pays. PROMUSEUM décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette condition qui ne pourrait donner lieu à aucun droit de dommages et intérêts.

Concernant le dispositif cloud d'hébergement et de consultation de données proposé par PROMUSEUM, il est de l'entière responsabilité de l'Acheteur de s'assurer de la sécurité anti-intrusion de ces derniers lors de leur mise en œuvre vis à vis d'attaques frauduleuses externes (configuration adéquate, changement des mots de passe, utilisation d'un firewall et tout autre dispositif nécessaire).

PROMUSEUM ne pourra être en aucun cas être tenu responsable d'une intrusion externe de quelques nature et conséquences soient elles sur les systèmes connectés qu'il propose.

Dans tous les cas, la responsabilité globale de PROMUSEUM vis à vis de l'Acheteur ne peut excéder le montant du paiement reçu le cas échéant par PROMUSEUM, ni pour les dommages directs ou indirects pouvant résulter d'une perte ou d'une utilisation quelconque des produits vendus.

PROMUSEUM ne peut être tenu responsable de retard ou défaut d'exécution de ses obligations en cas de force majeure en particulier en cas de catastrophe naturelle, intempérie, troubles de l'ordre civil, grèves, pénurie de produits ou de matière, retard anormal d'un fournisseur.

### 11. PROPRIETE INTELLECTUELLE

PROMUSEUM reste seul propriétaire, à titre exclusif, de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs à ses marchandises, y compris, sans limitation, les dénominations, les créations, inventions, modèles, dessins, prototypes, œuvres artistiques, graphiques, photographiques, textes, logiciels, savoir-faire, et tout autre élément relatif aux marchandises.

Les présentes Conditions Générales de Vente n'impliquent aucun transfert de droits de propriété intellectuelle à l'Acheteur, y compris sur les marques, dessins et modèles, brevets, droits d'auteur, ou tout autre droit de propriété, qu'ils soient déposés ou non. L'Acheteur reconnaît que ces droits demeurent la propriété exclusive de PROMUSEUM et que toute utilisation de ces droits de propriété intellectuelle, en dehors d'un accord contractuel établi, est strictement interdite.

L'Acheteur informera PROMUSEUM de toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle dont il aurait connaissance.

### 12. SECRET DES AFFAIRES

L'Acheteur est informé qu'il pourra se voir communiquer oralement ou sous forme écrite ainsi qu'avoir accès - sans que cette liste ne soit exhaustive - à des savoir-faire industriels, en particulier au stade de la conception des produits, méthodes, moyens, procédés, données, projets confidentiels qui sont en lien, ou non, avec les marchandises constituant des secrets de fabrique et/ou des secrets d'affaires au sens de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (ci-après les « Secrets d'affaires »).

L'Acheteur s'engage à respecter la discrétion la plus absolue concernant les Secrets d'affaires ainsi qu'à ne pas les divulguer à des personnes extérieures et à ses salariés qui n'ont pas besoin d'en avoir connaissance. L'Acheteur reconnaît que les Secrets d'affaires existant ainsi que ceux qui peuvent être développés lors de la commande restent la propriété de PROMUSEUM, et s'engage à ne pas y porter atteinte.

### 13. CONTESTATION

En cas de contestation de toute nature, les tribunaux compétents sont ceux du siège de PROMUSEUM, et la loi applicable sera la loi française.

### 14. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)

Les données personnelles que vous communiquez à PROMUSEUM agissant en tant que responsable de traitement seront conservées et traitées par PROMUSEUM aux fins de gestion et d'exécution des commandes ainsi que sur la base de l'intérêt légitime de PROMUSEUM pour la gestion de la relation client. Les données personnelles communiquées seront aussi utilisées pour vous offrir des services personnalisés et gérer nos communications.

L'Acheteur est informé de l'existence du droit de demander à PROMUSEUM l'accès à ses données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement de ses données personnelles, ou du droit de s'opposer audit traitement, dans les conditions prévues au Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel, ainsi qu'à toutes les règles applicables aux données personnelles.

L'Acheteur est également informé de son droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

**L'Acheteur déclare avoir lu et accepté les présentes Conditions Générales de Vente.**

Lieu : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Signature :

# Index

Retrouvez le produit que vous cherchez !



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>A</b>                      |                   |
| Appareils de mesure           | 58 à 63           |
| Armoire étanche               | 40                |
| Armoire ignifuge              | 39                |
| Armoire de rangement          | 17 à 19           |
| Armoire forte                 | 38                |
| Armoire pour rangement à plat | 17                |
| Armoire vitrée                | 18 à 19           |
| Artstore®                     | 28 à 31 - 33 - 35 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>B</b>                 |         |
| Bac à bec                | 48      |
| Bac gerbable             | 47      |
| Bac Navette              | 48      |
| Bac Norme Europe         | 47      |
| Bac pliant plastique     | 48      |
| Bande de repos           | 37      |
| Blockfire®               | 26 à 27 |
| Boîtes archives Fox Box® | 12 à 13 |
| Bon de commande          | 79      |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>C</b>               |    |
| Cabinet de curiosités  | 40 |
| Caillebotis            | 21 |
| Caisse de transport    | 74 |
| Caisse palette pliable | 49 |



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Canteliver                    | 23      |
| Chariot extensible            | 45      |
| Chariot de manutention        | 42 à 45 |
| Chariot diable pliable        | 44      |
| Coffre de dépôt               | 39      |
| Coffre-fort                   | 38      |
| Conditions générales de vente | 80      |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>D</b>                      |         |
| Dérouleur                     | 52      |
| Déshumidificateur             | 71 à 73 |
| Desserte                      | 55      |
| Devis (demande de)            | 78      |
| Diabie                        | 43      |
| Diabie élévateur de transport | 45      |
| Diabie pliant                 | 43      |


|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>E</b>              |              |
| Emballage des œuvres  | 51 - 74 à 77 |
| Eclairage technique   | 56 à 57      |
| Enregistreur T° et HR | 60 à 63      |
| Escabeau roulant      | 42           |
| Etabli                | 54           |
| Etagère               | 18 à 19      |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>G</b>                        |         |
| Grille à tableaux Artstore®     | 28 à 30 |
| Grille de stockage              | 32 à 33 |
| Grilles coulissantes à tableaux | 28 à 30 |
| Grilles fixes                   | 33      |



|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>H-I-J-K</b>      |         |
| Housse de transport | 75      |
| Humidificateur      | 64 à 70 |

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>L</b>    |         |
| Lampe       | 56 à 57 |
| Lampe loupe | 56 à 57 |
| Lampadaire  | 56      |
| Luxmètre    | 58 à 59 |

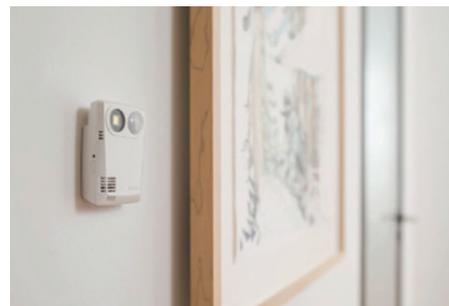

|              |  |
|--------------|--|
| <b>M-N-O</b> |  |
|--------------|--|



|                     |         |
|---------------------|---------|
| Marquage magnétique | 36      |
| Meuble à plans      | 6 à 11  |
| Meuble à tiroirs    | 14 à 15 |
| Mousse de calage    | 77      |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>P-Q</b>                 |         |
| Palette ESD                | 46      |
| Penderie                   | 50      |
| Plateau à roulettes        | 47      |
| Porte-étiquette magnétique | 36      |
| Poubelle                   | 52      |
| Protection transport       | 74 à 77 |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>R</b>                        |         |
| Rack à tableaux                 | 34 à 36 |
| Rack à tubes                    | 37      |
| Rayonnage avec bac de rétention | 21      |
| Rangement spécifique            | 40      |
| Rayonnage fixe                  | 20 à 23 |
| Rayonnage lourd et mi-lourd     | 23      |
| Rayonnage mobile                | 24 à 27 |
| Rayonnage mobile anti-feu       | 26 à 27 |
| Rayonnage pour réserves         | 20 à 23 |



|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>S-T</b>                          |         |
| Sac de rangement tableaux et objets | 76      |
| Servante                            | 55      |
| Socle pour bac gerbable             | 47      |
| Sonomètre                           | 59      |
| Stockage charges lourdes            | 16 - 23 |
| Support pour sac poubelle           | 52      |
| Table d'emballage                   | 51      |
| Table élévatrice manuelle           | 46      |
| Table de travail                    | 53      |
| Transpalette manuel                 | 46      |
| Thermo-hygromètre                   | 58 à 60 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>U-V-W-X-Y-Z</b> |    |
| Vestiaires         | 50 |

# Notes

## ECOTAXE ET ÉCO-CONTRIBUTION

Promuseum a mis en place, dans un souci de préservation de l'environnement et en conformité avec la réglementation\* en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 2013, l'**éco-contribution**. Certains produits commercialisés étaient déjà soumis depuis 2006 à l'écotaxe portant sur la collecte et le recyclage des produits électroniques. **Désormais ces deux éco-participations (écotaxe et éco-contribution) apparaissent à côté du H.T. et sont incluses dans le T.T.C des produits concernés. Dernière modification de l'éco-contribution prise en compte : 01/01/2025 .**

Remarque : l'éco-contribution est affichée arrondie à 2 chiffres. Sa valeur réelle est à 3 décimales.  
Cela peut occasionner des différences d'arrondis sur nos devis et factures.



### PROMUSEUM est adhérent Valdélia

Valdélia est un éco-organisme à but non lucratif agréé par le Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie, chargé de collecter et de recycler les déchets occasionnés par les ameublements professionnels. Promuseum reverse la totalité des éco-contributions perçues à cet organisme.

Basée sur le poids et les matériaux utilisés pour sa fabrication, l'éco-contribution est à la charge de l'utilisateur final. Vous pourrez contacter Valdélia pour l'enlèvement et le traitement des mobiliers hors d'usage en vous connectant sur leur site [www.valdelia.org](http://www.valdelia.org).

FR013673\_10D4IE Numéro d'enregistrement en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement.

\* Décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.



# PROMUSEUM ON LINE

www.promuseum.eu



## TOUS LES PRODUITS EN LIGNE ET PLUS ENCORE !

- Plus de 11 800 articles en ligne avec une recherche *full text* pour faciliter vos sélections
- Pour plus de lisibilité les produits sont désormais classés en 6 grandes familles : Exposer, Accueillir, Conserver, Restaurer, Stocker, Encadrer
- Vous souhaitez en savoir davantage sur nos produits ? ... De nombreuses fiches techniques et notices de montage sont téléchargeables en ligne
- Les produits disponibles en stock sont indiqués en temps réel

## PROMUSEUM À VOTRE ÉCOUTE

- Une question ? Besoin d'une précision ?... Vous avez désormais la possibilité de demander à être appelé par nos équipes au créneau horaire de votre choix

- Dans votre Espace Membre retrouvez l'historique de vos demandes de devis en ligne ainsi que l'état d'avancement de vos commandes en ligne mais aussi de l'ensemble de vos commandes et ce jusqu'à la facturation

- Pour les marchés publics, en vous connectant à votre Espace Membre, les tarifs du BPU sont directement accessibles

## UN OUTIL PRATIQUE ET COLLABORATIF

- Nos catalogues en ligne vous permettent de consulter à tout moment l'ensemble de nos produits
- Sélectionnez au fil de votre navigation les produits qui vous intéressent et retrouvez-les dans la rubrique Mes Favoris
- En un clic, faites en ligne votre demande de rendez-vous ou votre demande d'échantillon



Pour accéder au catalogue en ligne sur votre tablette :  
 1. Téléchargez Mobile Tag  
 2. Flashez ce QR code  
 Bonne visite !

# LE BLOG

Nos dernières réalisations sont à découvrir sur [promuseumcreation.com](http://promuseumcreation.com).

Des solutions innovantes, personnalisées, avec ou sans interface agencement, avec ou sans contrôle hygrométrique.

Avec des photos in situ et un descriptif des moyens mis en œuvre projet par projet.



En haut à gauche  
 / Vitrine sur mesure à la Maison de la RATP  
 © Maison de la RATP

En haut à droite  
 / Vitrines sur-mesure Airborne Museum  
 © Maxime Decarsin

En bas à gauche  
 / Vitrine au musée de l'Aurignacien  
 © Musée de l'Aurignacien



# PROMUSEUM

Une équipe à vos côtés au service des collections

## CONTACT STOCKAGE

commercial@promuseum.fr

01 30 33 99 30

Retrouvez l'ensemble de nos produits et de nos services  
sur nos catalogues dédiés, ainsi que sur notre site internet

[www.promuseum.eu](http://www.promuseum.eu)

LES CATALOGUES

# #25



EXPOSER  
ACCUEILLIR



ENCADRER  
PRÉSERVER



CONSERVER  
RESTAURER

PROMUSEUM / Innovaparc - Parc Quatuor - 1550, avenue de la Grande Halle / 78200 Buchelay / France