

Systeme d'accrochage pour poids moyens et lourds

- Pour un changement simple et efficace de vos accrochages
- Rail situé au ras du plafond pour une discrétion absolue



Le système complet se compose : d'un rail, d'une tige et d'un crochet. Une fois le rail installé, la tige se positionne à l'endroit désiré. Le crochet vous permet de mettre votre oeuvre à la hauteur voulue.

• Jusqu'à 100 kg

Rail standard BU20/10, tige d'accrochage T11/4 et crochet C 523.

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle
• Jusqu'à 100 kg			
Rail standard BU20/10, tige d'accrochage T11/4 et crochet C 523			
E5134100B	A	Tige d'acc. T11/4	blanc 1 m
E5134150B		Tige d'acc. T11/4	blanc 1,50 m
E5134200B		Tige d'acc. T11/4	blanc 2 m
E5134250B		Tige d'acc. T11/4	blanc 2,50 m
E5134300B		Tige d'acc. T11/4	blanc 3 m**
E5134100XX		Tige d'acc. T11/4	ton standard* 1 m
E5134150XX		Tige d'acc. T11/4	ton standard* 1,50 m
E5134200XX		Tige d'acc. T11/4	ton standard* 2 m
E5130001	B	Crochet C 523	laiton résistance 100 kg

***tons standard : 13 teintes différentes (cf. nuancier)**
Possibilité teinte sur échantillon : facturation minimum 20 ml (total longueurs barres et tiges) et forfait recherche peinture.

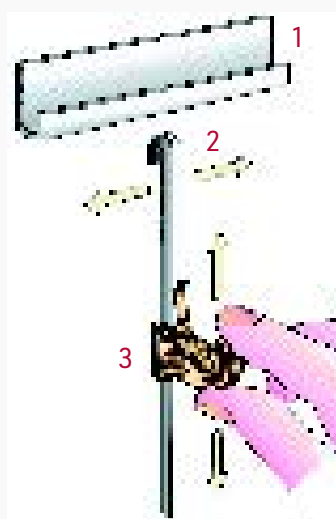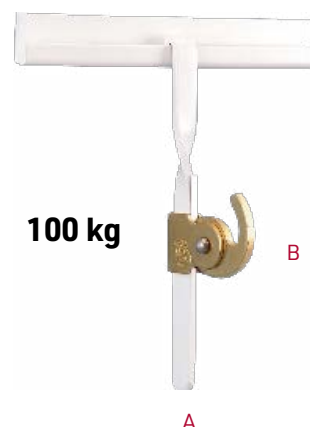

Un système simple composé de 3 éléments :

1 - Rail horizontal

en acier étiré, percé tous les 25 à 30 cm, se fixant au ras des plafonds ou des corniches...

2 - Tige verticale

en acier s'accrochant sur la barre horizontale et amovible instantanément.

3 - Crochet

en laiton ou en aluminium, coulissant sur la tige et autobloquant à l'emplacement désiré.


• Jusqu'à 300 kg

Rail d'accrochage 31/18/13, tige d'accrochage T8/9 et crochet C 889.

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle
• Jusqu'à 300 kg			
Rail d'accrochage 31/17/13, tige d'accrochage T8/9 et crochet C 889			
E5138100B	C	Rail d'acc. 31/17/13	blanc 1 m
E5138200B		Rail d'acc. 31/17/13	blanc 2 m
E5139100B	D	Tige d'acc. T 8/9	blanc 1 m
E5139200B		Tige d'acc. T 8/9	blanc 2 m
E5139300B		Tige d'acc. T 8/9	blanc 3 m**
E5130002	E	Crochet C 889	acier résistance 300 kg

***tons standard : 13 teintes différentes (cf. nuancier)**

Possibilité teinte sur échantillon : facturation minimum 20 ml (total longueurs barres et tiges) et forfait recherche peinture.

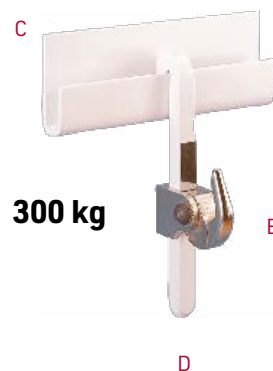

• Jusqu'à 500 kg

Rail d'accrochage 30/10, tige d'accrochage T11/11 et crochet C 796.

Réf.	Vis.	Désignation	Modèle
• Jusqu'à 500 kg			
Rail d'accrochage 30/10, tige d'accrochage T11/11 et crochet C 796			
E5133200B	F	Rail d'acc. 30/10	blanc 2 m
E5131100B	G	Tige d'acc. T11/11	blanc 1 m
E5131200B		Tige d'acc. T11/11	blanc 2 m
E5131300B		Tige d'acc. T11/11	blanc 3 m**
E5130003	H	Crochet C 796	acier résistance 500 kg

***tons standard : 13 teintes différentes (cf. nuancier)**

Possibilité teinte sur échantillon : facturation minimum 20 ml (total longueurs barres et tiges) et forfait recherche peinture.



Nuancier tons standards

Les rails et tiges d'accrochage sont disponibles et tenus en stock en coloris blanc. Vous pouvez également choisir un ton standard (14 coloris RAL, nuancier ci-dessous) pour harmoniser le système d'accrochage à la couleur de vos murs. Sur demande, la réalisation d'une teinte sur mesure est également possible.

Coloris ton standard :
disponible en 14 teintes standard. Comme le blanc standard, rails et tige sont revêtus d'une peinture époxy cuite au four garantissant une grande résistance à la corrosion et aux multiples manipulations des crochets sur la tige.

Coloris ton spécifique :

sur demande et d'après un échantillon à nous fournir. Nous réalisons la teinte désirée (celle-ci est conservée dans notre teintothèque pendant 3 ans pour tout complément de commande).
Minimum de commande : 20 ml et forfait recherche peinture 87 € HT. Peinture inerte.

Nuancier tons standards

