

# Barre de LED R-SL-16

corporate friends®

**Barre de LED mixte alliant lumière globale et spot ponctuel** pour une parfaite mise en lumière des objets exposés. Diamètre 14 mm, rotation à 360° avec vis de blocage à la position désirée. Elle se fixe facilement sur tout support par vis ou par aimant pour les surfaces en acier. Existe en 3 puissances (**7 W, 15 W et 20W**) et 4 ouvertures (**50°** en standard et sur demande 22°, 35° et 55°). Disponible également en couleur variable de 2 700 K à 6 500 K : nous consulter. Gradable avec un dimmer externe. Dimensions : de 10 cm à 2 m, sans fixation intermédiaire à prévoir. Se décline également en portique.

**Caractéristiques** : rendu des couleurs IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90. Dim. : tige ø 10 mm. Embout 20 x H 14 mm. Blocage de la position de la barre de LED avec une vis M3. Alimentation : courant constant 24V. Une alimentation complémentaire est nécessaire en cas d'utilisation du spot C1-mini-R-SL en 12V tension constante.

Puissance	Angle	Température de couleur	lm/m
7 W	50°	3 000K 4 000K	400
15 W	50°	2 700K 3 000K 3 500K 4 000K	900
20 W	50°	3 000K 4 000K	1300

Coloris	Désignation	7 W 50°	15 W 50°	20 W 50°
Noir	Barre de LED R-SL-16 L 1m	E8801606	E8801006	E8801406
	Barre de LED R-SL-16 L 1m50	E8801611	E8801011	E8801411
	Barre de LED R-SL-16 L 2m	E8801616	E8801016	E8801416
Alu	Barre de LED R-SL-16 L 1m	E8801706	E8801106	E8801506
	Barre de LED R-SL-16 L 1m50	E8801711	E8801111	E8801511
	Barre de LED R-SL-16 L 2m	E8801716	E8801116	E8801516

Préciser à la commande la température de couleur choisie.

**Le spot C1-mini-R-SL** est un ponctuel gradable par stick. Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 700 K. Livré avec une optique de 30°. Accessoires disponibles : optiques 8°, 15°, 18°, 26°, 45°, 80° et en elliptique 47°+ 25°, 40°+ 10°, grille en nid d'abeille, paralume, volets. Connectique et driver en sus, étude sur simple demande, **NOUS CONSULTER**.

**Caractéristiques** : spot **C1-mini-R-SL**: rendu des couleurs IRC type 97. Tête diam. 16,5 mm. Coloris : anodisé noir ou anodisé naturel. Sur demande disponible en anodisé doré. Autres coloris : **NOUS CONSULTER**.

Réf.	Désignation	Coloris
<b>Spot C1-mini-R-SL</b>		
E8870101	Spot LED C1-mini-R-SL 1 W 30°	noir
E8870102	Spot LED C1-mini-R-SL 1 W 30°	alu
E8870103	Spot LED C1-mini-R-SL 2 W 30°	noir
E8870104	Spot LED C1-mini-R-SL 2 W 30°	alu

Préciser à la commande la température de couleur choisie.




Gradation individuelle du spot C1-mini-R-SL




Puissance	Angle	lm/m
1 W	30°	60
2 W	30°	55



## FICHE TECHNIQUE

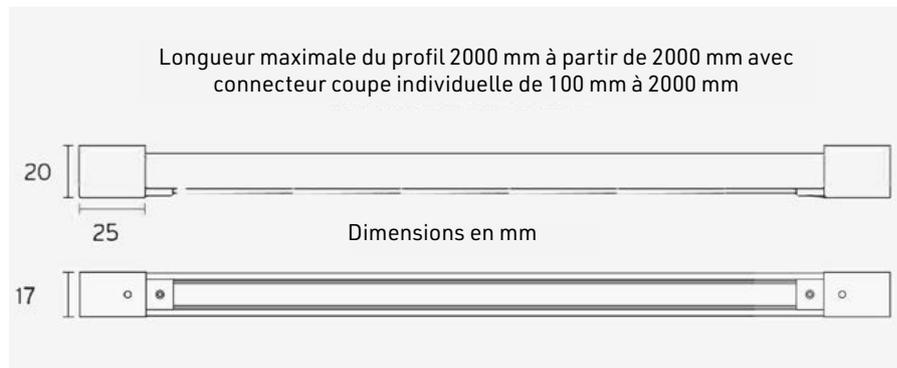

Dimensions en mm

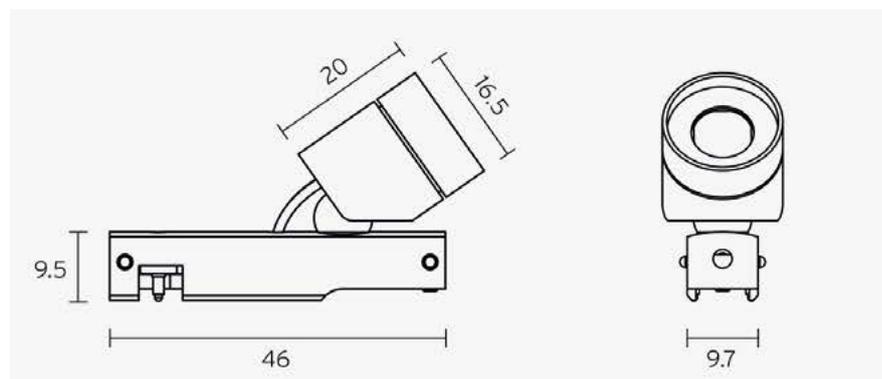

### Photométrie

pour couleur de lumière ~3 000 K | optique linéaire ~50° | indice de rendu des couleurs type 97, R9 > 90, R12 > 90 | variation de couleur ≤ 3 SDCM

