



# Cadreur Focus F112

Cadreur LED dernière génération avec source 12W ultra performante, dimmable individuellement de 0,1 à 100%.

La qualité de son optique évite tout effet d'irisation.

Livré avec 4 couteaux en acier très maniables et équipés d'un système de maintien sur le spot en position totalement ouverte.

Disponible également en pilotage DALI et en Casambi.

**Accessoire fourni** : adaptateur 3 allumages.

**Accessoires disponibles** : volets coupe flux, lentille elliptique, lentille soft et lentille flood.

**Lampe** : source LED 12 W incluse disponible en 2700K, 3000K et 4000K et en IRC 90 ou 97.


## Caractéristiques

Dim. H x L x P (mm)	250 x dim. 80 mm
Poids (kg)	2,1
Inclinaison	90°
Rotation	360°
Puissance	12 W
Coloris	Noir et blanc
Matériau	Aluminium
Garantie	5 ans



IRC	Gradable	DALI	CASAMBI
IRC 90*	E82111XX	E82112XX	E82113XX
IRC 97*	E82121XX	E82122XX	E82123XX

\*Préciser la température de couleur à la commande : 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K, ainsi que le coloris du spot : blanc ou noir




lentille soft



lentille elliptique




lentille flood

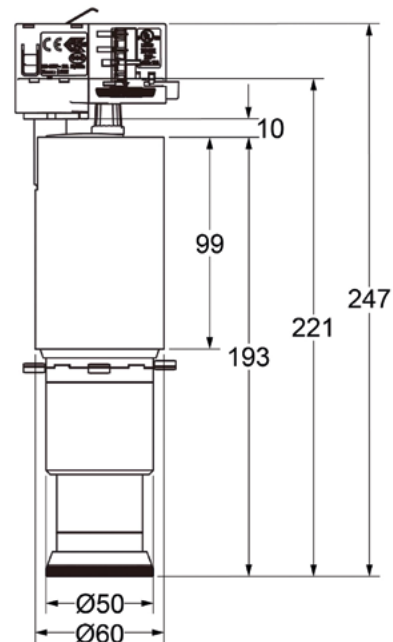



## FICHE TECHNIQUE

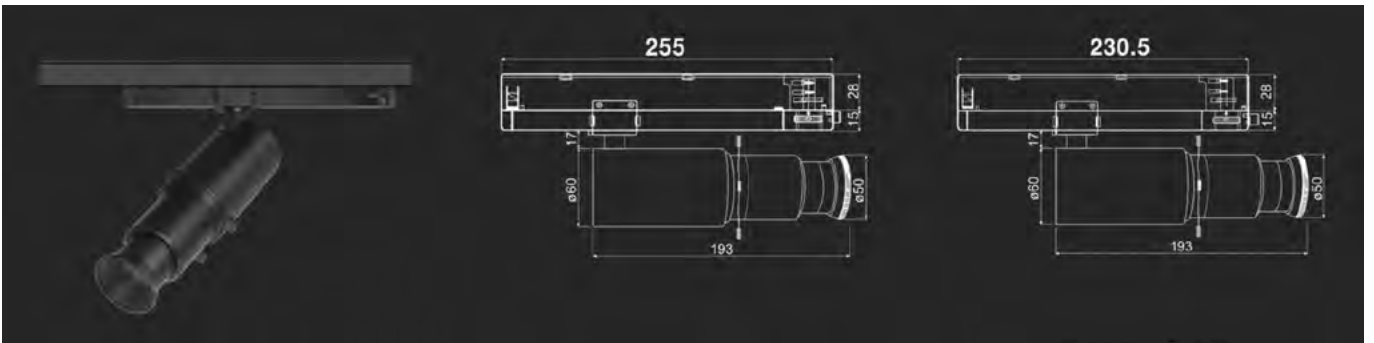

Modèle DALI

Modèle Casambi




Lentille




Nid d'abeilles



Blanc chaud



Blanc neutre



Blanc froid



Volets