

Déshumidificateur Deshumid HP 25



LES PLUS PRODUIT

- Jusqu'à 250 m³
- Dégivrage et arrêt automatiques
- Raccordable à une évacuation d'eau
- Connectable à un humidificateur pour une solution complète

Déshumidificateur puissant **pour des pièces allant jusqu'à 250 m³**.

Il est équipé d'un système de dégivrage automatique électronique ainsi que d'une surveillance du niveau du réservoir d'eau avec arrêt automatique. Il peut également être raccordé directement à une évacuation d'eau et en option vous pouvez ajouter une pompe à condensat automatique.

HP 25 permet un **fonctionnement extrêmement précis du déshumidificateur** grâce à l'utilisation d'un capteur d'humidité de haute qualité, ainsi que le réglage en pourcentage de l'humidité cible souhaitée.

Un système de contrôle de l'HR par radio est également disponible en option, ce qui permet d'augmenter encore la précision de mesure, car la mesure est effectuée à distance de l'appareil et n'est donc pas influencée par le fonctionnement du déshumidificateur lui-même.


Ce système sans fil peut également **être utilisé en combinaison avec les humidificateurs B 280 ou B 600**, offrant ainsi une solution complète d'humidification et de déshumidification d'une pièce : **NOUS CONSULTER**.

Caractéristiques : 4 roulettes dont 2 avec freins de blocage. Coloris : blanc. Dim. L 33 x P 35,5 x H 56 cm. Poids : 25 kg.



Réf.	Désignation
C7340100	Déshumidificateur HP 25
C7340101	Déshumidificateur HP 25 radio
C7349010	Pompe évacuation auto

HUMIDIFICATEUR MESURE DÉSHUMIDIFICATEUR

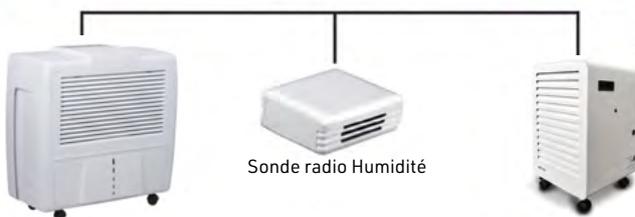

Humidificateur B 280 ou B 600

Déshumidificateur HP25 radio

	Deshumid HP 25
Débit d'air recyclé :	500 m ³ /H
Volume d'utilisation	250 m ³
A 32°C - 80% HR	25 L/jour
A 20°C - 60% HR	12 L/jour
Puissance absorbée :	570 W
Capacité réservoir :	6,5 L
Plage d'utilisation :	5 à 32° C / 35 - 90% HR
Niveau sonore à 2 m :	42-45 dB(A)
Poids :	25 Kg