

Joint pour vitrine

Joint silicone pour l'étanchéité des vitrines d'exposition.
Utilisé pour sceller les joints bout à bout jusqu'à une distance de 10 mm.

Certifiés aux normes du British Museum pour une utilisation à long terme (test Oddy).


- peut être pressé avec une pression minimale
- avec ou sans adhésif intégré
- fonction d'étanchéité durable et non vieillissante garantie.

Réf.	Visuel	Désignation	Cond.
Avec adhésif intégré			
E1318003	A	Joint silicone anti-poussière FE-03TK	Rouleau de 100 ml
E1318013	A	Joint silicone anti-poussière FE-03TK	Au mètre linéaire (min. 10 ml)
E1318005	B	Joint silicone anti-poussière FE-05	Rouleau de 100 ml
E1318015	B	Joint silicone anti-poussière FE-05	Au mètre linéaire (min. 10 ml)
E1318004	C	Joint silicone anti-poussière FE-04	Rouleau de 100 ml
E1318014	C	Joint silicone anti-poussière FE-04	Au mètre linéaire (min. 10 ml)
Sans adhésif intégré			
E1318002	D	Joint silicone anti-poussière FE-S2	Rouleau de 100 ml
E1318012	D	Joint silicone anti-poussière FE-S2	Au mètre linéaire (min. 10 ml)
E1318001	E	Joint silicone anti-poussière FE-S1	Rouleau de 100 ml
E1318011	E	Joint silicone anti-poussière FE-S1	Au mètre linéaire (min. 10 ml)
E1318900		Joint silicone anti-poussière	Au mètre linéaire (min. 10 ml)
E1318090		Adhésif FE-T8	Rouleau de 100 ml



Rouleau de 100 ml

Avec adhésif

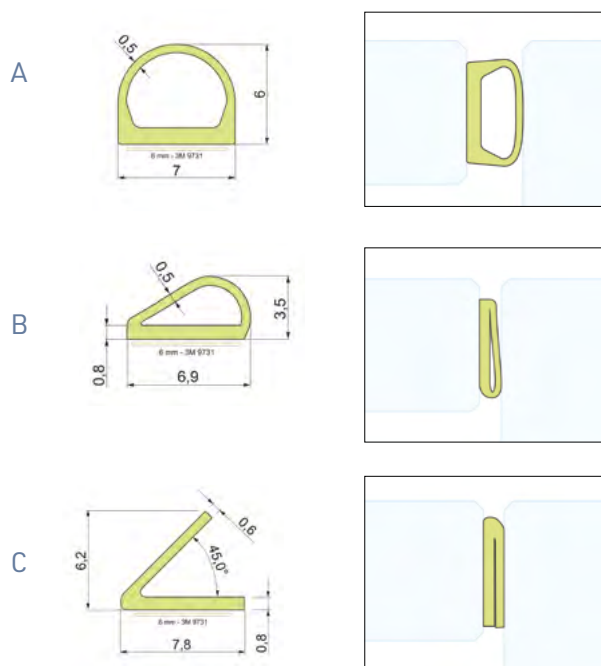

Sans adhésif

