

Panneau Tempo

Grande variété de remplissage. Montage rapide, stockage aisé. Utilisation recto-verso.

Le programme Tempo vous propose de concevoir et de mettre en œuvre vos expositions en toute modularité grâce à son système module départ (panneau + 2 mâts) et module suivant (panneau + 1 mât).


Trois remplissages sont disponibles : mélaminé blanc, PVC blanc et alvéolaire blanc. Vous pouvez également choisir votre panneau Tempo équipé de mât 4 départs ou 8 départs. Chaque mât est équipé d'un vérins réglable (jusqu'à 4 cm) pour s'adapter à tous les sites. Vous pouvez également utiliser une embase pour utiliser les panneaux en ligne ou en individuel il devient ainsi autoporteur (voir accessoires Tempo pages suivantes).

Livré en kit, il s'assemble très facilement à l'aide d'une simple clé Allen (fournie). Démonté, il occupe un minimum de volume pour en faciliter le transport et le stockage.

De nombreux accessoires sont disponibles : kit d'accrochage acier ou perlon, caisse de transport et de stockage ainsi que des embases et un éclairage double basse-tension linkable. Finition blanc RAL 9010.



Panneau tempo équipé d'embases de stabilisation et de l'éclairage double linkable.

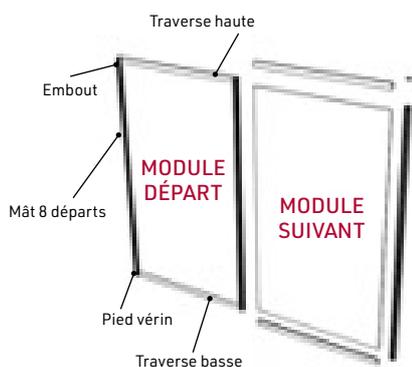


Construction : pour assembler vos panneaux, partir d'un panneau **module départ** composé de 2 mâts puis de panneau **module(s) suivant(s)** composé(s) de 1 mât.

Matériau : mât en aluminium laqué peinture époxy blanc.





Mât 4 départs



Profilé 4 départs arrondis, nous consulter



Mât 8 départs

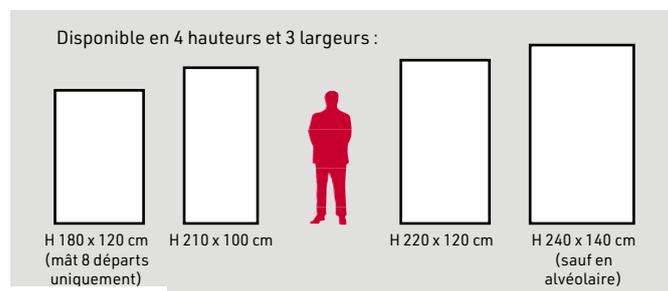



Remplissage alvéolaire, PVC et mélaminé

Remplissage disponible en 3 matériaux, du plus lourd au plus léger :


- **mélaminé blanc** ép. 8 mm. Classement au feu M2. Poids au m² : 5,1 kg. Remplissage mélaminé blanc M1 : nous consulter.
- **PVC blanc** ép. 6 mm. Classement au feu M1. Poids au m² : 3,3 kg.
- **alvéolaire stratifié blanc** recto-verso, ép. 7 mm. Classement au feu M3. Poids au m² : 1,1 kg.

Exemples de configuration


- Embase
- ▬ Module de départ
- ▬ Module suivant

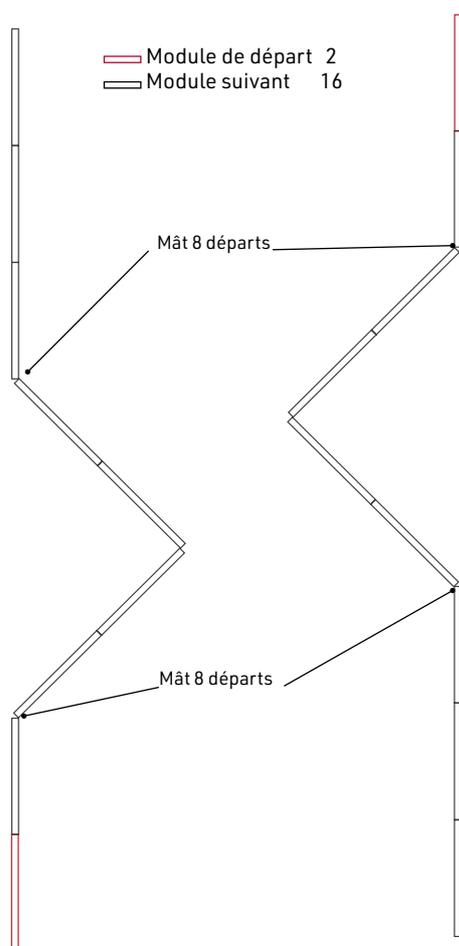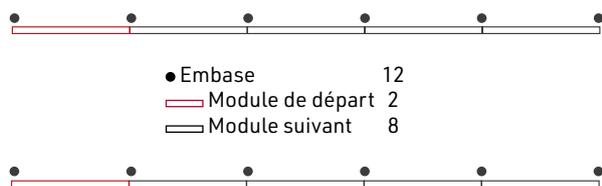


- ▬ Module de départ 1
- ▬ Module suivant 7

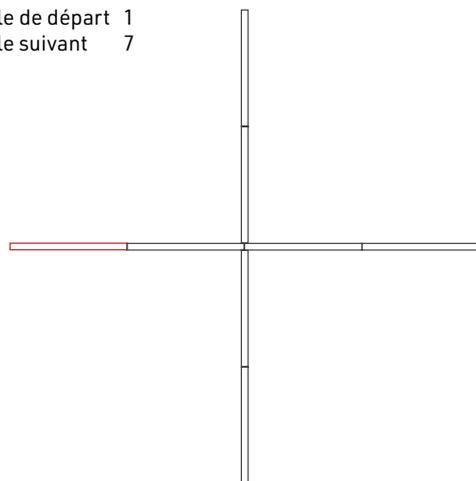

- ▬ Module de départ 1
- ▬ Module suivant 17

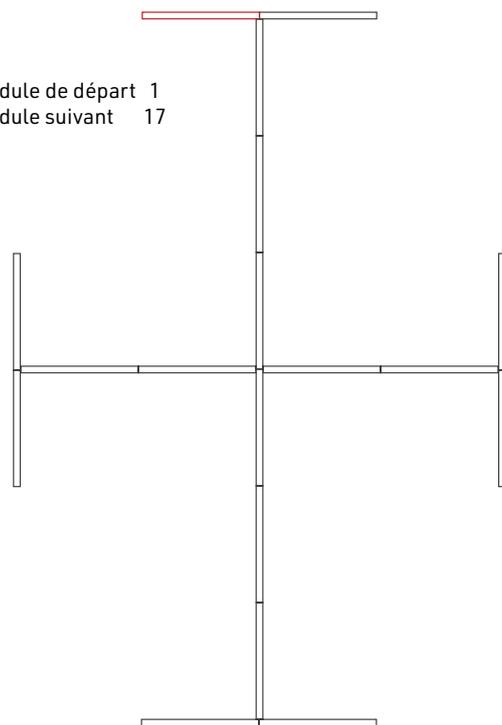

- ▬ Module de départ 1
- ▬ Module suivant 11

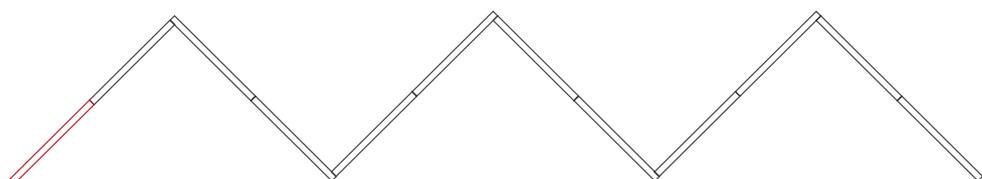

Montage d'un panneau en 4 temps : Le panneau tempo se monte en quelques minutes à 1 ou 2 personnes.



Assembler le mât avec le vérin ou l'embase ronde



Positionner la traverse basse et le premier panneau



Assembler le deuxième mât et la traverse haute



Renouveler l'opération pour le panneau suivant

Le montage est intuitif et le système Tempo vous permet de réaliser toutes les configurations souhaitées en optimisant votre place de stockage.

Caisson Tempo

Pour habiller une colonne ou pour aménager vos espaces, le caisson Tempo complète la gamme. Livré en kit avec le même principe de montage que pour les panneaux. Proposé en mât 4 départs et uniquement avec un remplissage en mélaminé en standard mais peut sur demande être réalisé en PVC ou en alvéolaire. Disponible en 3 hauteurs correspondant aux hauteurs des panneaux Tempo. Autres dimensions, inclusion de vitrine, portique ou autre configuration : nous consulter.



Accessoires Tempo

De nombreux accessoires sont disponibles :

A-B - Embase : chaque panneau peut être rendu autoporteur grâce à 2 embases, disponibles en 2 modèles : rond et rectangulaire. Indispensable pour vos configurations en ligne. Diamètre : 30 cm. Finition laqué époxy blanc. Embase carré, sur demande.

C - Caisse de transport et de stockage : caisses en bois coins renforcés sur roulettes dont 2 autobloquantes. Capacité : entre 15 et 30 panneaux selon le modèle. Pour les traverses et les mâts, caisses spécifiques également disponibles. Elles vous assureront une durée de vie optimisée de vos panneaux et un acheminement aisé de vos panneaux de la zone de stockage à la zone d'exposition. Devis sur demande.

E - Kit perlon : kit composé d'une patte de suspension spécifique qui vient se positionner dans la traverse supérieure, d'un fil perlon L 2 m et d'un crochet (poids porté jusqu'à 7 kg).

F - Bouche rainure : en aluminium laqué époxy blanc. Conçu pour les seuls mâts 4 départs pour une finition parfaite sans rainure apparente.

G - Kit accrochage : tige acier L 1 m avec forge spéciale qui vient se positionner dans la rainure supérieure du panneau et crochet autobloquant (jusqu'à 25 kg). 3 coloris disponibles : blanc, noir ou gris.

