

Portique R1-T

corporate friends®

Portique fin et discret équipé d'une LED avec optique 50° orientable et dimmable.

Le portique est équipé de 2 jambes (3 à partir de 120 cm) d'une hauteur maximale de 40 cm, avec un ajustement possible de 5 cm. Existe en 3 puissances (**7 W, 15 W et 20W**) et 2 ouvertures (**50/60° et 70°**).

Connectique et driver en sus, étude sur simple demande, **NOUS CONSULTER**.

Autres accessoires disponibles sur demande : capot anti-éblouissement 13,6x 13,6 mm, feuille de diffusion de lumière, optique, finition teinte RAL.

Caractéristiques : rendu des couleurs IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90. Flux de 900 lm/m. Dim. : tige ø 10 mm. Longueur de 50 cm à 3 m. Embout R1-T ø 13,6 mm. Perçage ø 14,5 mm. Gradable avec un dimmer externe. Alimentation : courant constant 24V. Corps en aluminium coloris : anodisé noir ou anodisé naturel. Sur demande disponible en anodisé doré. Autres coloris RAL: **NOUS CONSULTER**.




Portique R1-T avec capot anti-éblouissement

Puissance	Angle	Température de couleur	lm/m
7 W	50°	3 000K 4 000K	400
15 W	50°	2 700K 3 000K 3 500K 4 000K	900
15 W	70°	3 000K 4 000K	900
20 W	50°	3 000K 4 000K	1300




Coloris	Désignation	7 W 50°	15 W 50°	15 W 70°	20 W 50°
Noir	Portique R1-T L 1m	E8860606	E8860006	E8860206	E8860406
	Portique R1-T L 1m50	E8860611	E8860011	E8860211	E8860411
	Portique R1-T L 2m	E8860616	E8860016	E8860216	E8860416
Alu	Portique R1-T L 1m	E8860706	E8860106	E8860306	E8860506
	Portique R1-T L 1m50	E8860711	E8860111	E8860311	E8860511
	Portique R1-T L 2m	E8860716	E8860116	E8860316	E8860516

Préciser à la commande la température de couleur choisie.

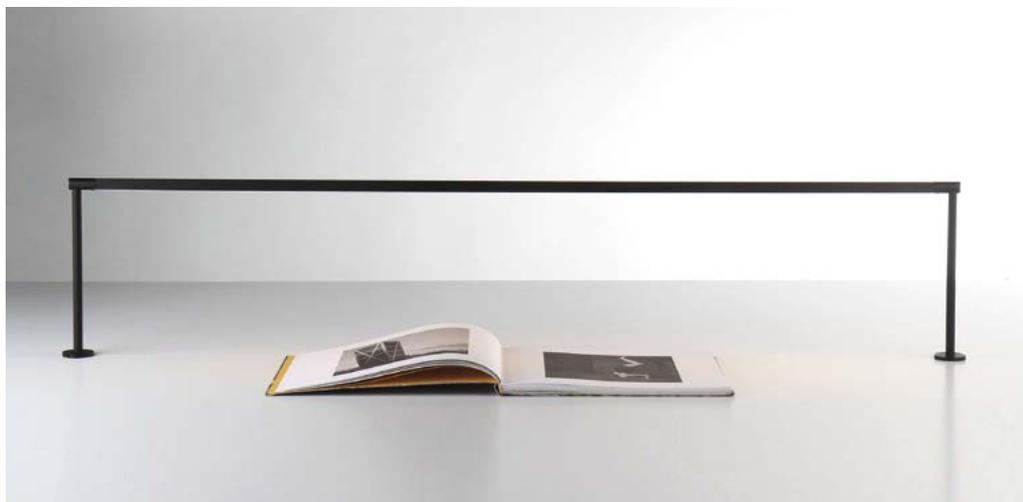

FICHE TECHNIQUE

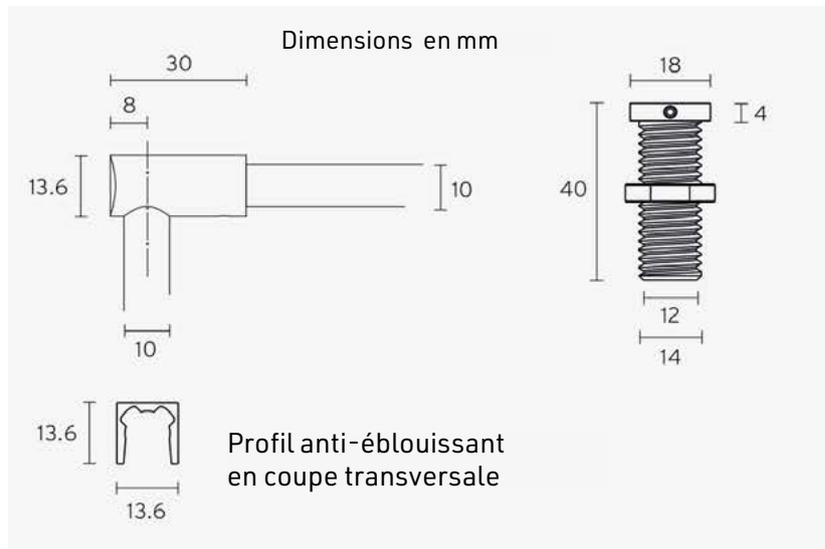

photométrie
pour couleur de lumière ~3 000 K | optique linéaire ~50° | IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90 | variation de couleur ≤ 3 SDCM

