

Portique R1-TG

corporate friends®

Portique fin et discret équipé d'une LED avec optique 50°, avec un jambage dans la continuité du tube avec coupe à 45°, orientable et dimmable.

Le portique est équipé de 2 jambes (3 à partir de 120 cm) d'une hauteur maximale de 40 cm, avec un ajustement possible de 5 cm. Existe en 3 puissances (**7 W, 15 W et 20W**) et 2 ouvertures (**50/60° et 70°**).

Connectique et driver en sus, étude sur simple demande, **NOUS CONSULTER**.

Autres accessoires disponibles sur demande : capot anti-éblouissement 13,6x 13,6 mm, feuille de diffusion de lumière, optique, finition teinte RAL.

Caractéristiques : rendu des couleurs IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90. Flux de 900 lm/m. Dim. : tige ø 10 mm. Longueur de 50 cm à 3 m. Perçage ø 14,5 mm. Gradable avec un dimmer externe.

Alimentation : courant constant 24V. Corps en aluminium coloris : anodisé noir ou anodisé naturel. Sur demande disponible en anodisé doré.

Autres coloris RAL: **NOUS CONSULTER**.



Coupe à 45°


Puissance	Angle	Température de couleur	lm/m
7 W	50°	3 000K 4 000K	400
15 W	50°	2 700K 3 000K 3 500K 4 000K	900
15 W	70°	3 000K 4 000K	900
20 W	50°	3 000K 4 000K	1300



Coloris	Désignation	7 W 50°	15 W 50°	15 W 70°	20 W 50°
Noir	Portique R1-TG L 1m	E8862606	E8862006	E8862206	E8862406
	Portique R1-TG L 1m50	E8862611	E8862011	E8862211	E8862411
	Portique R1-TG L 2m	E8862616	E8862016	E8862216	E8862416
Alu	Portique R1-TG L 1m	E8862706	E8862106	E8862306	E8862506
	Portique R1-TG L 1m50	E8862711	E8862111	E8862311	E8862511
	Portique R1-TG L 2m	E8862716	E8862116	E8862316	E8862516

Préciser à la commande la température de couleur choisie.

FICHE TECHNIQUE

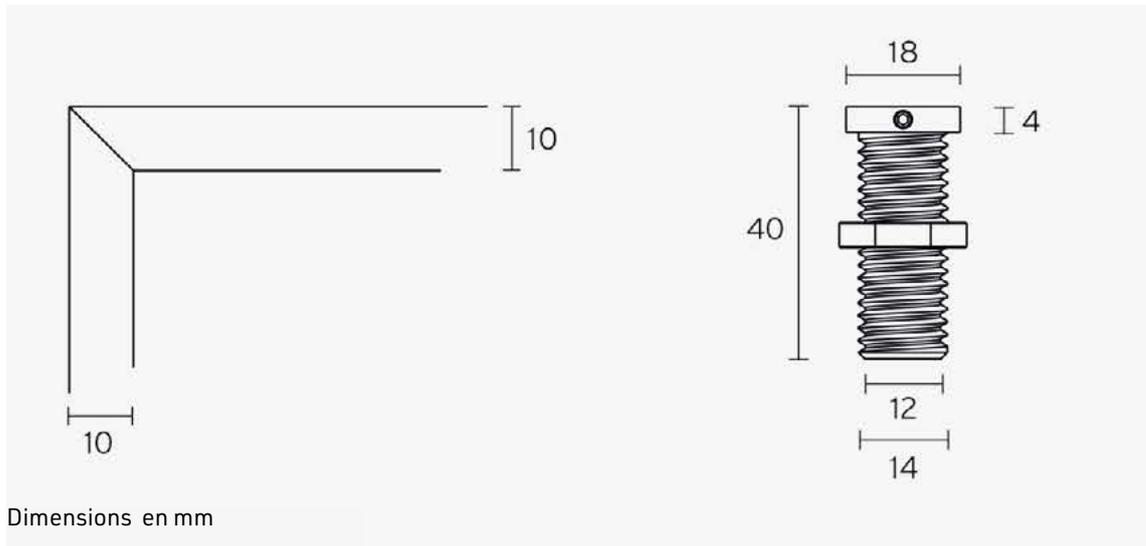

photométrie
pour couleur de lumière ~3 000 K | optique linéaire ~50° | IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90 | variation de couleur ≤ 3 SDCM

