

Rail d'accrochage aluminium

Rail d'accrochage : la longueur standard des barres sur stock est de 2 m. Finitions disponibles : laqué RAL 9010 blanc ou alu anodisé.
Résistance : **jusqu'à 100 kg/ml.**

Tige d'accrochage T4/4 : pour définir la bonne longueur de vos tiges, on utilise généralement le mode de calcul suivant : hauteur de plafond ou du point de fixation du rail d'accrochage moins 1,50 m (hauteur du regard).

Dimensions disponibles : 1 m, 1,5 m, 2 m et 2,5 m.

Finitions disponibles : laqué RAL 9010 blanc ou alu anodisé.


Résistance : **jusqu'à 40 kg.**

Crosse antivol pour bloquer la tige sur le rail.

Crochet antivol alu pour empêcher le crochet de sortir de la tige.
Résistance : 40 et 60 kg.



Fixation du rail au ras du plafond.
Pour plafond et mur incliné, nous consulter.

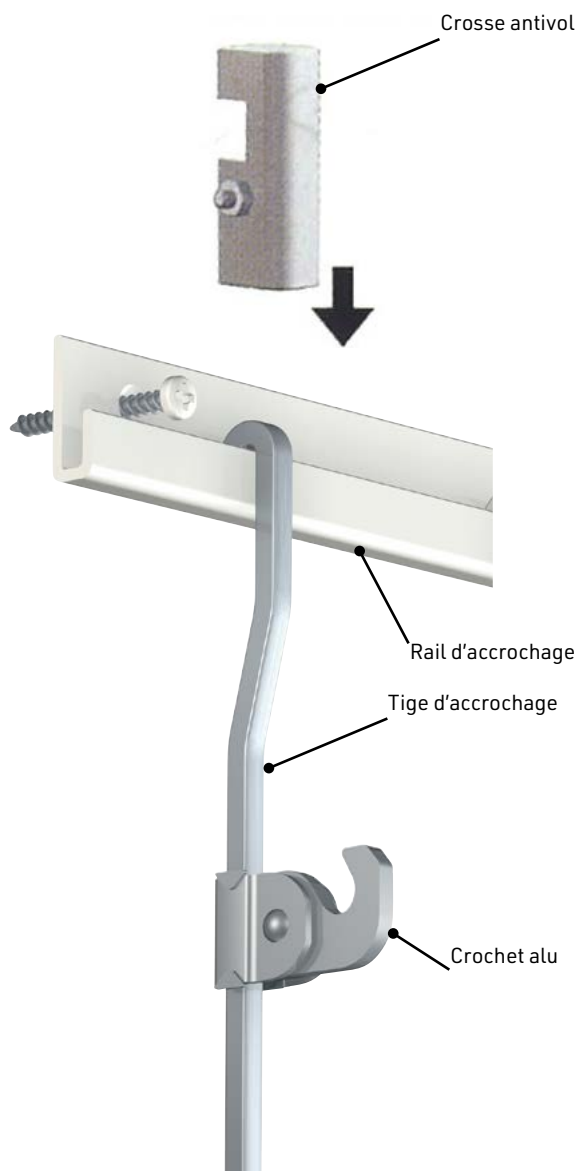

Crochet alu résistance
jusqu'à 40 kg



Crochet alu résistance
jusqu'à 60 kg