

Rail à clipser

- La transparence du perlon et la finesse du câble acier distinguent ce système du système d'accrochage traditionnel par cimaise
- Sans vis apparente pour une finition parfaite
- Existe en 2 modèles : H 25 mm (20 kg/ml) et 37 mm (50 kg/ml)


Le rail se fixe au mur grâce aux clips d'attache murale et aux raccords de rail permettant ainsi d'avoir un ensemble parfaitement posé sans vis apparente. A l'aide des raccords d'angles et des bouchons d'extrémités le kit rail pourra être installé à n'importe quel endroit de votre pièce. Existe en 2 modèles : clip-rail standard H 25 mm (charge maxi 20 kg/ml) et clip-rail maxi H 37 mm réversible (charge maxi 50 kg/ml). Finition : blanc RAL 9010 pour le rail standard et prêt à peindre pour le rail maxi. Sur demande : rail standard à peindre.

Kit : clip-rail (1) en aluminium laqué époxy blanc proposé par kit de 10 ml (5 rails de 2 m) ou 15 ml (5 rails de 3 m). Chaque kit est livré avec tous les accessoires nécessaires pour toutes les configurations :

- raccord d'angle (4),
- bouchon d'extrémité droite et gauche (3),
- raccord de rail (2),
- clips ...

Au choix, fil perlon et/ou câble acier tête cobra à équiper de crochets.

- Fil perlon** : Ø 2 mm. Résistance au poids : 15 kg.
Câble acier : Ø 1,8 mm. Résistance au poids : 15 kg.
 Chaque kit comprend :
- 5 bouchons d'extrémité
 - 5 raccords d'angle
 - 55 raccords de rail
 - 50 vis

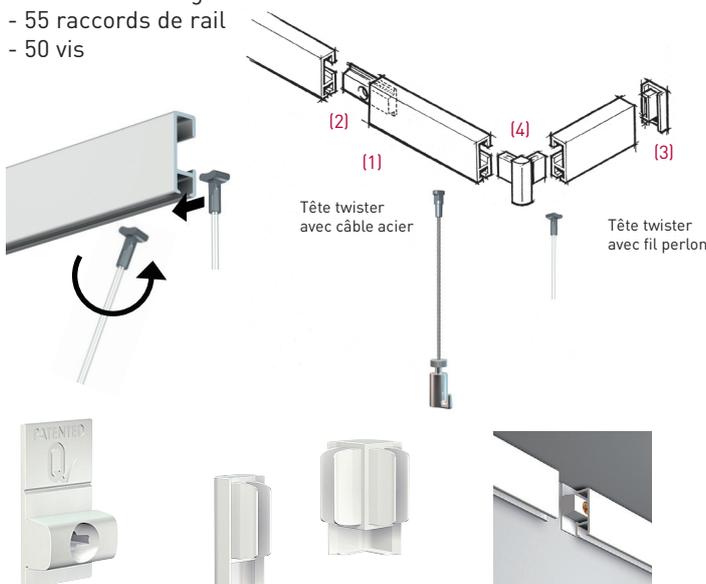

Clips d'attache muraux sur lequel clipser le nouveau combirail

Bouchon d'extrémité (3) et raccord d'angle (4)

Clips d'attache murale et de raccord de rail (2)



Rail standard




Clip-rail Discret grâce à sa faible hauteur. Placement aisé de la tête twister.

Rail maxi



Clip-rail maxi Réversible il est asymétrique avec une partie plate à placer vers le haut (pour décaler le perçage plus bas par rapport au plafond - pose plus aisée) ou vers le bas pour dissimuler complètement la tête twister.

Montage des rails sur les clips



Clips d'attache murale avec partie haute sécable pour s'adapter aux rails standards et maxi

Positionner les clips-rail contre le plafond tous les 40 cm. Visser.



Cliper le rail sur les clips-rail

Clips d'attache murale avec rail standard

Clips d'attache murale avec rail maxi partie plate vers le haut

Clips d'attache murale avec rail maxi partie vers le bas