

Spot LED C1-S Corporate Friends®

description : Spot à LED à installer dans les vitrines, orientable à 360°, pivotant à 180°, avec socle à vis ou socle magnétique

couleur du boîtier : aluminium anodisé noir, argent, or (autres finitions de surface sur demande)

optique : 10°, 15°, 20°, 35°, 45°, 46°+ 10°

couleur de la lumière (+/- 100K) : ~2.700 K, ~3.000 K, ~3.500 K, ~4.000 K, ~5.700 K

LED haute puissance, IRC élevé : DIN EN 55015:2013, durée de vie 50.000 heures | base de la durée de vie L80B10

flux lumineux max. (~3.000 K | lentille standard 20°) : ~150 lm à ~2,1 W (71 lm/W)


entrée d'alimentation : courant constant jusqu'à max. 700 mA

pilote de LED autorisé : Pilote de LED pour les Micro Jolly, Mini Jolly, Maxi Jolly de TCI avec courant constant. (autres drivers de LED sur demande)

gradation : externe par potentiomètre (incl.)

classe de protection : IP 20, classe de protection III, CE homologué UL n° E506729 - luminaire à LED à basse tension

accessoires en option : grille alvéolaire, tube anti-éblouissement, tube incliné, feuille de diffusion de la lumière, coupe-flux, optique de zoom (2° - 25°, 6° - 36°)

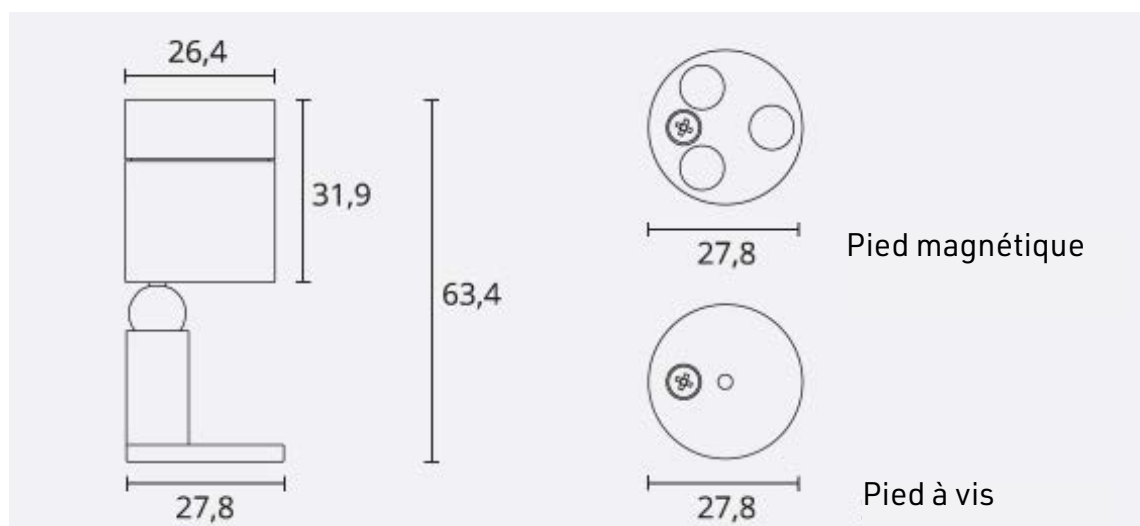

Mesure photométrique

pour couleur de lumière ~3.000 K | Lentille standard 20° | Indice de rendu des couleurs typ. 97, R9 > 90, R12 > 90 | Variation max. de la couleur ≤ 3 SDCM

