

# Spot sur tige C1-Micro-VL 2/3/4


corporate friends®

Mini spot ponctuel pour vitrine à 2, 3 ou 4 points lumineux sur un maximum de 3 niveaux qui s'intègre parfaitement sur un tube de seulement ø 8 mm. Spot LED **1,3 W** (max. 90 lm) ø 14 mm équipé d'une optique **30°**, il est orientable à **90°** et pivotable à **360°** grâce à sa rotule, idéal pour la mise en lumière des petits objets au plus près des collections. La gradation du spot se fait par un potentiomètre situé au niveau du driver. Alimentation : courant constant 12V.

Accessoires disponibles : optiques 15°, 18°, 26°, 45°, 80° et en elliptique 47°+ 25°, 40°+ 10°, grille en nid d'abeille, paralume, volets.


**Caractéristiques** : rendu des couleurs IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90. Durée de vie : 50 000H. Tige à visser max. 40 cm sur plateau ép. 2 à 23 mm. Tête diam. 14 mm. Corps en aluminium, finition anodisé ou noir mat. Perçage tube 15 mm.

Autres coloris : **NOUS CONSULTER.**

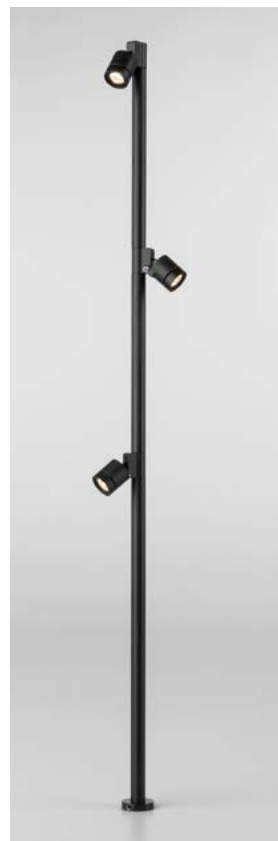

Puissance	Angle	Température de couleur	lm/m
1,3 W	30°	2 700K 3 000K 3 500K 4 000K 5 700K	90

Coloris	Désignation	Référence
Noir	C1-micro-VL 2 spots*	E8811001
	C1-micro-VL 3 spots*	E8811003
	C1-micro-VL 4 spots*	E8811005
Alu	C1-micro-VL 2 spots*	E8811002
	C1-micro-VL 3 spots*	E8811004
	C1-micro-VL 4 spots*	E8811006




Préciser à la commande la température de couleur choisie.


Réf.	Désignation	Modèle
<b>Accessoires</b>		
E8819001	Lentille ø 14 mm	18°, 26°, 45°, 80°, 47°+25°, 40°+10°
E8819002	Anti-éblouissement	noir ou alu*
E8819003	Volets	noir ou alu*
E8819004	Nid d'abeille	noir

\*Préciser à la commande la couleur choisie.

## FICHE TECHNIQUE

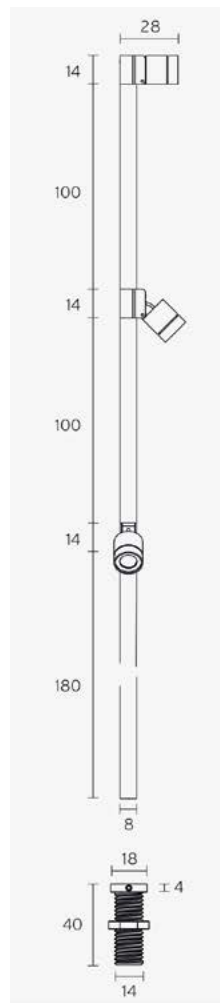

Dimensions en mm

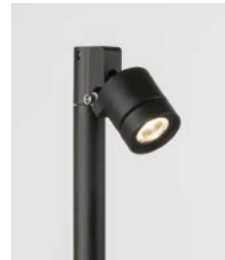

Tête simple en partie haute



Tête intermédiaire  
hauteur de positionnement à  
préciser



Tête double en partie haute

### photométrie

pour couleur claire ~3 000K | objectif standard 30° | 400 mA | IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90 | variation de couleur ≤ 3 SDCM

