

Spot sur tige C1-Mini-S-VL

corporate friends®

Mini spot ponctuel sur une tige \varnothing 10 mm haute de 40 cm max. pour la mise en lumière des petits objets dans leur volume. Tige à visser sur plateau ép. 19/23 mm.

LED **1,8 W** (max. 130 lm). La gradation du spot se fait par un potentiomètre situé au niveau du driver. Le spot est équipé d'une optique **30°**, il est orientable à **135°** et pivotable à **360°** grâce à sa rotule.

Accessoires disponibles : optiques 15°, 18°, 26°, 45°, 80° et en elliptique 47°+ 25°, 40°+ 10°, grille en nid d'abeille paralume.

Caractéristiques : rendu des couleurs IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90. Flux max. 130 lm. Tête diam. 14 mm. Corps en aluminium, finition anodisé ou noir mat. Perçage pour le tube : 14,5 mm. Durée de vie : 50 000H.

Puissance	Angle	Température de couleur	lm/m
1,8 W	30°	2 700K 3 000K 3 500K 4 000K 5 700K	130

Caractéristiques

Dim. H x L x P (mm)	max. 400 x 10 x 20
Poids (kg)	57 g
Inclinaison	135°
Rotation	360°
Puissance	1,8 W
Coloris	aluminium anodisé ou noir mat
Matériau	aluminium
Garantie	2 ans




Réf.	Désignation	Modèle
E8840011	C1-mini-S-VL*	Tige 40 cm 3 000K
E8840013	C1-mini-S-VL*	Tige 40 cm 4 000K



* Préciser à la commande la température de couleur choisie



FICHE TECHNIQUE

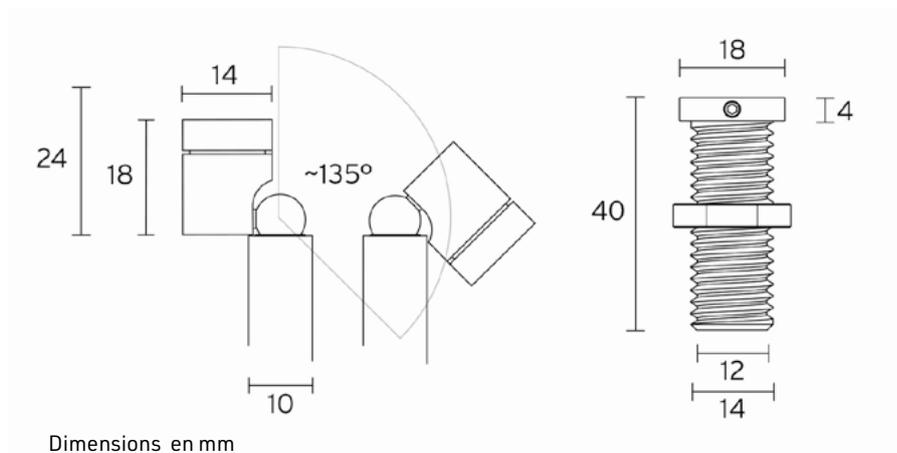

photométrie
pour couleur de lumière ~3 000 K | objectif standard 30° | 500 mA | IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90 |
variation de couleur ≤ 3 SDCM

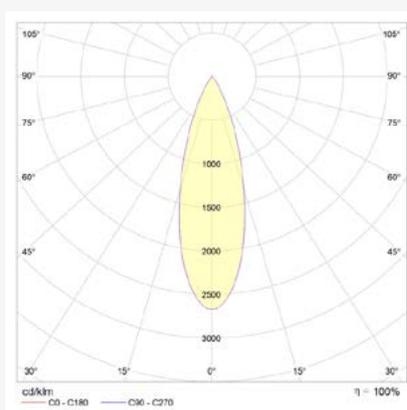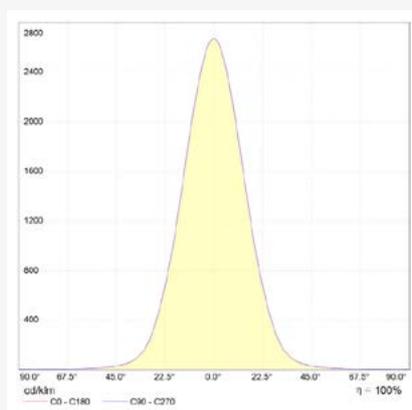

Accessoires :



Lentille 14 mm



Anti-éblouissement



Volets

Réf.	Désignation	Modèle
Accessoires		
E8819000	Lentille	15°
E8819001	Lentille	18°, 26°, 30°, 45°, 80°, 47°+ 25°, 40°+ 10°
E8819002	Anti-éblouissement	noir ou alu**
E8819003	Volets 4 faces	noir
E8819004	Nid d'abeille	noir

** Préciser à la commande la couleur choisie : anodisé naturel ou anodisé noir



Nid d'abeille