

# Système d'accrochage pour tableaux

- Pour un changement simple et efficace de vos accrochages
- Rail situé au ras du plafond pour une discrétion absolue

Le système complet se compose : d'un rail, d'une tige et d'un crochet. Une fois le rail installé, la tige se positionne à l'endroit désiré. Le crochet vous permet de mettre votre oeuvre à la hauteur voulue.





## 1 - Rail d'accrochage BU 20/10

La longueur standard des barres sur stock est de 1 m, 1,50 m et 2 m. Longueur max. sur commande : 2,5 m. Si la longueur de vos rails ne correspond pas exactement à celle de vos murs, l'ajustage se fait sur place au moyen d'une simple scie à métaux (un pot de retouche peinture est fourni avec chaque commande de rail supérieure à 20 ml). Résistance : **jusqu'à 100 kg/ml.**

| Réf.       | Désignation             | Modèle               |
|------------|-------------------------|----------------------|
| E5112100B  | Rail d'accrochage 20/10 | blanc 1 m            |
| E5112150B  | Rail d'accrochage 20/10 | blanc 1,50 m         |
| E5112200B  | Rail d'accrochage 20/10 | blanc 2 m            |
| E5112100XX | Rail d'accrochage 20/10 | ton standard* 1 m    |
| E5112150XX | Rail d'accrochage 20/10 | ton standard* 1,50 m |
| E5112200XX | Rail d'accrochage 20/10 | ton standard* 2 m    |

\*tons standard : 12 teintes différentes (cf. nuancier).

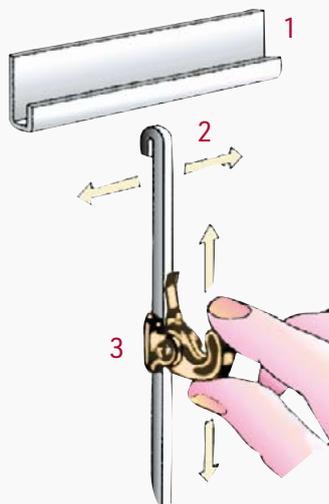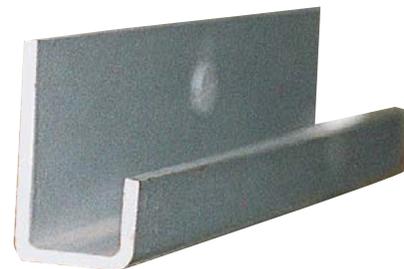

## Un système simple composé de 3 éléments :

### 1 - Rail horizontal

en acier étiré, percé tous les 25 à 30 cm, se fixant au ras des plafonds ou des corniches...

### 2 - Tige verticale

en acier s'accrochant sur la barre horizontale et amovible instantanément.

### 3 - Crochet

en laiton ou en aluminium, coulissant sur la tige et autobloquant à l'emplacement désiré.

## Rail d'accrochage adapté pour plafond et mur incliné

| Réf.  | Visuel | Désignation                               |
|---|--------|---|
| E5118100B   | A      | Rail crémaillère blanc 1 m                |
| E5118200B   |        | Rail crémaillère blanc 2 m                |
| E5118100  |        | Rail crémaillère ton échantillon 1 m      |
| E5118200  |        | Rail crémaillère ton échantillon 2 m      |
| <b>Attention : inclinaison maximum de la barre crémaillère : 30°.</b> |        |   |
| E5119100B   | B      | Rail fixation plafond blanc 1 m           |
| E5119200B   |        | Rail fixation plafond blanc 2 m           |
| E5119100  |        | Rail fixation plafond ton échantillon 1 m |
| E5119200  |        | Rail fixation plafond ton échantillon 2 m |



## 2 - Tige d'accrochage T4/4

Pour définir la bonne longueur de vos tiges, on utilise généralement le mode de calcul suivant : hauteur de plafond ou du point de fixation du rail d'accrochage moins 1,50 m (hauteur du regard). Dim. max. : 4 m.

| Réf.       | Désignation            | Modèle               |
|------------|------------------------|----------------------|
| E5114050B  | Tige d'accrochage T4/4 | blanc 0,50 m         |
| E5114100B  | Tige d'accrochage T4/4 | blanc 1 m            |
| E5114125B  | Tige d'accrochage T4/4 | blanc 1,25 m         |
| E5114150B  | Tige d'accrochage T4/4 | blanc 1,50 m         |
| E5114175B  | Tige d'accrochage T4/4 | blanc 1,75 m         |
| E5114200B  | Tige d'accrochage T4/4 | blanc 2 m            |
| E5114250B  | Tige d'accrochage T4/4 | blanc 2,50 m         |
| E5114300B  | Tige d'accrochage T4/4 | blanc 3 m            |
| E5114100XX | Tige d'accrochage T4/4 | ton standard* 1 m    |
| E5114150XX | Tige d'accrochage T4/4 | ton standard* 1,50 m |
| E5114200XX | Tige d'accrochage T4/4 | ton standard* 2 m    |

\*tons standard : 12 teintes différentes (cf. nuancier ci-contre). Possibilité teinte sur échantillon : facturation minimum 20 ml (total longueurs barres et tiges) et forfait recherche peinture.



## 3 - Crochet

| Réf.     | Vis. | Désignation       | Modèle     |
|----------|------|-------------------|------------|
| E5114001 | C    | Crochet aluminium | maxi 10 kg |
| E5114002 | D    | Crochet laiton    | maxi 25 kg |
| E5114003 | E    | Crochet laiton    | maxi 40 kg |



### Nuancier tons standards

Les rails et tiges d'accrochage sont disponibles et tenus en stock en coloris blanc. Vous pouvez également choisir un ton standard (12 coloris RAL, nuancier ci-dessous) pour harmoniser le système d'accrochage à la couleur de vos murs. Sur demande, la réalisation d'une teinte sur mesure est également possible.

**Coloris ton standard :**  
disponible en 12 teintes standard. Comme le blanc standard, rails et tige sont revêtus d'une peinture époxy cuite au four garantissant une grande résistance à la corrosion et aux multiples manipulations des crochets sur la tige.

**Coloris ton spécifique :**

sur demande et d'après un échantillon à nous fournir. Nous réalisons la teinte désirée (celle-ci est conservée dans notre teintothèque pendant 3 ans pour tout complément de commande).  
Minimum de commande : 20 ml et forfait recherche peinture 110 € HT. Peinture inerte.

#### Nuancier tons standards

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |   |   |
| Blanc cassé 1<br>(RAL 9010)   | Blanc cassé 2<br>(RAL 1013)   | Ivoire clair<br>(RAL 1015)   | Ivoire foncé<br>(RAL 1014)  |
|  |  |  |  |
| Café crème<br>(RAL 1019)  | Orange pastel<br>(RAL 1034)   | Saumon<br>(ton NCS)  | Beige clair<br>(RAL 1011)   |
|  |  |  |  |
| Gris perle<br>(RAL 7035)  | Gris moyen<br>(RAL 7037)  | Gris foncé<br>(RAL 7022)   | Noir profond<br>(RAL 9005)  |