PROMUSEUM
Une équipe à vos côtés au service des collections

FICHE TECHNIQUE

Vitrine Clario

• Structure démontable ou soudée
• Alliance de l'acier et de l'altuglas® garantissant solidité et transparence.

La vitrine Clario est déclinée en deux modèles :
cadre collé pour les expositions temporaires, et **cadre soudé** (non démontable).
Sa ligne minimaliste lui permet de s'intégrer en toute discrétion dans tous les lieux d'exposition.

La ligne Clario a été conçue sur la base de deux modèles de socles (type vitrine table et type vitrine cloche) avec 3 hauteurs de **cloches collées ou vissées**.

Modèle démontable : livré en kit (notice de montage fournie, temps de montage 10 mn). Idéal pour les expositions temporaires ou itinérantes. Entièrement démontable, le socle voyage à plat pour un encombrement minimal.

Caractéristiques : structure en tube acier de section 25 x 25 mm.
Plancher en tôle acier ép. 2 mm avec renfort. Piètement en H pour une grande stabilité muni de vérins réglables. Poids : 10 et 15 kg.
Maintien de la cloche sur le socle par vis pointeau. Finition époxy noir satiné.
Autre coloris RAL : sur devis.
Capot vissé en Altuglas® ép. 10 mm.
Capot collé en Altuglas® ép. 5 ou 6 mm.
PRODUIT PRÉSENTÉ AU SITEM 2012.

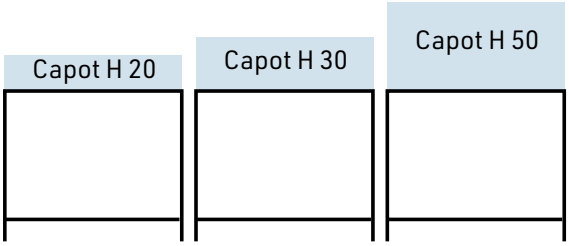

Vitrine table Socle H 85 x L 100 cm

Principe de montage du socle avec un capot vissé

Assemblage de la barre de renfort.

Verrouillage de la structure à l'aide de 4 vis.

Installation du plancher.

Assemblage du capot vissé (après avoir retiré le film de protection).

Fermeture de la cloche après avoir positionné les objets.

Verrouillage du capot à l'aide d'une vis pointeau.

ZAC Mantes Innovaparc I Parc Quatuor I 1550, Avenue de la Grande Halle I 78200 Buchelay
Téléphone **01 30 33 99 30** I Email **commercial@promuseum.fr** I Site Internet **www.promuseum.eu**

Révision :
8décembre20233:39PM