

Spot encastré C1-Mini-DL

corporate friends®

Pour compléter la gamme des spots voici le modèle encastrable (plafond ou plancher). La gradation du spot se fait par un potentiomètre situé au niveau du driver d'alimentation du rail. Le spot est équipé d'une optique **30°**, il est orientable à **55°** et pivotable à **360°**. Disponible en modèle **2,1 W** (150 lm) avec un IRC > 90 et en 2 températures de couleur : 3 000K et 4 000K (2 700K, 3 500K et 5 700K sur demande). Corps en aluminium, finition anodisé ou noir mat. Alimentation 500 mA.

Accessoires disponibles : optiques 8°, 15°, 18°, 26°, 30°, 45°, 80° et en elliptique 47°+25° et 40°+10°, grille en nid d'abeille, paralume et volets et zoom 9°-33°.

Existe également en version 2,9 W 180 lm : **NOUS CONSULTER.**

Caractéristiques : rendu des couleurs IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90. Flux max. 100 et 130 lm. Tête diam. 26,4 mm. Durée de vie : 50 000H. Corps en aluminium, finition anodisé ou noir mat. Autres coloris : **NOUS CONSULTER.**



| Puissance | Angle | Température de couleur | lm/m |
|------------------------------------|-------|------------------------|------|
| 2,7 W | 30° | 3 000K 4 000K | 150 |
| 2 700K 3 500K 5 700K (sur demande) | | | |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Dim. H x L x P (mm) | 56 x 30 x 35 |
| Poids (kg) | 83 g |
| Inclinaison | 135° |
| Rotation | 360° |
| Puissance | 2,1 W |
| Coloris | aluminium anodisé ou noir mat |
| Matériau | aluminium |
| Garantie | 2 ans |




| Réf. | Désignation | Modèle |
|----------|-----------------------|--------------------------------|
| E8850001 | Spot à LED C1-mini-DL | 2,1 W, Noir, 3 000 ou 4 000 K* |
| E8850002 | Spot à LED C1-mini-DL | 2,1 W, Alu, 3 000 ou 4 000 K* |



* Préciser à la commande la température de couleur choisie



FICHE TECHNIQUE

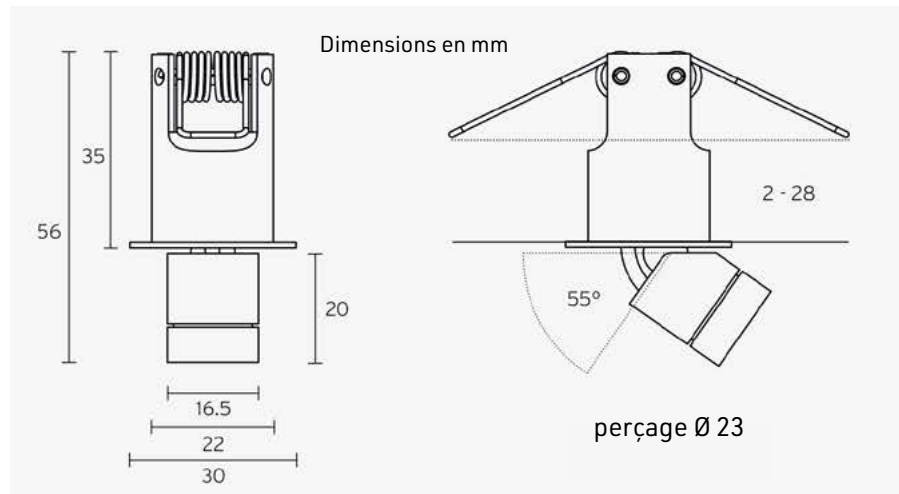

photométrie
pour couleur de lumière ~3 000 K | objectif standard 30° | 500 mA | IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90 | variation de couleur ≤ 3 SDCM

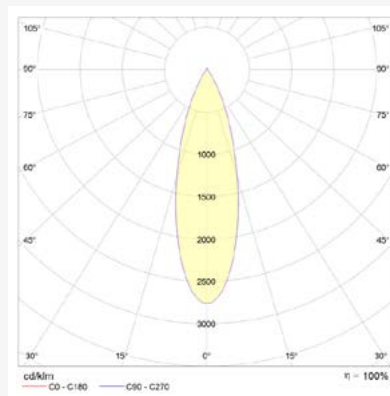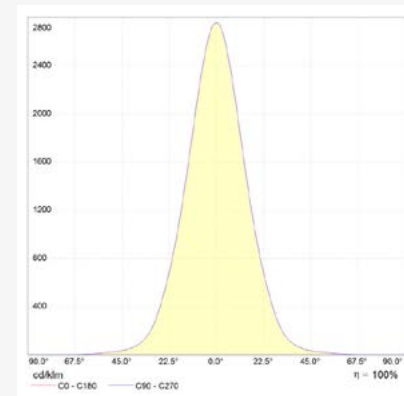

Accessoires :



Lentille



Anti-éblouissement



Volets



Nid d'abeille

| Réf. | Désignation | Modèle |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Accessoires | | |
| E8899000 | Lentille verre 15° | |
| E8829001 | Lentille ø 16,5 mm | 18°, 26°, 45°, 80°, 47°+25°, 40°+10° |
| E8829002 | Anti-éblouissement | noir ou alu** |
| E8829003 | Volets 4 faces | noir ou alu** |
| E8829004 | Nid d'abeille | noir |
| E8829005 | Concentrateur 8° | noir ou alu** |
| E8829907 | Zoom 9° - 33° | noir ou alu** |

** Préciser à la commande la couleur choisie : anodisé naturel ou anodisé noir



Concentrateur



Zoom