

Spot magnétique C1-Mini-HC

corporate friends®

Comme toute la gamme de spot C1, il est positionnable à l'endroit voulu grâce à son support aimanté et il est **graduable individuellement** grâce à un stylet de contrôle pour la mise en valeur de chaque objet en toute simplicité. Disponible en 2 modèles : **modèle 1 W (60 lm) et 2 W (100 lm)**. Monté sur rail magnétique vous pouvez le positionner exactement à l'endroit désiré. Le spot est équipé d'une optique 30°, il est orientable à 90° et pivotable à 180°.

Alimentation : courant constant 12V.

Les spots se positionnent sur un rail magnétique alimenté de coloris noir mat, chromé ou anodisé.

Accessoires disponibles : optiques 15°, 18°, 26°, 30°, 45°, 80° et en elliptique 47°+ 25°, 40°+ 10°, grille en nid d'abeille, paralume, volets, concentrateur 8°, filtre diffuseur et zoom 9 à 33°.

Caractéristiques : rendu des couleurs IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90. Tête diam. 16,5 mm. Durée de vie : 50 000H. Corps en aluminium, finition anodisé ou noir mat. Autres coloris : **NOUS CONSULTER**.



Puissance	Angle	Température de couleur			lm/m
1 W	30°	2 700K	3 000K	3 500 K 4 000K 5 700K	60
2 W	30°	2 700K	3 000K	3 500 K 4 000K 5 700K	110

Caractéristiques

Dim. H x L x P (mm)	38 x 37 x 20
Poids (kg)	27 g
Inclinaison	90°
Rotation	180°
Puissance	1 ou 2 W
Coloris	aluminium anodisé ou noir mat
Matériau	aluminium
Garantie	2 ans




Réf.	Désignation	Modèle
E8820001	Spot à LED C1-mini-HC *	1 W, Noir
E8820002	Spot à LED C1-mini-HC *	1 W, Alu
E8820003	Spot à LED C1-mini-HC *	2 W, Noir
E8820004	Spot à LED C1-mini-HC *	2 W, Alu

* Préciser à la commande la température de couleur choisie





Intensité lumineuse graduable sur chaque spot à l'aide d'un stylet. Gradation de 1 à 100% sur 256 pas.

FICHE TECHNIQUE

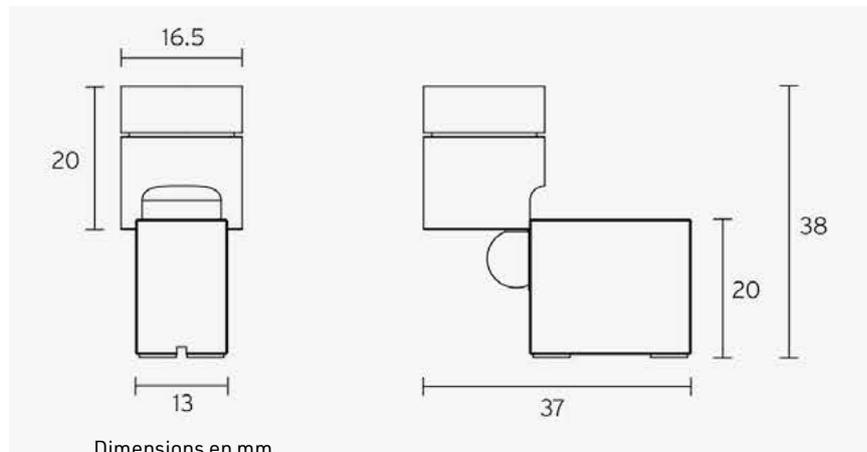

photométrie
pour couleur de lumière ~3 000 K | objectif standard 30° | IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90 | variation de couleur ≤ 3 SDCM

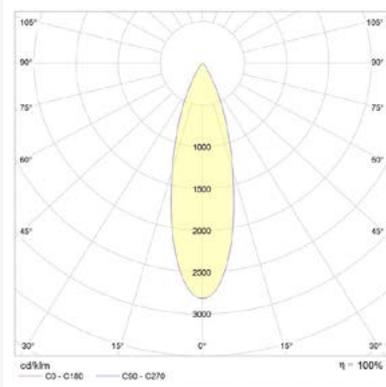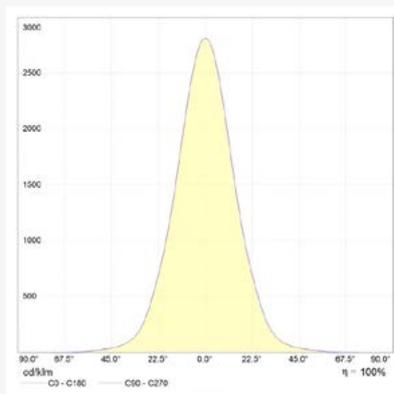

Accessoires :



Lentille



Anti-éblouissement



Volets



Nid d'abeille

Réf.	Désignation	Modèle
Accessoires		
E8829000	Lentille verre ø 16,5 mm	15°
E8829001	Lentille ø 16,5 mm	15°, 18°, 26°, 30°, 45°, 80°, 47°+25°, 40°+10°
E8829002	Anti-éblouissement	noir ou alu**
E8829003	Volets	noir ou alu**
E8829004	Nid d'abeille	noir
E8829005	Concentrateur 8°	noir ou alu**
E8829006	Tube incliné	
E8829007	Zoom 9°-33°	

** Préciser à la commande la couleur choisie : anodisé naturel ou anodisé noir



Concentrateur



Tube incliné



Zoom