

Spot sur tige C1-Mini-E

corporate friends®

Mini spot ponctuel sur une tige de 2 cm pour la mise en lumière des petits objets au plus près des collections. Disponible en deux modèles : magnétique ou à visser. LED **2,2 W**. La gradation du spot se fait par un potentiomètre situé au niveau du driver. Le spot est équipé d'une optique **30°**, il est orientable à **125°** et pivotable à **360°** grâce à sa rotule. Alimentation : courant constant 12V.

Accessoires disponibles : optiques 8°, 15°, 18°, 26°, 45°, 80° et en elliptique 47°+ 25°, 40°+ 10°, grille en nid d'abeille, paralume, volets et zoom 9°-33°.

Caractéristiques : rendu des couleurs IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90. Flux max. 140 lm.

Tête diam. 16,5 mm. Durée de vie : 50 000H.

Corps en aluminium, finition anodisé ou noir mat.


Autres coloris : **NOUS CONSULTER.**



Puissance	Angle	Température de couleur					lm/m
2,2 W	30°	2 700K	3 000K	3 500K	4 000K	5 700K	140

Caractéristiques

Dim. H x L x P (mm)	51 x 10 x 20
Poids (kg)	22 g
Inclinaison	125°
Rotation	360°
Puissance	2,2 W
Coloris	aluminium anodisé ou noir mat
Matériau	aluminium
Garantie	2 ans



LED


T° de couleur	A visser	Magnétique
3 000 K	E8840021	E8840022
4 000 K	E8840023	E8840024

*Préciser à la commande la couleur choisie: anodisé nature ou anodisé noir



FICHE TECHNIQUE



Dimensions en mm

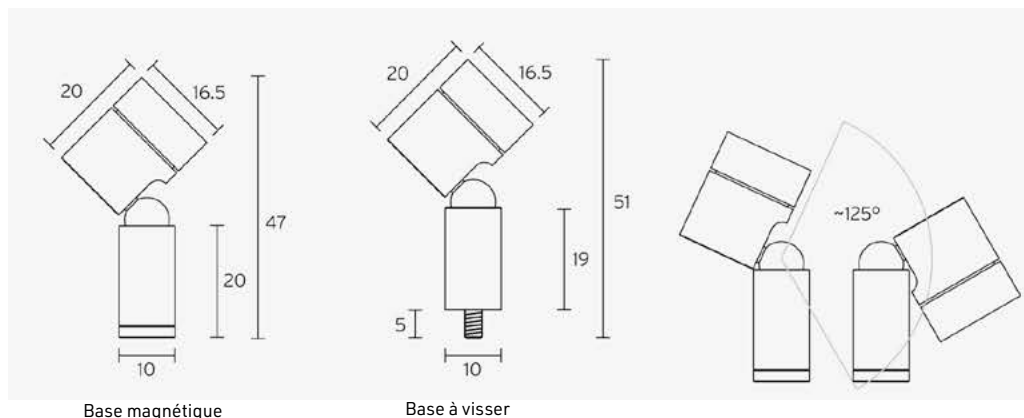

Base magnétique

Base à visser

photométrie
pour couleur de lumière ~3 000 K | objectif standard 30° | 500 mA | IRC type 97, R9 > 90, R12 > 90 | variation de couleur ≤ 3 SDCM

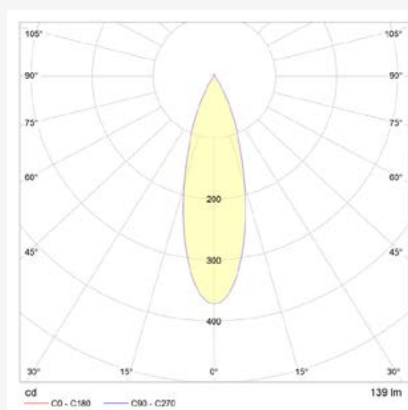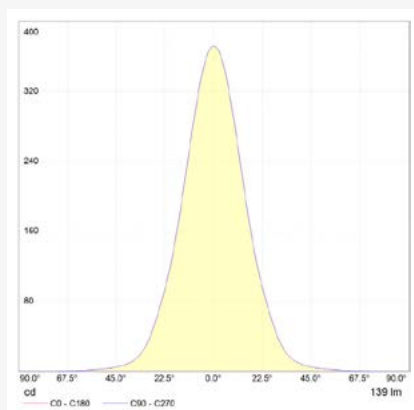

Accessoires :



Volets



Nid d'abeille



Concentrateur

Réf.	Désignation	Modèle
Accessoires		
E8829001	Lentille ø 16,5 mm	18°, 26°, 45°, 80°, 47°+25°, 40°+10°
E8829002	Anti-éblouissement	noir ou alu*
E8829003	Volets	noir ou alu*
E8829004	Nid d'abeille	noir
E8829907	Zoom 9-33°	noir ou alu*

*Préciser à la commande la couleur choisie.



Zoom



Lentille